※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004A 1 '96. 7. 116

図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図

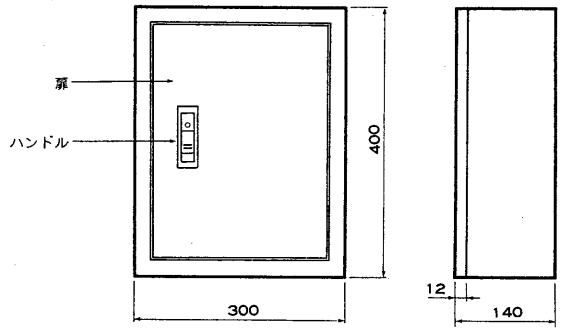

仕　様

設置場所	屋　　内
電源入力	AC100V　50/60Hz　130VA
制御入力	リモコンチェンジャー用　10入力…DC24V
制御出力	カメラ電源用1出力……AC100V　最大0.5A 旋回装置、カメラケース用8出力……AC24V　最大3.0A（内部切換によりAC100V最大1.0A） ズームレンズ用3出力……DC＋6V，－6V　最大0.1A
使用周囲温度	0℃～40℃
外観材質	鋼　板
外観色調	ベージュ（マンセル 5Y7/1 近似色）
外観寸法(mm)	300(幅)×400(高さ)×140(奥行)
重　　量	約12kg
付属品	ヒューズ（1A）……1　　取扱説明書……1 ヒューズ（2A）……2　　東芝お客様ご相談センター一覧表……1 ヒューズ（4A）……1 100V表示シール……2

注）1. 取付穴，配線穴は設けてありませんので，穴加工有効スペース図に従ってあけてください。

穴加工有効スペース図

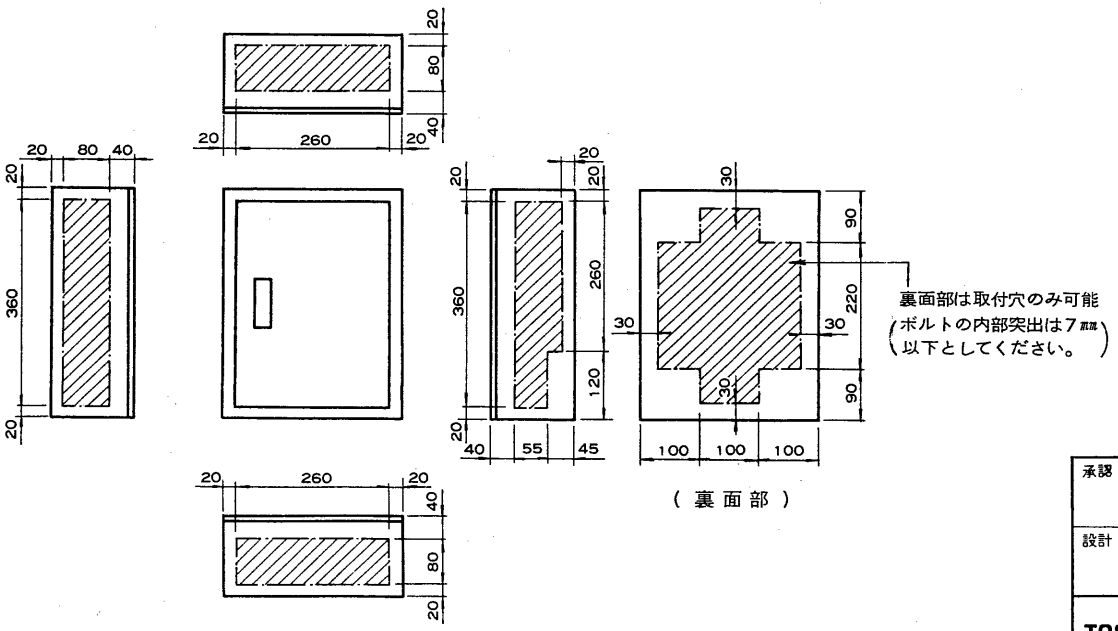

▨部が穴加工有効スペースです。

各機器との最大配線距離

単位：m

電線の導体径（㎜）		0.5	0.65	0.9	1.2	1.6	2.6
ズームレンズ		100	170	340	580	1,100	1,600
旋回装置	TPN-130	390	650	1290	2200	—	—
旋回装置	TPN-140	390	650	1290	2200	—	—
旋回装置	TPN-150	—	—	20	40	80	120
旋回装置	TPN-310	—	—	20	40	80	120

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE	東芝リレーボックス（屋内用）
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	図面番号	TRB-101
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOKYO JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.			A-PZ-001-1
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE　単位 UNITS ㎜