


|              |                |    |
|--------------|----------------|----|
| ランプ仕様様       |                |    |
| 光源色          | EX-D (3波長形昼光色) |    |
| 寸外           | 径 (mm)         | 40 |
| 法全           | 長 (mm)         | 90 |
| 定格入力電圧 (V)   | 100            |    |
| 電源周波数 (Hz)   | 50/60 共用       |    |
| 定格消費電力 (W)   | 9              |    |
| 定格入力電流 (A)   | 0.15           |    |
| 全光束 (lm)     | 435            |    |
| 下方光度 (cd)    | 28             |    |
| グロ－ブ         | －              |    |
| □金           | E17            |    |
| 質量 (g)       | 50             |    |
| 平均演色評価数 (Ra) | 84             |    |
| 相関色温度 (K)    | 6700           |    |
| 定格寿命 (h)     | 8000           |    |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

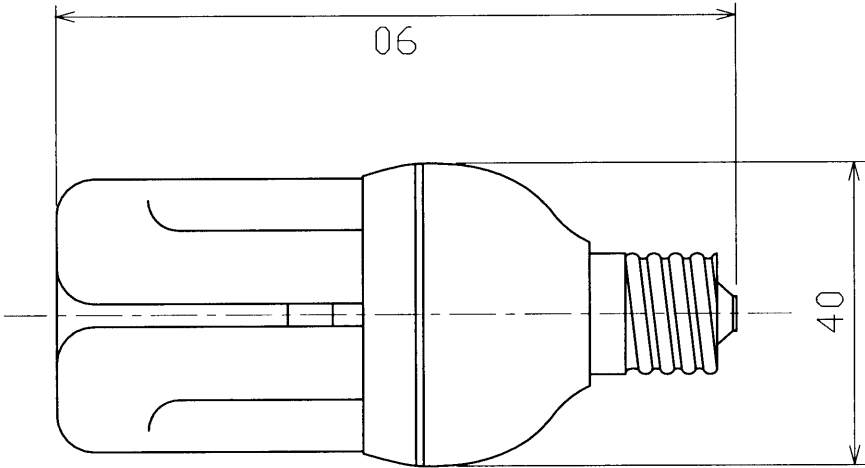

安全上のご注意

△警告

・調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、断熱材施工器具、誘導灯器具、HID器具では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)  
・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)  
・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)

△注意

・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)  
・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)  
・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)  
・ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

|       |               |      |    |                        |
|-------|---------------|------|----|------------------------|
| 形名    | EFD10ED/9-E17 |      | 品名 | 東芝電球形蛍光ランプ<br>“ネオボールZ” |
|       | 承認            | 担当   | 図番 |                        |
|       | 安田            | 西尾   |    |                        |
| 単位 mm |               | 第三角法 |    |                        |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| 東芝ライテック株式会社 |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

東芝ライテック株式会社