


部番	部品名	個数	材質	摘要	部番	部品名	個数	材質	摘要
20	取付金具	1	SPG t1.2		1	シャーシ	3(4)	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
21	チェーン	1	SWRM φ4	金色メッキ	2	カバー	3(4)	アクリル・乳白	
22	上飾り	1	ABS	金色メッキ	3	飾り枠	3(4)	スチロール	下表参照
23	電源コード	1	HVFF	0.75mm <sup>2</sup> 黒色	4	トリム	3(4)	軟質塩ビ	下表参照
24	止めねじ	1	ZDC	金色メッキ	5	ランプホルダー	9 (12)	SUS	
					6	ランプソケット	3(4)	ユリア	DFS-3402
					7	ランプ	3(4)		FCL30W-F/28
					8	点灯管ソケット	3(4)		DFS-3706
					9	点灯管	3(4)		FG-1E
					10	ベビー電球ソケット	1		SL-1
					11	ベビー電球	1		100V5W
					12	アーム	3(4)	STK φ12.7	金色メッキ
					13	本体カバー	1	スチロール	下表参照
					14	飾り筒	1	スチロール	下表参照
					15	飾りナット	1	ABS	金色メッキ
					16	プルスイッチ	1	ユリア	DFM-108N-15
					17	角形引掛シーリング	1	ユリア	
					18	安定器	3(4)		30W用
					19	フランジ	1	ABS	金色メッキ

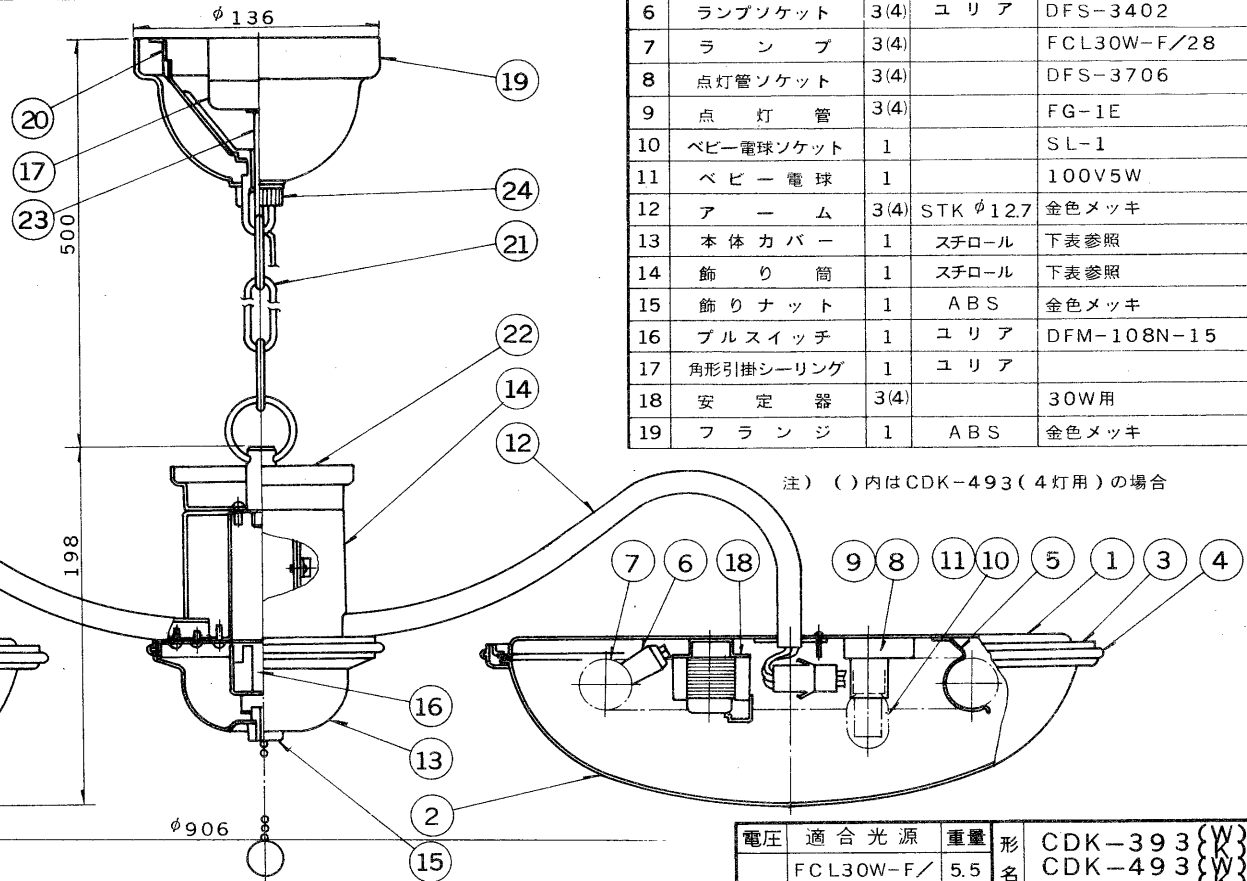

注) ( )内はCDK-493(4灯用)の場合

- 点灯順序
- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| CDK-393 (W)<br>(K) | CDK-493 (W)<br>(K) |
| 1. ランプ3灯点灯         | 1. ランプ4灯点灯         |
| 2. ランプ2灯点灯         | 2. ランプ2灯点灯         |
| 3. ベビー電球点灯         | 3. ベビー電球点灯         |
| 4. 消灯              | 4. 消灯              |

形名	飾り枠色	トリム色	本体カバー色	飾り筒色
CDK-393 (W)	パールホワイト	ピンク	パールホワイト	パールホワイト
CDK-493 (W)				
CDK-393 (K)	ブラックメタリック	金色	ブラックメタリック	ブラックメタリック
CDK-493 (K)				

電圧	適合光源	重量	形名	CDK-393 (W) (K)
	FCL30W-F/ 28×3	5.5 kg		CDK-493 (W) (K)
100V	FCL30W-F/ 28×4	7.0 kg	品名	東芝蛍光灯シャンデリア
設計	担当	検図	承認	図番
				F11161/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	