


この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

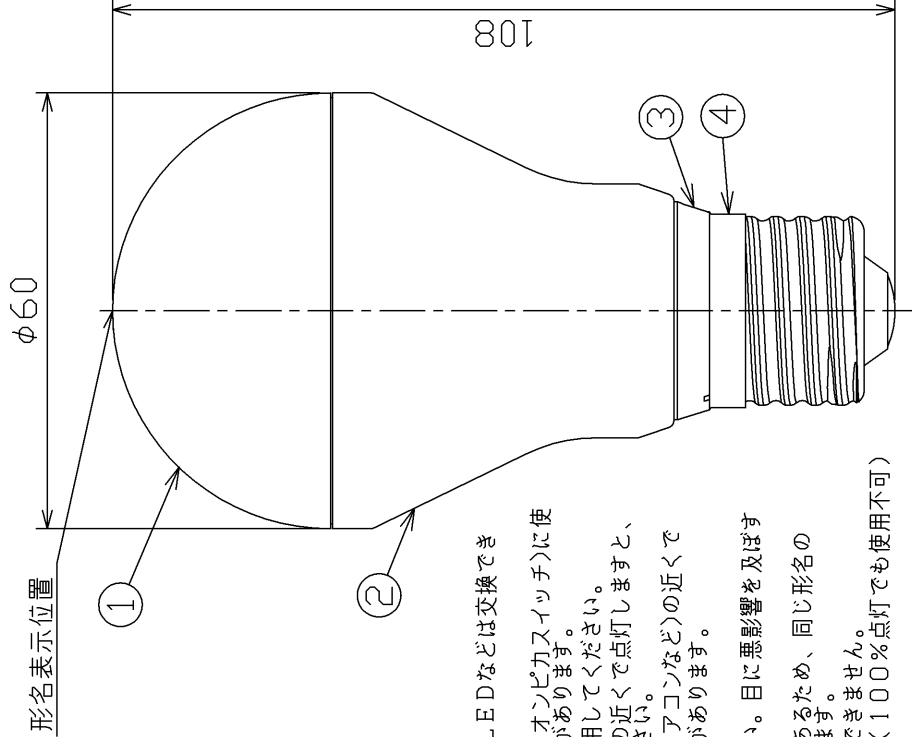

- ご使用上の注意
- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
 - ・ランプ点灯時に点灯する表示付きスイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
 - ・ランプ周囲温度が5℃~40℃の範囲で使用してください。
 - ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 - ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
 - ・直流電源で使用しないでください。
 - ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
 - ・LED素子には光色、明るさにバリエーションがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。
 - ・調光機能：電球の明るさを変える機能J(100%点灯でも使用不可)

安全上の注意

- | | |
|-------------|--|
| △ 警告 | <ul style="list-style-type: none"> ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因) ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △ 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・物をぶつかけたり、傷をつつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金属の原因) |

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

形名	LDA7L-H		品名	東芝LED電球 一般電球形	
承認	酒井	担当	柴原	図番	AA2013-00091-02
単位	mm		第三角法		
東芝ライテック株式会社					

ランプ仕様

光源区分	色名	2	電球色
寸法	長さ(mm)	108	
	外径(mm)	60	
	質量(g)	70	
□金	金	E26	
	電源周波数(Hz)	50/60共用	
	定格入力電圧(V)	100	
	定格入力電流(A)	0.118	
	全光束(lm)	500	
	定格消費電力(W)	7.1	
	エネルギー消費効率(lm/W)	70.4	
	最大光度(cd)	130	
	相関色温度(K)	2700	
	平均演色評価数(Ra)	80	
	定格寿命(h)	40,000	
製造事業者名 東芝ライテック株式会社			