

2021.08.233

3

4

5

6

7

8

1. 概要

本装置は、T/Flecs 無線制御シリーズの操作および各種設定を行います。

2. 機能仕様

設定機能	グループ範囲	グループ(点灯範囲)を設定できます。
	グループ情報	グループの制御パラメータを設定できます。
	ゾーン情報	ゾーン(大グループ)を設定できます。
	シーン情報	照明状態を設定できます。
	スケジュール情報	スケジュールの制御情報を設定できます。
	強制シーン情報	強制制御時の照明状態を設定できます。
	接点入力機能情報	各接点の状態に各種照明制御を割り付けられます。
モニタ機能	グループ制御状態	グループの調光度、明るさ情報、人感情報をモニタできます。
	スケジュール制御状態	スケジュールの動作状況(動作中、停止中)がモニタできます。
	個別端末状態	無線用器具、無線センサの異常情報をモニタできます。
操作機能	ボタン操作機能	グループ・シーンをボタンに割り付け、ボタン操作で再生することができます。
	フロア操作機能	地図画面上でグループ・シーンの再生操作ができます。
その他	設定データ保存	設定したデータをタブレット内部に保存できます。
	時刻設定	無線エリアコントローラに内蔵している時計の時刻を設定できます。


3. 機器仕様

OS	Android™ 8.1	
CPU	動作周波数1.3GHz クアッドコア	
メモリ	2GB以上	
ストレージ	32GB以上 フラッシュメモリ	
画面サイズ	10.1インチ	
画面解像度	1280×800ドット	
ネットワーク	無線LAN IEEE802.11b/g/n 準拠(通信距離最大35m)	
通信プロトコル	UDP/IP	
IPバージョン	IPv4	
IPアドレス	T/Flecs無線制御シリーズ	192.168.10.31
質量	0.7Kg以内	

* Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

4. 機器接続図

T/Flecs 無線制御シリーズ

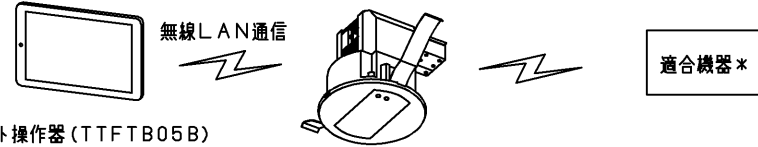

タブレット操作器(TTFTB05B)
IP:192.168.10.31

無線エリアコントローラ(TTFWAC01A) (別売)
IP:192.168.10.100~115

* 推奨アクセスポイント、適合機器(照明器具、センサなど)は当社ホームページでご確認ください。


5. ご注意

- タブレットを使用した結果によって生ずる、データの損失、およびそれに起因する経済的損失の弁済、補填をはじめとする一切の責任を負いません。
- タブレットに搭載しているプログラムとその付属物についての著作権は、東芝ライテック株式会社が保持しています。お客様は、著作権法に基づき本プログラムを弊社に許可なく第三者に譲渡することや逆アセンブルなどに解析改変することはできません。

承認 APPROVED BY 高橋	担当 CHARGED BY 清水	名称 TITLE タブレット操作器	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. TTFTB05B	
		図面番号 DRAWING NO. AA2021-52047-01	(1/2)
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)

5. 外形図

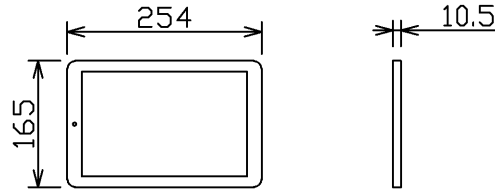

(注) タブレット本体は、納入する時期により機種やスペックが変更される場合があります。

6. 使用に関する注意事項

- (1) T/F l e c sシリーズは無線LAN通信を採用していますので、周辺の電波環境、障害物、設置条件などにより影響を受ける場合があります。影響がある場合は、アクセスポイントまたは、無線エリアコントローラに近づいて再接続してください。
- (2) タブレットは、T/F l e c sシリーズ以外のアプリケーションプログラムをインストールすることはできません。インストールした場合、本プログラムが正しく動作しない場合があります。
- (3) タブレットは、温度5℃～35℃、湿度35%～85%の環境で使用してください。
- (4) タブレットは、ていねいに取り扱いください。落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えると故障の原因になります。
- (5) タブレットは、静電気に敏感な機器や部品を使用しています。コネクタの接点部分などを素手で触れないでください。静電破壊する恐れがあります。
- (6) タブレットは、日本国内仕様となっており、海外での保守およびサポートは行っていません。また、タブレット本体の保証は1年間となります。
- (7) タブレットは、OSにGoogle Inc.のAndroid™を使用しています。OSのバージョンアップ設定変更は行わないでください。変更を行うと動作が不安定になる場合があります。タブレットは、ウィルスを監視するプログラムを実装していません。microSD メモリカードなどの記憶媒体経由によるウィルス感染に関して運用面で管理していただく必要があります。
- (8) タブレットのバッテリーはリチウムイオン電池を使用しており、バッテリーは消耗品となります。その寿命は使用環境に応じて時間経過とともに徐々に短くなります。時間が経つにつれて、満充電

容量は、定格容量よりも少なくなっています。1回の充電で駆動できる時間が短くなった場合は、バッテリー交換を直接メーカーにご依頼ください。また長期保管の場合、空にならないように定期的に残量が5%から75%になるように充電してください。もしも空になった場合は、1時間以上の充電をしてから使用してください。

(9) タブレットは、24時間稼働を想定した機器ではありません。スタンバイ、休止状態、電源断への移行を設定して負荷低減をしてください。また1日1回、再起動することを推奨します。

7. 著作権・免責について

- (1) タブレットに搭載しているプログラムとその付属物についての著作権は、東芝ライテック株式会社が保持しています。お客様は、著作権法に基づき本プログラムを弊社に許可なく第三者に譲渡することや逆アセンブルなどにて解析変更することはできません。
- (2) タブレットに使用しているプログラムを貸与またはリースすることはできません。
- (3) タブレットのOSの設定変更、他アプリケーションプログラムのインストールを行われた場合は、お客様の責任においてなされるものであるとし、タブレットにおいて何らかの障害が生じた場合これらの損害について弊社は一切の責任を負いません。
- (4) タブレットを使用した結果によって生ずる、データの損失、およびそれに起因する経済的損失の弁済、補償をはじめとする一切の責任を負いません。
- (5) タブレット動作や指摘、お問い合わせにつきましては、ご購入いただきました代理店にお問い合わせください。
- (6) 動作環境および操作仕様などは予告なく変更する場合があります。また、全ての動作を保障するものではありませんのでご了承ください。

警告 この機器は改造しないでください。無断で改造したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。

承認 APPROVED BY 高橋	担当 CHARGED BY 清水	名称 TITLE タブレット操作器	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形名 MODEL NO. TTFTB05B	
		図面番号 DRAWING NO. AA2021-52047-01 (2/2)	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺座 SCALE	単位 UNITS mm