


E17035A

TOSHIBA '94. 8. 004

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	アースねじ	1	B s W	MBNi	1	ソケットホルダー	1	A D C	標準色
10	六角ナット	1	SWRM	MFZn-C	2	リングねじ	1	A D C	標準色
11	バネ座金	1	SWRH	MFZn-C	3	ソケット	1	磁 器	(E26)
					4	ナベ小ねじ	2	SWRM	MFZn-C
					5	フランジ	1	A D C	標準色
					6	三角環	1	A D C	標準色
					7	六角ボルト	1	SWRM	MFZn-C
					8	チェーン	1set	SWRM	MFZn

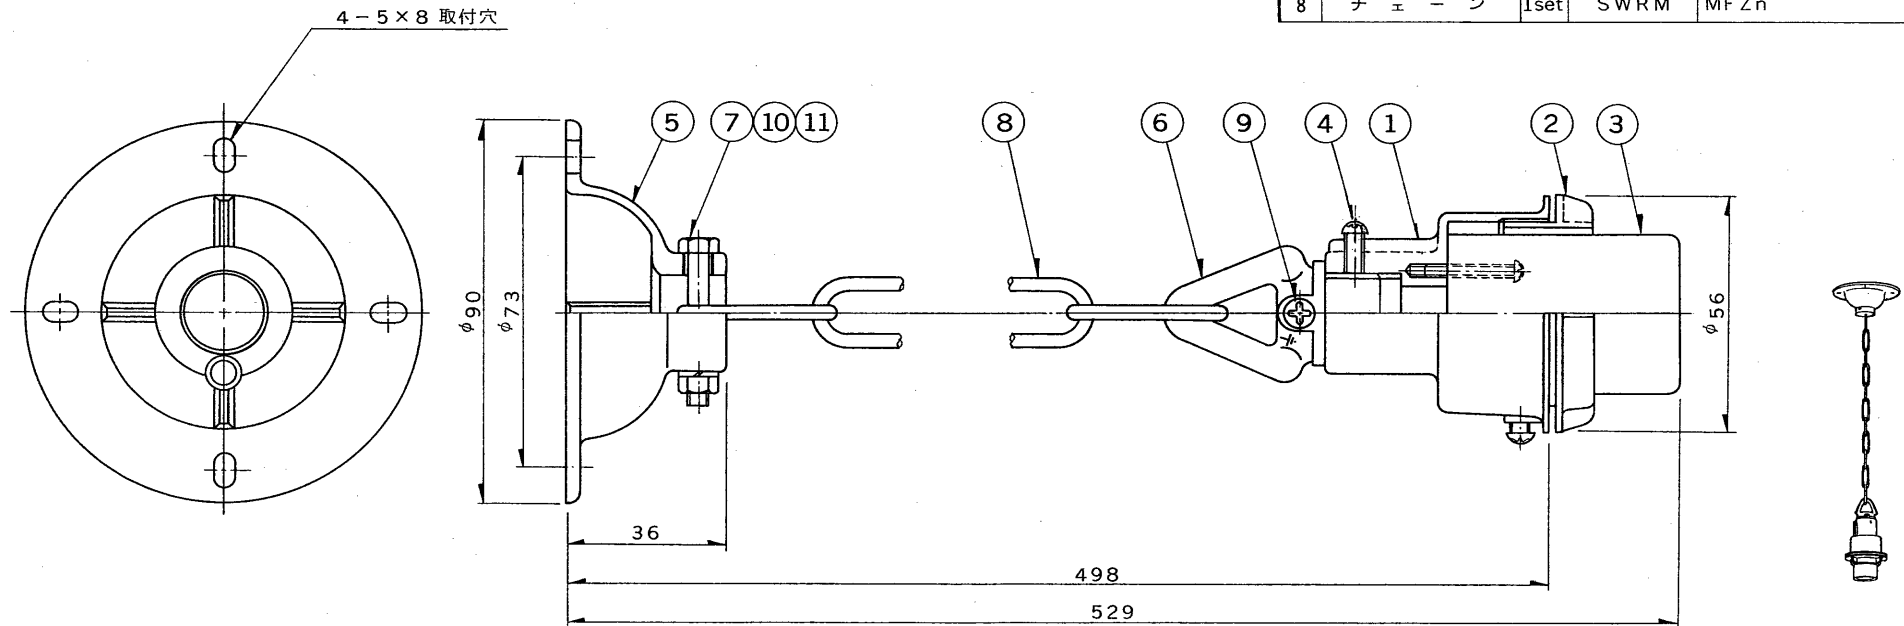

使用上のご注意

1. 体育館等のボールのあたる場合、器具全体をガード等で保護するかネットなどを設備してください。
2. 塩害地区、腐食性ガスが発生する場合には、耐塩仕様のものでご使用ください。
3. 振動のはげしい所では使用しないでください。指定のランプホルダーを使用してください。
4. 屋内専用器具ですので、軒下、通路等の雨や風が当たる場所でのご使用はできません。
5. フランジは天井および壁面に水平に取り付けてください。
6. オートリレーとの組合せはできません。

塗 装：メラミン焼付塗装

標準色：ミルキーホワイト（マンセル 5Y9／1）

φ89丸形露出ボックスに適合

取付ねじ 4mm

屋 内 用

電圧	適合光源	質量	形名	Y26M-CN2 (Y26SM+F-CN2)
	HIDランプ 40W~160W (E26口金のもの)	0.3 kg	品名	東芝ランプホルダー チェーン吊組合せ図
設計	担当	検図	承認	図番
高橋	高橋	佐藤	佐藤	H9889/B
単位	mm	第三角法	発行	-
東芝ライテック株式会社				