





取付寸法図

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体 カ バ ー	1	ADC	アクリル焼付塗装・グレー
2	本 体	1	ADC	
3	化 粧 ナ ッ ト	2	B s BM	アクリル焼付塗装・下表参照 本体
4	フ ラ ン ジ	1	SEC t0.6	アクリル焼付塗装・下表参照
5	サ ポ ー ト	1	SPG t1.2	組立
6	「ライティングレール®」 用プラグ	1		下表参照
7	端 子 台	1		DFC-3608
8	セ ー ド	1	ADC	アクリル焼付塗装・下表参照
9	ランプキャップ	1	SUS	塗装・黒 セード
10	ホ ル ダ ー	1	SPC t0.8	アクリル焼付塗装・グレー 組立
11	ミ ラ ー	1	アルミ	※

※ HAM- アルミミラー HMM- メタクル HWM- ホワイトメタクル

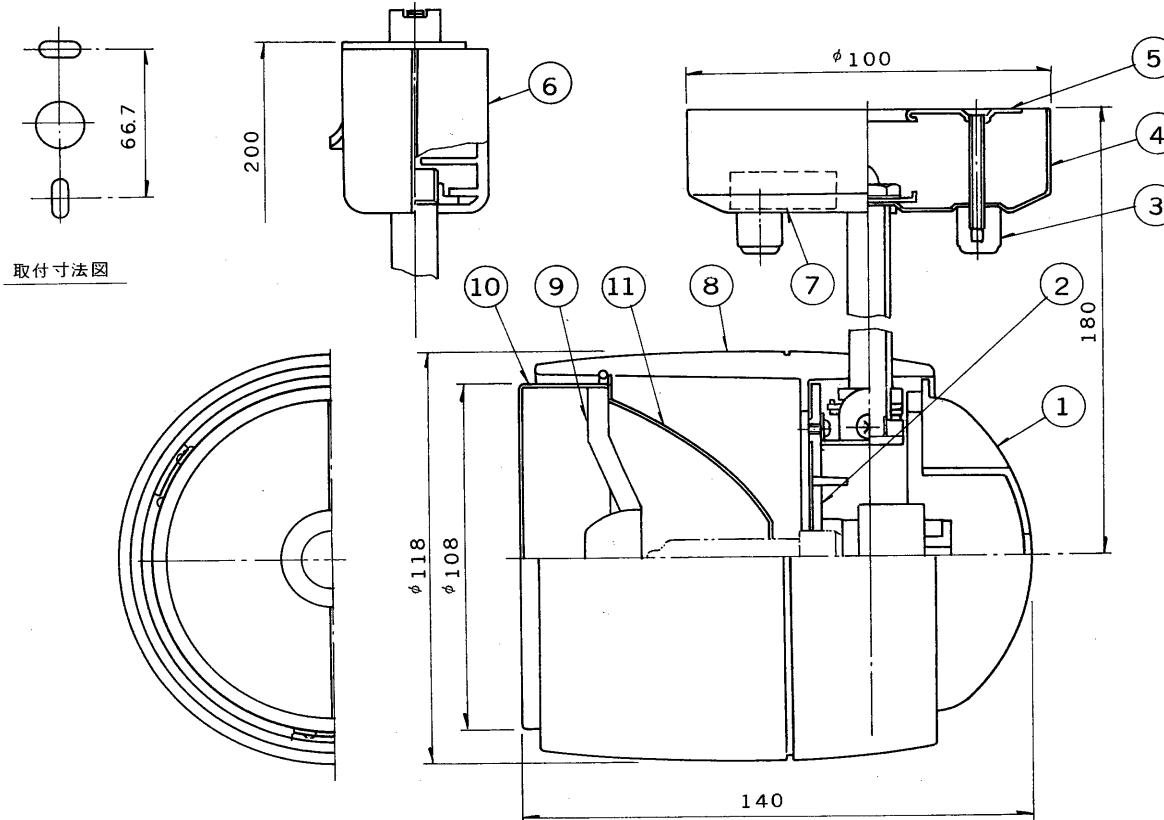

フランジタイプ



ライティングレール®タイプ

組 合 せ 形 名	本 体 形 名	セ ー ド 形 名	塗 装 色
HAM-8500F(W)-200	HEF-8500(W) (フランジタイプ)	HAM-8500(W)-200	白
" 400		" 400	
" 800		" 800	
HAM-8500F(K)-200	HEF-8500(K) (フランジタイプ)	HAM-8500(K)-200	黒
" 400		" 400	
" 800		" 800	
HAM-8500P(W)-200	HEP-8500(W) (ライティング レール®タイプ)	HAM-8500(W)-200	白
" 400		" 400	
" 800		" 800	
HAM-8500P(K)-200	HEP-8500(K) (ライティング レール®タイプ)	HAM-8500(K)-200	黒
" 400		" 400	
" 800		" 800	

組 合 せ 形 名	本 体 形 名	セ ー ド 形 名	塗 装 色	組 合 せ 形 名	本 体 形 名	セ ー ド 形 名	塗 装 色
HWM-8500F(W)-200	HEF-8500(W) (フランジタイプ)	HWM-8500(W)-200	白	HMM-8500F(W)-200	HEF-8500(W) (フランジタイプ)	HMM-8500(W)-200	白
" 400		" 400		" 400		" 400	
" 800		" 800		" 800		" 800	
HWM-8500F(K)-200	HEF-8500(K) (フランジタイプ)	HWM-8500(K)-200	黒	HMM-8500F(K)-200	HEF-8500(K) (フランジタイプ)	HMM-8500(K)-200	黒
" 400		" 400		" 400		" 400	
" 800		" 800		" 800		" 800	
HWM-8500P(W)-200	HEP-8500(W) (ライティング レール®タイプ)	HWM-8500(W)-200	白	HMM-8500P(W)-200	HEP-8500(W) (ライティング レール®タイプ)	HMM-8500(W)-200	白
" 400		" 400		" 400		" 400	
" 800		" 800		" 800		" 800	
HWM-8500P(K)-200	HEP-8500(K) (ライティング レール®タイプ)	HWM-8500(K)-200	黒	HMM-8500P(K)-200	HEP-8500(K) (ライティング レール®タイプ)	HMM-8500(K)-200	黒
" 400		" 400		" 400		" 400	
" 800		" 800		" 800		" 800	

電 圧	適 合 光 源	重 量	形 名	品 名
100V	ネオハロクル JD110V 85WN-E	1.1 kg		
設計	担当	検図	承認	図 番
伊	電	橋	大	
単位 mm	第三角法			
東芝ライテック株式会社				

Z 5 0 1 9 / A

東芝ライテック株式会社