






TOSHIBA

'98. 1. 001

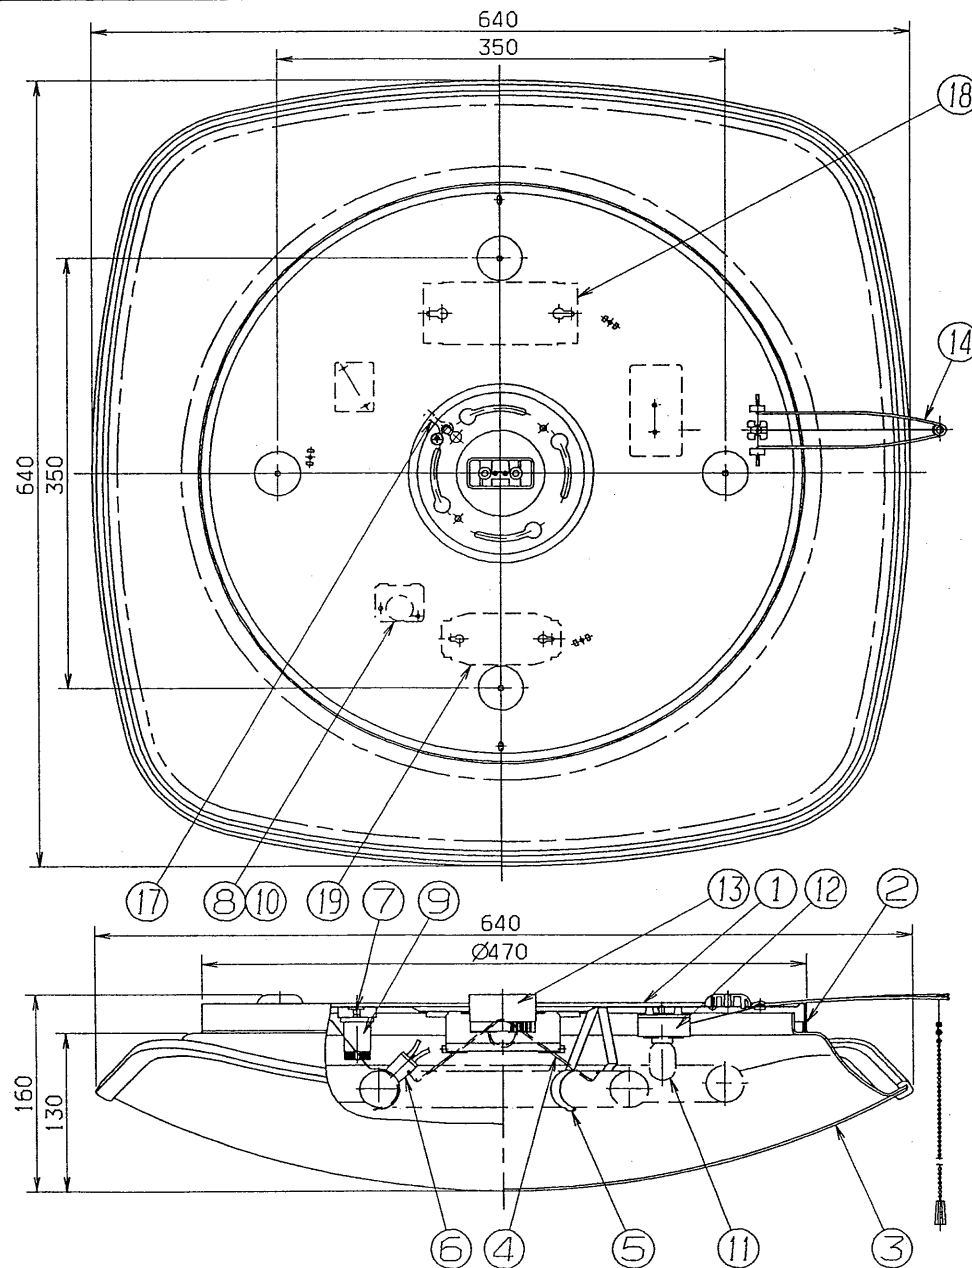

点 灯 順 序

1. ランプ2灯点灯
2. ランプ1灯 (40W) 点灯
3. ペビー電球点灯
4. 消 灯



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC	メラミン焼付塗装・白
2	シャ-シパッキング	1	軟質塩ビ	黒
3	セ ー ド	1	アクリル	乳白
4	セード取付バネ	2	SWP	MFZn-C
5	ランプホルダー	3	SK	アクリル塗装・白
6	ランプソケット	2	リア	DFS-3402
7	点灯管ソケット	1	リア	FS-823U
8	点灯管ソケット	1	リア	DFS-2705N
9	点 灯 管	1		FG-4P
10	点 灯 管	1		FG-1E
11	ペビー電球	1		100V 5W
12	ス イ ッ チ	1	リア	DFM-258D
13	薄形引掛シーリング	1	リア	DC 5392
14	引組アーム	1	SWP	MFZn-C
15	取付金具A	1	SPG	
16	取付金具B	1	SPG	
17	接 地 端 子	1		
18	安 定 器 (40W用)	1		FBC-40158A, B
19	安 定 器 (30W用)	1		FBC-30136A, B

【'98/3末で生産完了】

簡易取付ネジ方式・直付専用・防虫形
セード取付：Vバネ引掛方式

形 名	適合光源
FPH-7000K	FCL40N/38 + FCL30N/28
FPH-7000KD	FCL40EX-D/38-H + FCL30EX-D/28-H

電圧 V	適合光源	質量 Kg	形 名	品 名
100V	左 記	4.8 Kg	FPH-7000K FPH-7000KD	東 芝 蛍 光 灯 器 具 ホ ー ム ラ イ ト ㊞
設計	担当	検図	承認	図 番
山田	遠藤	清水	平井	F30130/C
単位	mm	第三角法	発行	

東芝ライテック株式会社