


E 37035A TOSHIBA '95.8.

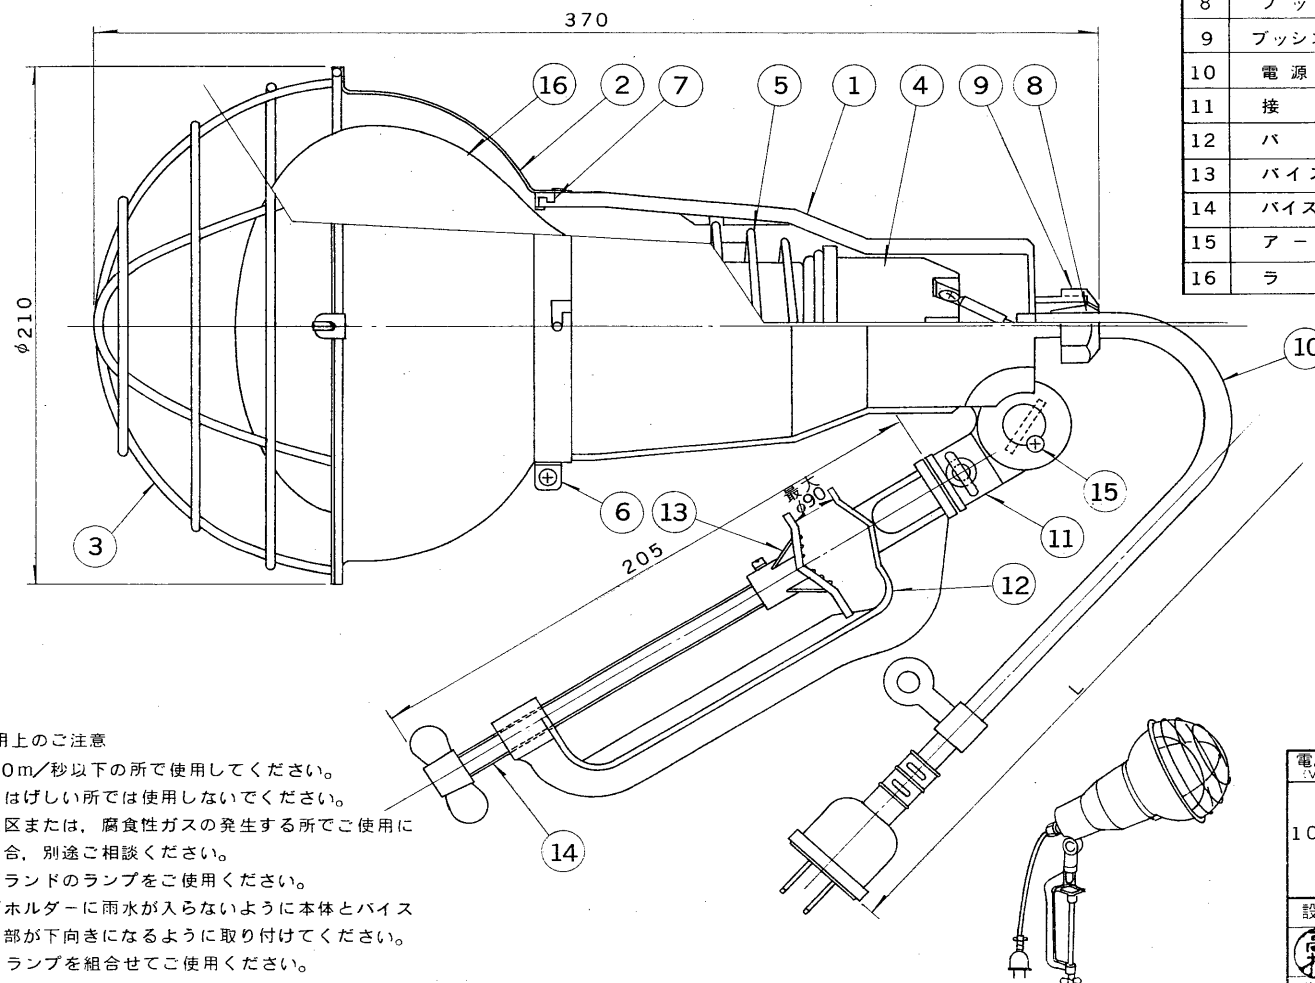

| 部番 | 部 品 名           | 個数 | 材 質       | 摘 要         |
|----|-----------------|----|-----------|-------------|
| 1  | 本 体             | 1  | A D C     | メラミン焼付塗装・赤  |
| 2  | ガードホルダー         | 1  | S P C     | メラミン焼付塗装・白  |
| 3  | ガ ー ド 骨         | 1  | S W R M   | M F Z n - C |
| 4  | ソ ケ ッ ト         | 1  | 磁 器       | (E3q)       |
| 5  | ス プ リ ン グ       | 1  | S W B     |             |
| 6  | 取 付 金 具         | 1  | M 4       |             |
| 7  | パ ッ キ ン         | 1  | シリコン      |             |
| 8  | ブ ッ シ ン グ       | 1  |           |             |
| 9  | ブ ッ シ ン グ お さ え | 1  |           | メラミン焼付塗装・赤  |
| 10 | 電 源 コ ー ド       | 1  | 2 P N C T | プラグ付 (黒)    |
| 11 | 接 手             | 1  | A D C     | メラミン焼付塗装・赤  |
| 12 | ハ イ ス           | 1  | A D C     | メラミン焼付塗装・赤  |
| 13 | ハ イ ス 用 受 金     | 1  | A D C     | メラミン焼付塗装・赤  |
| 14 | ハ イ ス 用 蝶 ね じ   | 1  | S P C     | M F Z n - C |
| 15 | ア ー ス 端 子       | 1  | B s W     | M 4 菊 座 付   |
| 16 | ラ ン プ           | 1  |           | 下表          |

| 形 名          | コード長さ | 適合ランプ      |
|--------------|-------|------------|
| BG-2056A3 K  | 30cm  | 屋外用レフランプ   |
| BG-2056A35 K | 5m    | 110V 270WH |
| BG-2056A31 K | 10m   |            |
| BG-2056A5 K  | 30cm  | 屋外用レフランプ   |
| BG-2056A55 K | 5m    | 110V 450WH |
| BG-2056A51 K | 10m   |            |

使用上のご注意

- ・風速60m/秒以下の所で使用してください。
  - ・振動のはげしい所では使用しないでください。
  - ・塩害地区または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。
  - ・東亜ブランドのランプをご使用ください。
  - ・ランプホルダーに雨水が入らないように本体とハイスの接続部が下向きになるように取り付けてください。
- TOKI ランプを組合せてご使用ください。

| 電圧<br>V | 適合ランプ                           | 質量<br>(kg) | 形名       | 品名          |
|---------|---------------------------------|------------|----------|-------------|
| 100     | 屋外用レフランプ<br>110V<br>270WH/450WH | 0.7        | BG-2056A | 東芝レフランプホルダー |
| 設計      | 担当                              | 検図         | 承認       | 図番          |
| 発行      |                                 |            |          | Z1052/A     |
| 単位      | mm                              | 第三角法       |          | 東芝ライテック株式会社 |