


A-A断面

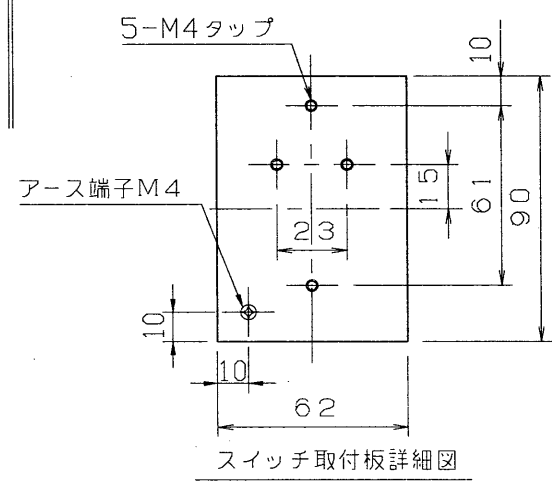

スイッチ取付板詳細図

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ポール	1	STK	φ114.3 t4.5錆止塗装
2	二段ポール	1	STK	φ101.6 t3.2錆止塗装
3	スイッチ取付板	1	SPC	錆止塗装
4	蓋	1	SPC	錆止塗装
5				

安全上のご注意

警告

- 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設地する場合も地際部まで基礎を延長してください。
- ポール地際部にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。

使用上のご注意

- ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は、取り付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
- 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。

				質量 (kg)	形名	PD-30-400W
				45.2	品名	
設計	担当	検図	承認	図番	H90220/A	
越後	越後	中西	松下	発行		
単位	mm		第三角法	東芝ライテック株式会社		