

E27004A

1 '92. 10

121

2

3

4

5


6

7

8

図面番号 DRAWING NO.


外観寸法図

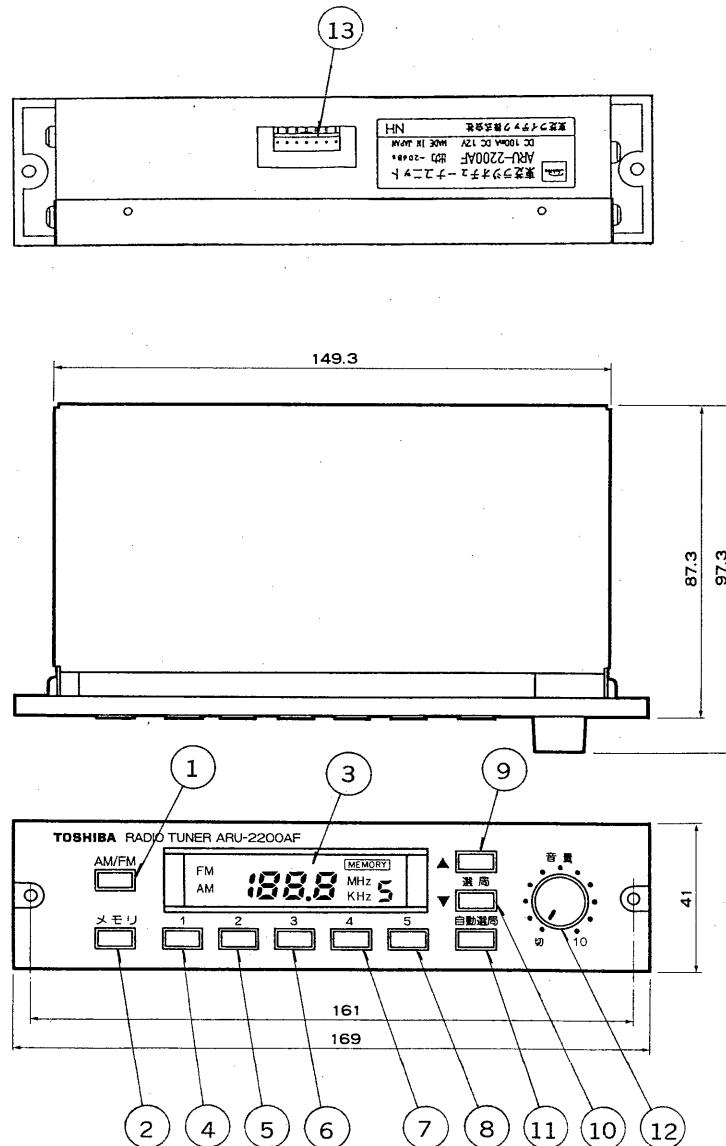

仕様

項目	仕様
使用電源	DC12V
消費電流	100mA
定格出力	-20dBs
受信周波数	AM: 531~1602KHz (9KHzステップ) FM: 76.0~90.0MHz (0.1MHzステップ)
アンテナ入力	AM: ループアンテナ ローインピーダンス 不平衡 FM: 75Ω 不平衡
実用感度	AM: 30dBμV FM: 12dBμV
使用温度範囲	0℃ ~ +40℃
外装	パネル: (合成樹脂) ブラックメタリック塗装 ケース: (メッキ鋼板)
寸法	幅169mm 高さ41mm 奥行き 97.3mm
重量	約0.4kg
付属品	ループアンテナ..... 1、アンテナホルダ..... 1、M3×6ねじ黒..... 2、 取扱説明書..... 1、東芝お客様ご相談センター一覧表..... 1
適合品	東芝卓上形アンプ AVAシリーズ 東芝壁掛アンプ AVA-60W, 120W 東芝業務操作パネル APM-301 東芝壁掛防災アンプ AWFシリーズ

名称
1 バンド切換スイッチ (AM/FM)
2 メモリスイッチ
3 周波数・選局表示器
4 メモリ選局スイッチ 1
5 メモリ選局スイッチ 2
6 メモリ選局スイッチ 3
7 メモリ選局スイッチ 4
8 メモリ選局スイッチ 5
9 選局スイッチ (周波数アップ)
10 選局スイッチ (周波数ダウン)
11 自動選局スイッチ
12 電源スイッチ及び音量調節ツマミ
13 接続コネクタ

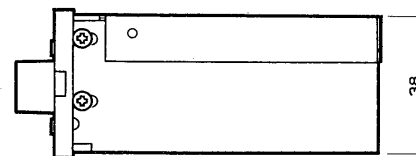

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE ラジオチューナユニット	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO ARU-2200AF	
TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO A-NDR-001	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED		7	8

<生産完了 2010年03月01日>