


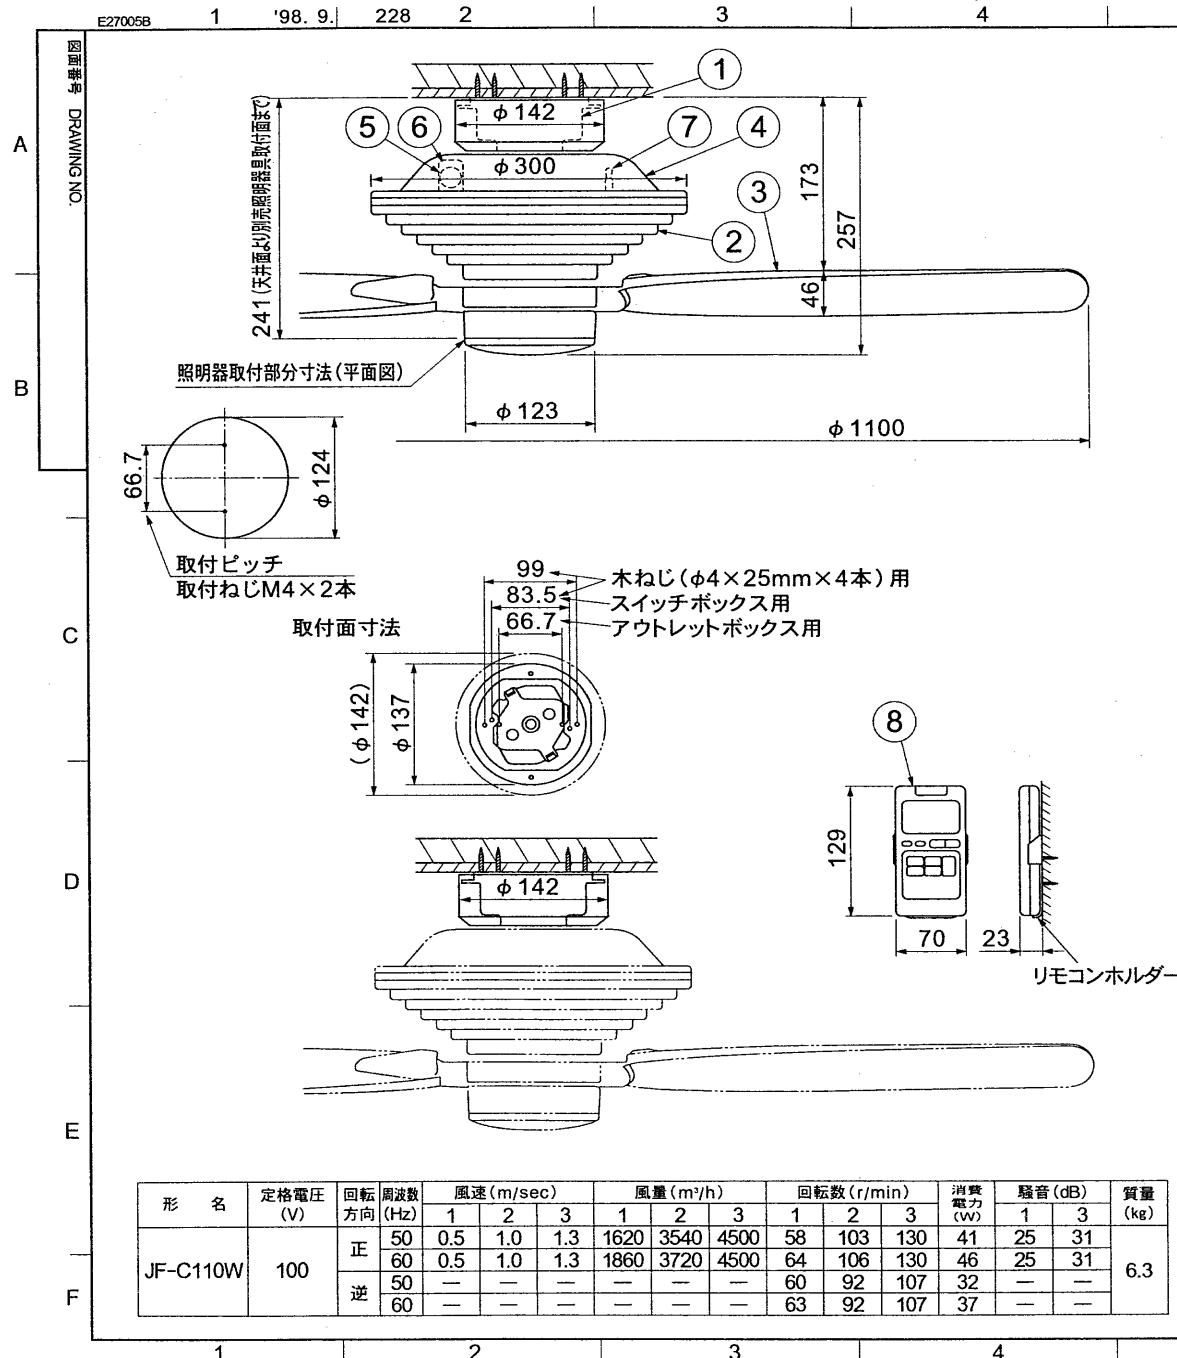

| 部番 | 部 品 名       | 個数 | 材 質    | 摘 要                                   |
|----|-------------|----|--------|---------------------------------------|
| 1  | 取 付 金 具     | 1  | SECC   | t=1.6                                 |
| 2  | 本 体         | 1  |        |                                       |
| 3  | 羽 根         | 4  | ABS-GF | ガラス20%                                |
| 4  | ランプカバー      | 2  | アクリル   |                                       |
| 5  | ラ ン プ       | 3  |        | BABY100V5WTE                          |
| 6  | ソ ケ ッ ト     | 3  |        | E12                                   |
| 7  | 終 端 処 理 端 子 | 1  |        | 専用受信ユニット使用時に終端処理端子を外して受信ユニットの信号線を接続する |
| 8  | リ モ コ ン     | 1  |        | 乾電池：単3型×2                             |


色：(マンセル記号)

本 体：ホワイト(5.8Y8.2/0.6)

リモコン：ベージュ(2.2Y8.7/0.6)


#### リモコン受信範囲

(標準的な天井(白色のクロス又はボード)に取り付けた場合)

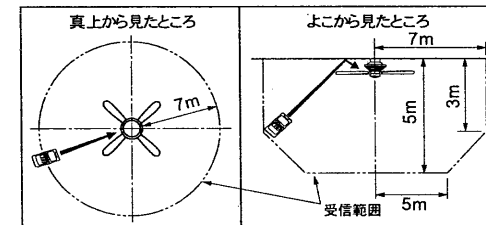

#### 取り付け寸法図

本体とまわりの壁面や他のシーリングファンとの間がせまいと、空気の流れがみだれて性能が低下したり、本体がゆれたりします。右図の寸法以上になるよう取り付けてください。

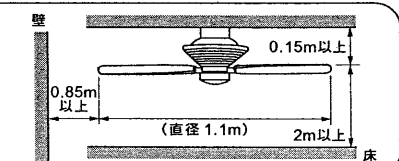

●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

|                                                               |                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 承認 APPROVED BY<br>                                            | 検図 CHECKED BY<br>            | 名 称<br>東芝シーリングファン<br>(110cm) |
| 設計 DESIGNED BY<br>                                            | 製図 DRAWN BY<br>              | 形 名<br>JF-C110W              |
| TOSHIBA<br>東芝ライテック株式会社<br>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. |                              | 図面番号<br>A-KAJ-016-1          |
| 保管 REGISTERED                                                 | 第三角法<br>3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE<br>単位 UNITS<br>mm   |