



'99.06 062

図面番号 DRAWING NO.

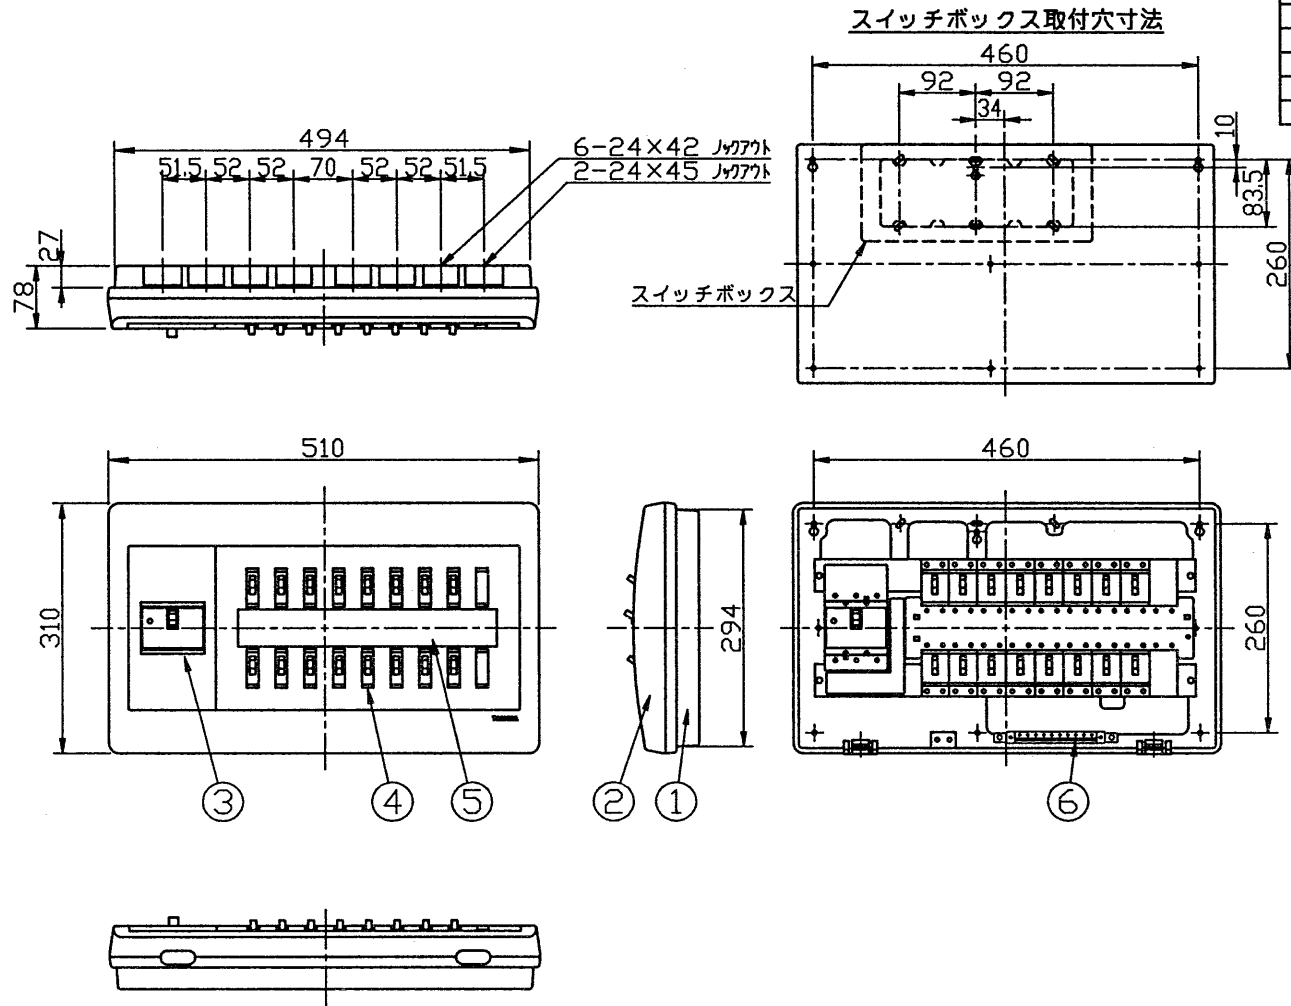

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ベース	1	自己消火性樹脂	色相：チタノルワイト(6.2Y8.2/1)
2	カバー	1	自己消火性樹脂	色相：チタノルワイト(6.2Y8.2/1)
3	主幹ブレーカ	1		
4	分岐ブレーカ	16		
5	銘板	1		負荷表示スペース
6	アース中継端子	1		SL端子(10連)

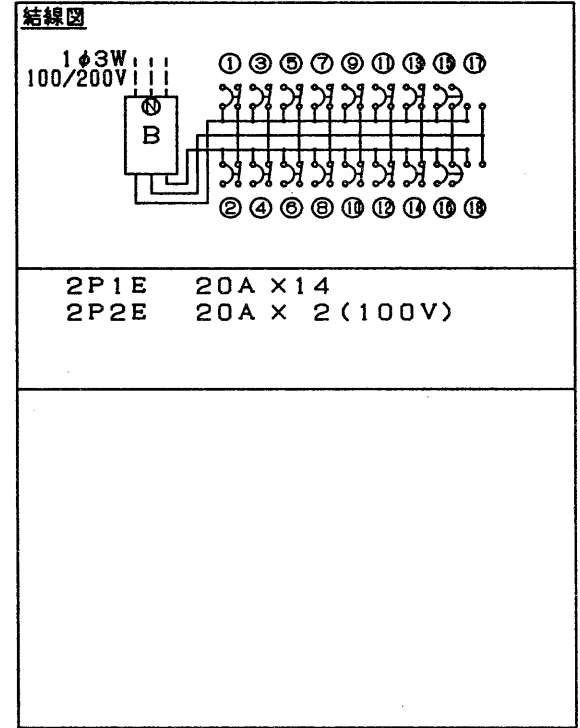

製品仕様	配線方式	1φ3W(AC100/200V)	分岐ブレーカ	安全ブレーカ 2P1E	30AF/20A・110V	分岐回路数	16	承認 APPROVED BY	三浦	検閲 CHECKED BY	録田	名称 TITLE	東芝住宅用分電盤 単3・16回路	
	定格電流	100A (盤定格)		安全ブレーカ 2P2E	30AF/20A・110V/220V	増回路スペース	2	設計 DESIGNED BY	松下	製図 DRAWN BY	松下	形名 MODEL NO.	TFKN-10163AE-2	
	リミットスペース	なし		適合規格	日本配線器具工業会 住宅用分電盤規格	付属品・開口型紙・回路名表示シール 分岐アース用端子加-X16	200V切替可能数	18			図面番号 DRAWING NO.		D14796/A	
	主幹ブレーカ	単3中性線欠相保護付配線用遮断器 3P2E 100AF/100A・110/220V BC5000A							TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. 保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE	単位 UNITS