
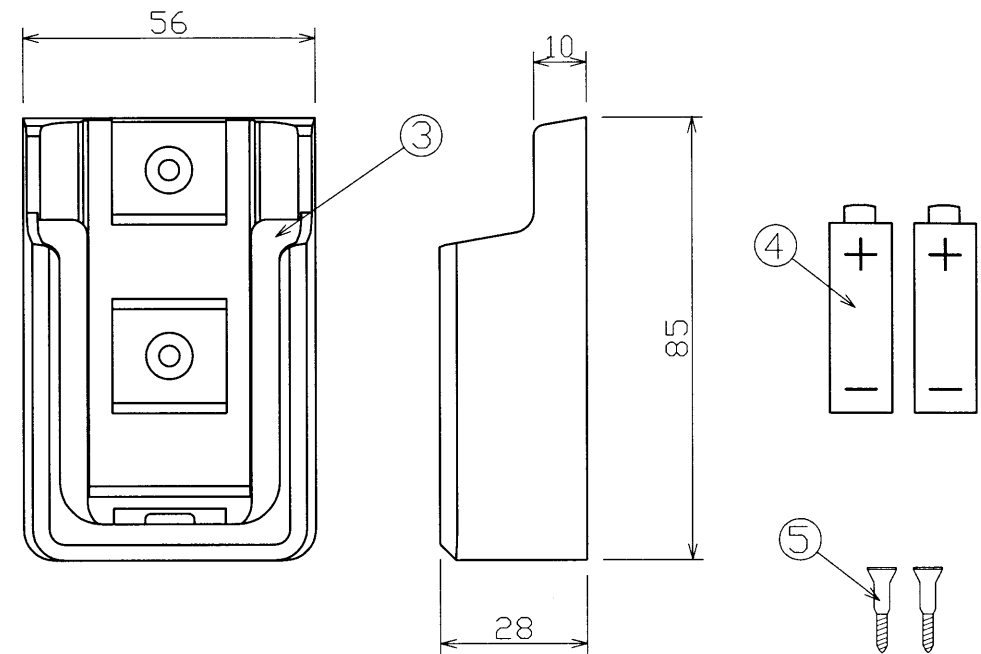


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	リモコン送信器	1	A B S	ホワイト
2	ネームプレート	1	P C	ホワイト（シルク印刷、表面ツヤあり）
3	リモコンホルダー	1	P S	ホワイト
4	単4乾電池	2		※付属の電池は動作確認用です。
5	木ねじ	2		皿木ねじ φ3.5×20

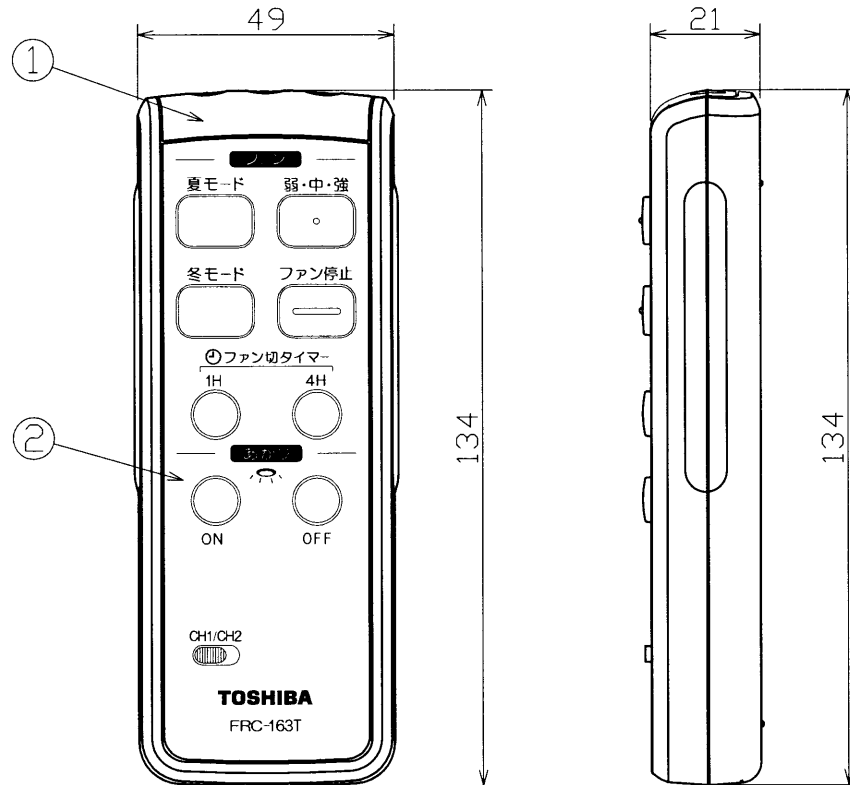

シーリングファン用
ファン切タイマー付き

使用電池 単四乾電池2本

ファン切タイマーについて

- 「1H」ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約1時間後にファンが停止します。
- 「4H」ボタンを押すとピピピピッと4回鳴り、約4時間後にファンが停止します。
- ＊ファン切タイマー中に「1H」、「4H」ボタン以外のボタンを押すと解除されます。
- ＊ファン切タイマー中に「1H」、「4H」ボタンを押すと時間がリセットされ再度ファン切タイマーがセットされます。
- ＊リモコンは壁スイッチがONのときのみファンの動作状態を切り替えられます。

電圧 DC 3.0	同梱ランプ	消費電力 0.07	形名 FRC-163T	
			品名 東芝リモコン送信器	
承認 清水	担当 林	図番 AA2008-00535-01	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			