




擴充安全

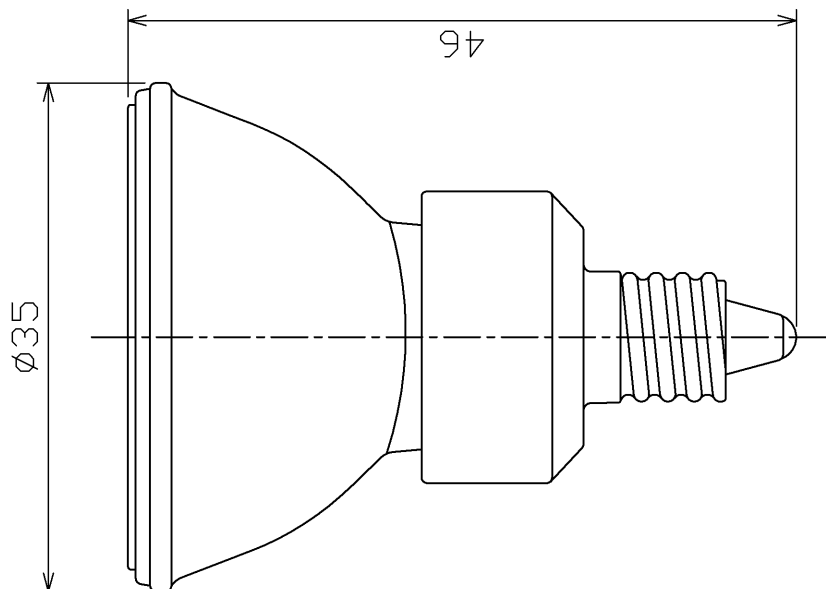

警告 注意

- ・ ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつ
けたり、無理な力を加えたり、キズをつけたらたいてい
破損します。（特に器具の清掃のときはご注意ください。）
- ・ 破損した場合、ガラス破片が飛散しケガの原因となります。
・ 紙や布などをおおっており、燃えやすいものに近づいたり
しないでください。火災や器具過熱の原因となります。
- ・ 器具、ソケットに適合した種類とワット数の電球を必ず
使用してください。破損によるケガや器具過熱などの原因
となります。
- ・ 前面ガラス付付き反射形などは、割れたままでは絶対に点灯
しないでください。感電、破損、落下によるケガの原因と
なります。
- ・ 取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切つて
ください。感電の原因となります。



▲ 注意

- ・点灯中や消灯後しばらくは、電球が熱いので絶対に手や服などを
ふれないでください。
- ヤケドの原因となります。必ず、
- ・雨や水漬のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないで
ください。
- ・絶縁不良、破壊、落下によるケガの原因となることがあります。
- ・振動や衝撃を与えないでください。破壊や落下によるケガの原因
となります。
- ・電球に接近して、品物や遮へい物をおかないでください。(光と
共に熱が多く出ているので) 品物などが過熱したり、火災の
原因となることがあります。
- ・定格寿命(3,000時間)を経過した電球は、交換をおすすめ
します。低電圧(調光を含む)でご使用の場合も、定格寿命(3,
000時間)を経過した電球は交換をおすすめします。寿命を招
えたとまます使用するとまれに破壊によるケガや火災の原因となるこ
ろがあります。
- ・アルミミラー用器具で使用しないでください。器具過熱の原因と
なることがあります。

ご使用の際は、取扱説明書又は、個装容器の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

形名	JR12V35W /K3MEZ-N	品名	ハロゲン電球 “ネオハロビーム(12V用)φ35”
承認	担当	国番	AA2012-00038-01
吉田	清水		
単位 mm	第三角法		

日本国内専用 (Use only in Japan)