


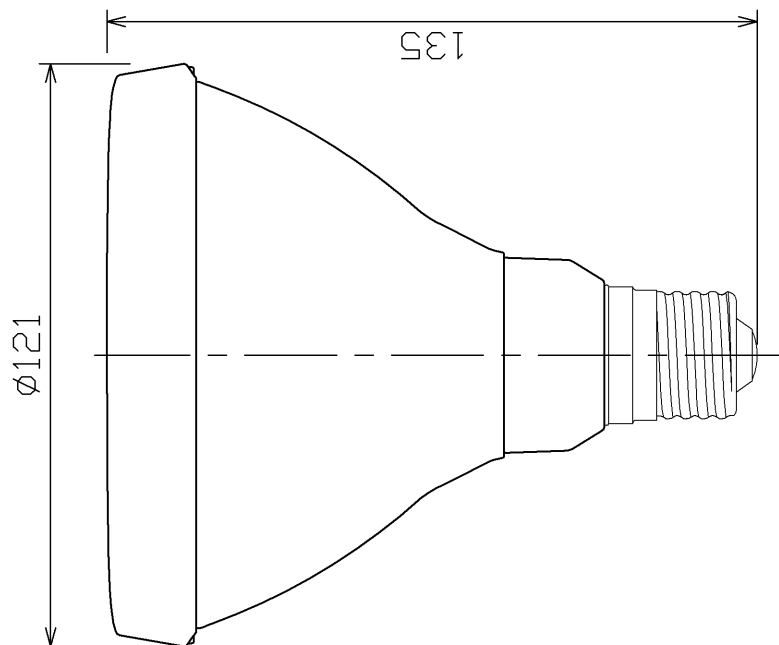

に使用上の注意

- 水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- 密閉形器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
- 人感スイッチなど自動減装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- 分解や改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ランプ点灯時に点灯表示スイッチ（オンピカスイッチ）に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ランプ周囲温度が -40°C の範囲で使用してください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 恒流電源を使用しないでください。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 外観などは予告なく変更することがあります。
- LED素子には白色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも色色、明るさが異なる場合があります。
- 他メーカーのビームランプ専用器具では、形状的に適合しない場合があります。事前にご確認の上で使用ください。
- 屋外での使用の場合は、器具の取り扱い説明書等に記載がある点検期間時にランプに異常がないか合わせて点検してください。
- 屋外や水滴のなる状態で使用する場合は防雨形のビームランプ専用器具を使用してください。ソケット部が浸水しますと、故障の原因になります。
- 温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所では使用しないでください。

共 約 6 十 三 枚

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯などのHIDランプ器具では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)
- 物をぶつかったり、傷をつけたたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)

寸法	光源色	電球色
	全長 (mm)	135
法	外径 (mm)	121
	質量 (g)	494
□ 金		E26
電源周波数 (Hz)		50/60 共用
定格入力電圧 (V)		100
定格消費電力 (W)		18.8
定格入力電流 (A)		0.315
全光束 (lm)		730 (参考値)
最大光度 (cd)		2,300
ビームの開き (度)		30
平均演色評価数 (Ra)		90 (参考値)
相関色温度 (K)		2,800 (参考値)
定格寿命 (h)		40,000

でください。

E-CORE™
[イ・コア]
LED電球

形名	LDR19L-D-W		品名	東芝電球形LEDランプビームランプ形 “E-CORE” 演色性重視タイプ	
	承認	担当	図番	AA2012-00079-02	
単位	mm	中田	青浪		
			第二角法		
東芝ライテック株式会社					

日本国内専用 (Use only in Japan)