


(2014.10.003) 2021.12.003

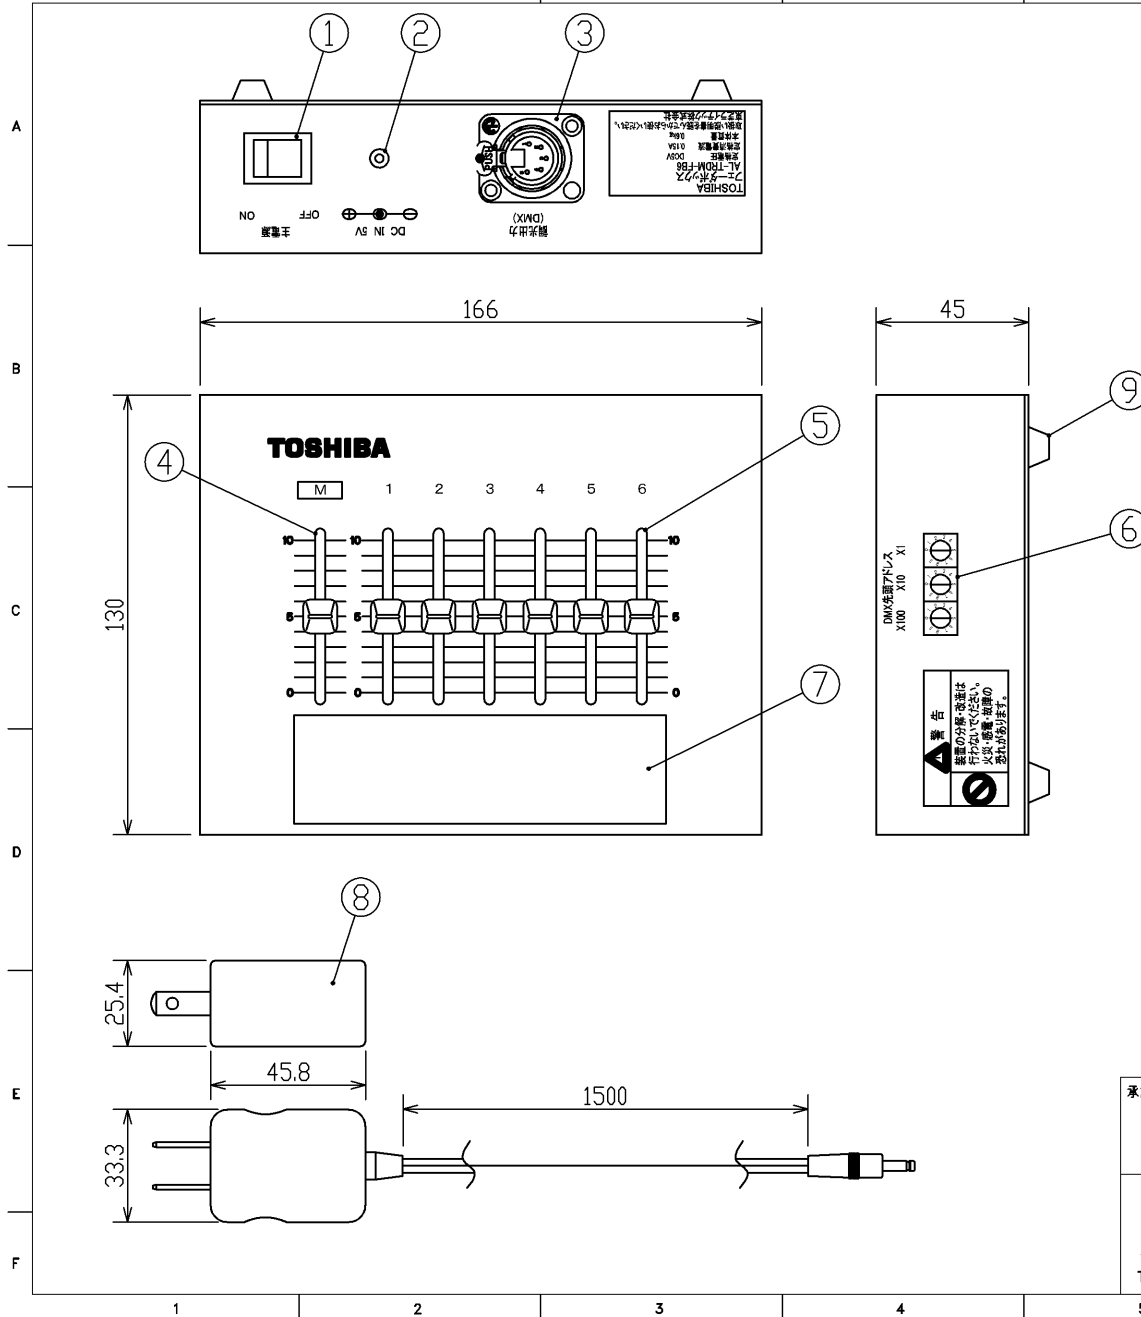

部番 PART NO.	部 品 名 DESCRIPTION	個数 REQ.	材 質 MATERIAL	摘 要 SPECIFICATION
1	電源スイッチ	1	-	本体の電源をON/OFFします。
2	電源コネクタ	1	-	DC5V電源入力用のコネクタです。付属品のACアダプタを差込みます。
3	調光出力コネクタ	1	-	DMX調光信号の出力用コネクタです。
4	マスターフェーダ	1	-	チャンネルフェーダのレベルを一括で調整します。
5	チャンネルフェーダ	6	-	チャンネルレベルを調整します。
6	DMX先頭アドレス設定スイッチ	1	-	DMX出力チャンネルをシフトするための設定スイッチです。
7	仕込み記入板	1	-	仕込み内容を記入することができます。
8	ACアダプタ	1	-	本体に電源を供給するACアダプタです。
9	ゴム足	4	-	

商品コード	753 40151
本体質量	0.6kg (ACアダプタ含まず)
使用周囲温度	0℃~40℃
使用周囲湿度	10~80%RH (非結露状態)
定格電源電圧	DC5V (ACアダプタから供給)
定格消費電流	0.15A
調光出力	DMX512 (1990) 1系統
制御チャンネル数	6
フェーダ数	マスター1本、チャンネル6本
DMX出力チャンネルシフト	1~512
材 質	SPC(鋼板)
塗 装	フタシツ磨付塗装(黒・梨地)
付 属 品	ACアダプタ 1個 入力容量 最大0.3A 入力電圧 AC100V 50/60Hz 抜け防止金具 1個 止めネジ2個 仕込み記入板 1枚

**△ 警告**

- ・付属品のACアダプタ以外を使用しないでください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。
- ・装置の分解・改造はおこなわないでください。
- ・火災・感電・故障の原因となります。

屋内用

承認 APPROVED BY 工藤	担当 CHARGED BY 伊丹	名 称 TITLE フェーダボックス	
<b>TOSHIBA</b> 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. AL-TRDM-FB6	
		図面番号 DRAWING NO. AA2014-52831-02	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE -	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)