

形名	質量(kg)	塗装色	仕様	適合器具(別売)
TFB-13901	1.0	溶融亜鉛めっき	屋外一般形	BVP-431シリーズ LEDS-139*シリーズ LEDS-109*シリーズ LEDS-089*シリーズ LEDS-069*シリーズ LEDS-049*シリーズ LEDS-029*シリーズ *特注品を除く
TFB-13901-J(K)		グレーイッシュブラック	重耐塩形	
TFB-13901-J(S)		メタリックシルバー	重耐塩形	

このたびは東芝LED投光器用架台取付台座をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が異なる場合があります。

◎照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<p>●架台取付台座の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。 取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"> 取り付け</p>	<p>●この架台取付台座は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。 そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。</p> <p>●この架台取付台座は、激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所では使用しないでください。 そのまま使用しますと絶縁不良、器具落下の原因となります。</p> <p style="text-align: right;"> 使用環境</p>
<p>●架台取付台座を改造したり、部品を変更して使用しないでください。 器具落下、感電、火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;"> 改造</p>	<p>●この架台取付台座は、海上や海に面した沿岸部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所では使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。</p>

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

<p>●風速60m/s以上の風の吹く場所では使用しないでください。落下の原因となります。</p> <p>●積雪100cm以上の場所、雪崩などの影響がある場所では使用しないでください。 そのまま使用されますと落下の原因となります。 (使用する場合は必ず除雪を行ってください。)</p> <p style="text-align: center;"> 使用環境</p>	<p>●器具の取り付けには方向性があります。 器具の取扱説明書に従って行ってください。 指定以外の取り付けを行うと水、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。</p> <p style="text-align: right;"> 取り付け</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■お客様へ

使用上のご注意


警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<p>●お手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。 落下、感電、火災の原因となります。</p> <p>●お手入れの際は、必ず器具の電源を切ってください。 感電の原因となります。</p>	保守
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。




<p>●点灯中及び消灯直後は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。</p> <p style="text-align: center;"> 接触禁止</p>	<p>●器具・架台取付台座を掃除する際は乾いた布か、水に浸した布をよく絞って拭いてください。</p> <p>●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください傷つけたり、腐食の原因となります。</p> <p>●器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。</p> <p style="text-align: right;"> 保守</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■各部の名前

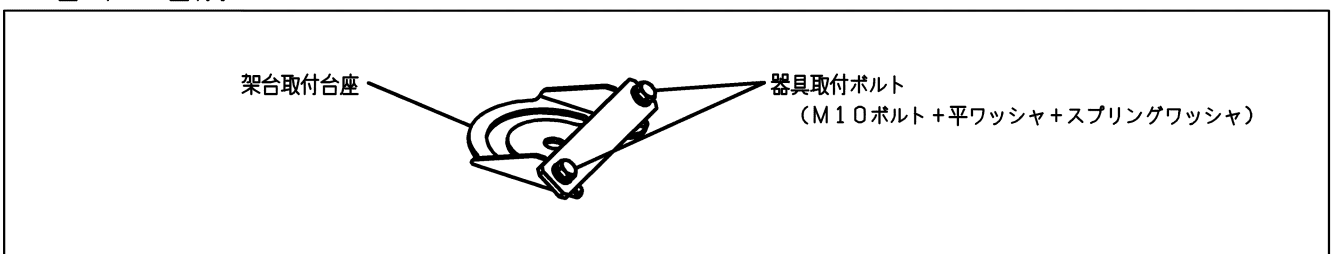

■器具の取り付けかた

- ① 架台取付台座に付いている器具取付ボルトを外してください。
- ② 架台取付台座に器具を器具取付ボルトで取り付けてください。
架台取付台座に器具を取り付けると35°傾きます。
- ③ 架台取付台座に取付穴が下図のように設けてあります。
適用ボルト（M16×2本）でゆるみのないよう平座金、バネ座金を入れて締め付けてください。
取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

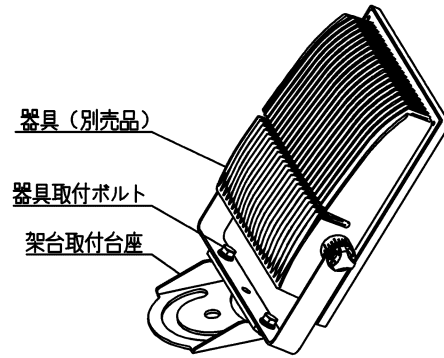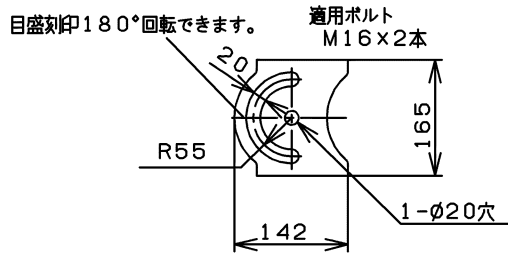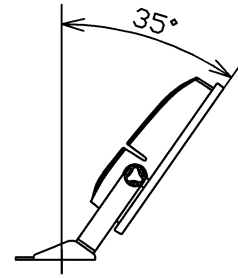

●締付け推奨トルク
M16ボルト:106Nm、M10ボルト:24.5Nm

保証について

- ・保証期間は商品お買い上げ日より1年間で、但し、LED器具の点灯装置は3年間で。
- ・セード、グローブ、リモコン送信機は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の取付場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (5) 施工場の不備に起因する故障や不具合
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料: 無料)

受付時間: 9:00~18:00(日曜、祝日、年末年始を除く)

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通話料: 有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。