

外観寸法図



親機 (HTV-210M)

仕様


1. 通話方式 子機拡声式同時通話式
2. 電 源 AC100V50/60Hz
3. 消費電力 待受時3W, 最大時18W
4. 呼出信号 電子チャイム音 (音量3段切替)
5. 配 線 親機-子機間 2線有極性
6. 通達距離

線種	断面積mm ²	0.3	0.75	1.25
線径φmm		0.65	1.0	1.2
距離 親機~子機間 (m)		100	200以下	
距離 親機~呼出増設用スピーカ間 (m)		30	50	100


7. 使用温度範囲 0℃~+40℃
8. 設置場所 屋内専用 (壁掛形)
9. 外観色調 ホワイト
10. 外観材質 ABS樹脂
11. 画 面 4インチ白黒ブラウン管
映像タイマー 呼出、モニター操作時 約30秒
通話時 約60秒
12. 寸 法 縦210×幅192×奥行75
13. 質 量 1600g
14. 構 成 HTV-210M 1台
親機取付金具 1個
取扱説明書 2部
東芝お客様相談センター一覧表 1部
小ねじ M4×30 2本
木ねじ φ3.8×20 2本
呼出増設用スピーカ接続用2Pコネクタ 1本
15. 包 装 個装: 段ボール箱 1台
外装: 段ボール箱 個装5個詰

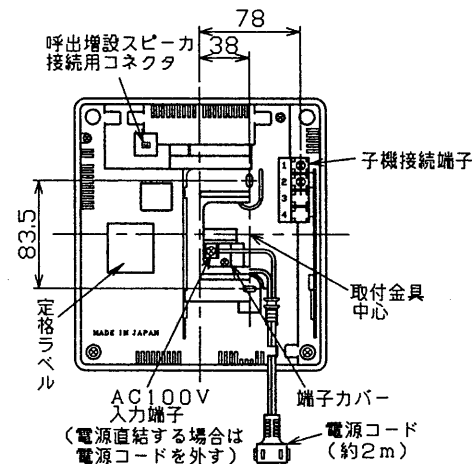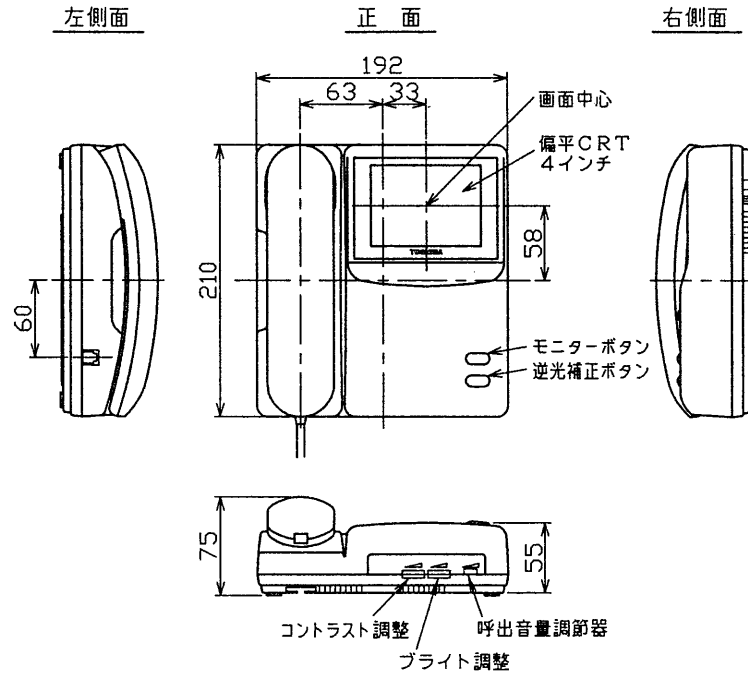

取付金具

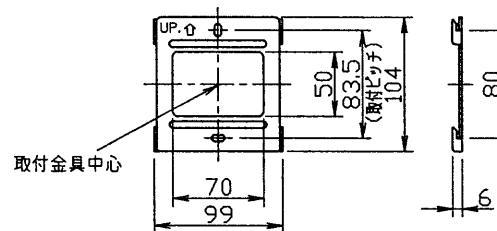

組合せ接続例

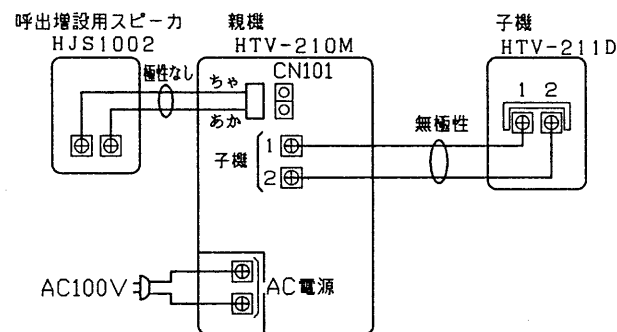

承認 APPROVED BY 福田	検閲 CHECKED BY 松田	名 称 TITLE 東芝2線式テレビドアホン親機
設計 DESIGNED BY 桑原	製図 DRAWN BY 吉田	形 名 MODEL NO. HTV-210M
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D85133/B
保 管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE mm