


('94 6 1 116) '99. 5 2 116 3 4 5 6 7 8


図面番号 DRAWING NO.

外觀寸法図 (EIA:2U)

前面

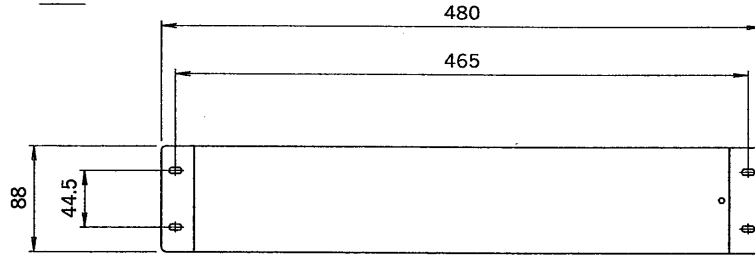


上面

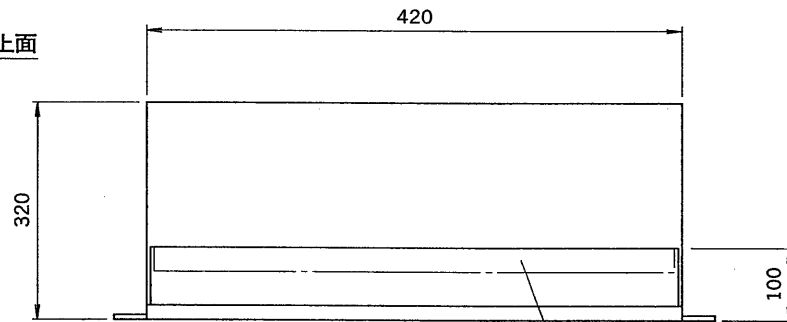

端子部

背面



仕様

使用電源 DC24V
 消費電流 DC300mA
 非常業務兼用リモコンおよび ×3式
 業務用省線式リモコン(共用)接続端子 (音声入力×2、データ×2、電源×2、モニタ×2、非常起動×1、CPU停止×1、計×10…1式あたり)
 外部制御入力端子 ×28
 (業務専用リモコン、時報チャイム、音声ファイル、ペイジング、予備、入力マトリクスのうちいずれか用として設定可能)

EB出力

(無電圧メイク接点出力 DC24V3AMAX) ×1
 電源カトリレー出力 ×1
 (常時DC24V出力・非常時断
 …接点出力、0.5AMAX)
 スピーカ切りレレーボックス出力 ×1
 (非常時メイク、無電圧接点出力)
 DC24V 3A、MAX

停電制御端子 ×1
 緊急制御端子 ×1
 タリール出力 ×10
 (オープンコレクタ(内部)出力)
 DC24V 0.5A、MAX

業務専用リモコン音声入力端子 ×4 (0dB 600Ω 平衡)
 DC24V出力 (DC 0.5A、MAX) ×1
 塗装色 パネル：ブラウングレー(マンセル10YR4/1近似色)
 質量 約4.9Kg

その他 1. ロッカー形非常放送アンプ(ALF-1504Rシリーズ、ALF-2004Rシリーズ)に組み込んで出荷し、単体販売はしません。

概要 1. 入出力を制御する端子盤です。
 2. 非常業務兼用リモコン、業務用省線式リモコン、業務用リモコン(多線式)時報チャイムなど、周辺機器との接続端子台を備えています。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE 基本制御端子盤 (非常・業務兼用)	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. ATC-200R	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. A-NGB-003-1	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm
保管 REGISTERED			

1 2 3 4 5 6 7 8