



仕様		形 名					
項 目		NDG8501					
周波数帯域	(MHz)	10~55	70~90	90~770	770~1336	1336~2150	
挿入損失 (dB以下)	片方向	—	3.5	2.0			
	双方向		1.0				
阻止帯域減衰量 (dB) 以上		40		—			
電圧定在波比 (入力) 以下			2.0			2.5	
入出力インピーダンス			75Ω	下平衡			




部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	カバー	1	P.P樹脂	
2	ケース	1	亜鉛合金ダイカスト	Cu-Niメッキ
3	センターコンタクト	1	りん青銅	Auメッキ
4	TV端子	1	C15形F形	
5	IN端子	1	C15形F形	

※梱包数：内装20個，外装100個

※地上波（UHF・VHF）BS用としてもご使用できます。

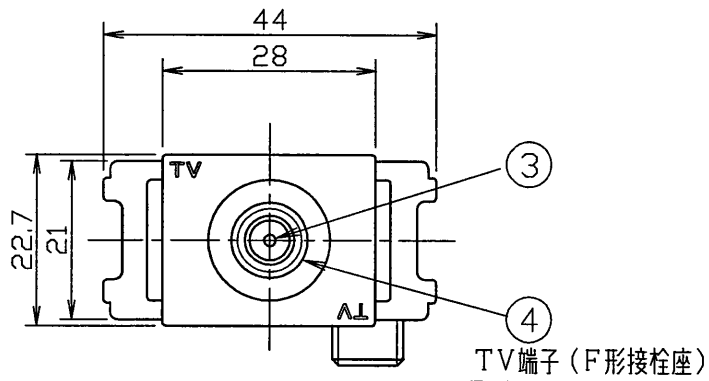

端子台部を開けた図

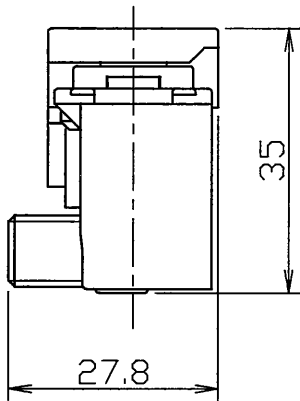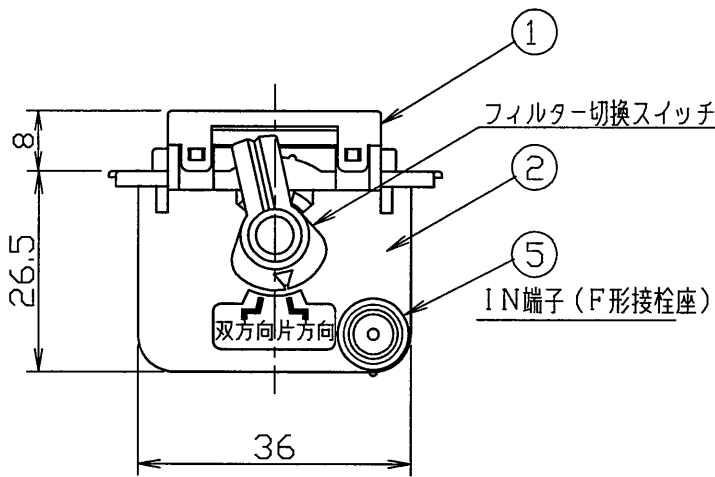

形 名	色 相
NDG8501	ホワイト
NDG8501 (WW)	ニューホワイト
NDG8501 (C)	サンドキャメル

承認 APPROVED BY 安本	検図 CHECKED BY 鳥居	名 称 TITLE 東芝配線器具	
設計 DESIGNED BY 鳥居		フィルター内蔵テレビ端子 (CATVインターネット対応) (10MHz~2150MHz)	
製図 DRAWN BY 吉田		形 名 MODEL NO. NDG8501, (WW), (C)	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D30380/B	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 : 1	単位 UNITS mm