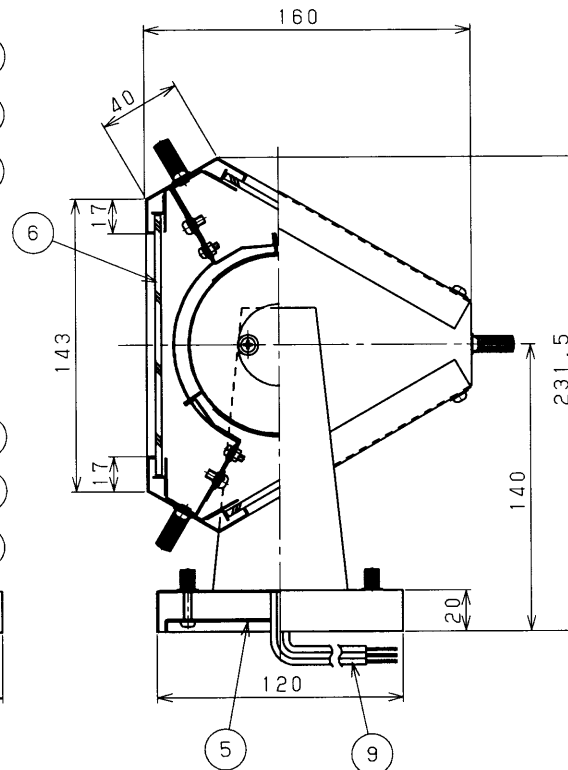
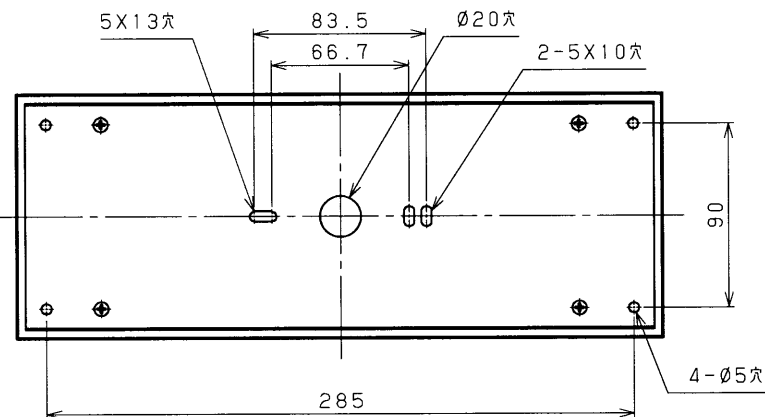
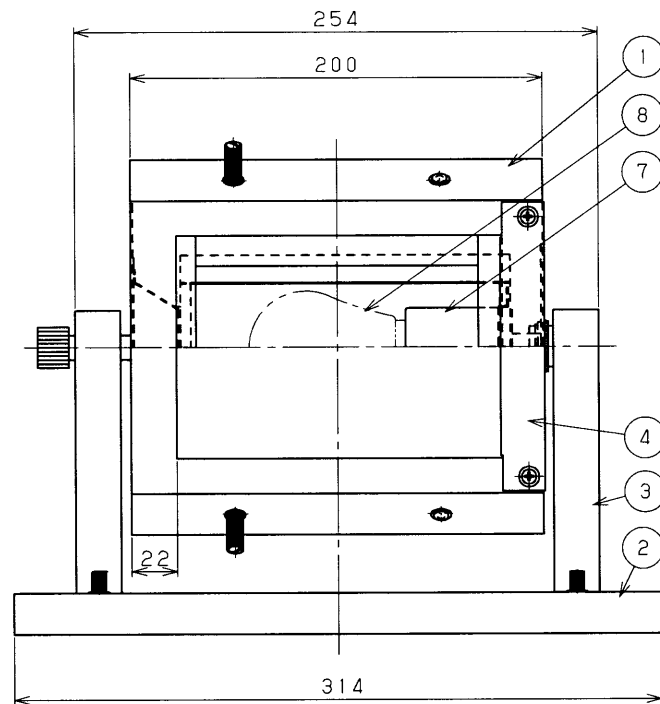


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC t0.8	グレー
2	フランジ	1	SPC t0.8	グレー
3	アーム	2	SPC t0.8	グレー
4	枠	3	SPC t0.8	グレー
5	取付け板	1	SPC t1.0	グレー
6	フィルタ	3	ガラス t3.0	セーフティガラス
7	ソケット	1	磁器	E26
8	ランプ	1		LW100V20W
9	口出線	3		電源線X2、接地線X1
10				

フィルタ		
①	黄色	ガスライト紙用
②	黄橙	プロマイド用
③	濃緑	バンクロフィルム 乾板、紫外線フィルム用

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁面及び机上面取付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

注) 本器具は、フィルムの現像・焼付・引き伸ばし作業にあたり、使用するフィルムに感光しない光を出す事を目的としたもので、非常に微弱な光しか出ません。

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	ホワイトランプ LW100V20W X1	3.8	IDP1-20N	東芝電球灯器具 暗室用三色灯	AA2009-01804-01
承認	担当	橋高	井上	東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法			