


ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・お買い求めの前に以下の器具には絶対に使用しないでください。
- ・調光機能のついた電球器具や回路
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
- ・断熱材施工器具(適合表示器具を除く)
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
- ・以下の環境で絶対に使用しないでください。
- ・水漏れなどがかる場所
- ・直流電源
- ・光色は電球光とは異なる昼白色です。

安全上のご注意

- | | |
|------|--|
| △ 警告 | <ul style="list-style-type: none">・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破壊・落下・発煙の原因)・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| △ 注意 | <ul style="list-style-type: none">・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因)・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破壊の原因)・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破壊・ケガの原因)・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因) |

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。
[調光機能・電球の明るさを変える機能] (100%点灯でも使用不可)

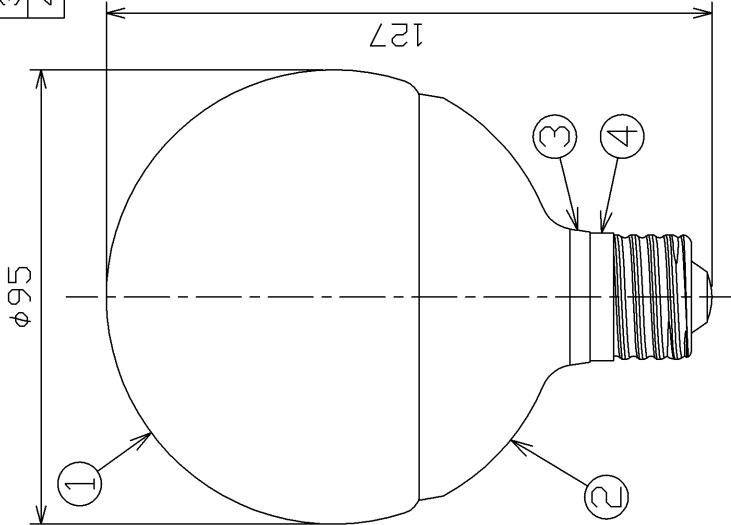

ランプ仕様

光 源 色		昼白色
寸	全 長 (mm)	127
法	外 径 (mm)	95
	質 量 (g)	138
	□ 金	E26
	電源周波数 (Hz)	50/60共用
	定格入力電圧 (V)	100
	定格消費電力 (W)	10.9
	定格入力電流 (A)	0.187
	全 光 束 (lm)	1,340
	平均演色評価数 (Ra)	70
	最大光度 (cd)	256
	相関色温度 (K)	5,000
	定格寿命 (h)	40,000

E-CORE™
【イー・コア】
LED電球

形名	LDG11N-H/100W		品名	東芝LED電球 ボール電球形	
	承認	担当	図番	AA2013-01457-02	
承 認		酒 井		久安	
単位 mm		第三角法		東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)