

TOSHIBA 2014.09.641


この商品に関する定格消費電力及び全光束は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき弊社の責任で表示しています

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LED素子などは交換できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチ(オンピカスイッチ)に使うと表示が暗くなったり、点灯しないことがあります。
- ・ランプ周囲温度が5℃～40℃の範囲で使用してください。
- ・断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあるのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・外観などの仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあり、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

お買い求めの前に

- ・断熱材施工器具や密閉形器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
- 以下の器具には絶対に使用しないこと。
- ・調光機能のついた電球器具や回路
- [調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具(適合表示器具を除く)
- ・リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・HIDランプ(水銀灯など)用器具
- ・このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。
- 以下の環境で絶対に使用しないこと。
- ・水滴などがかかる場所 ・直流電流
- *光色は電球光に近い電球色です。

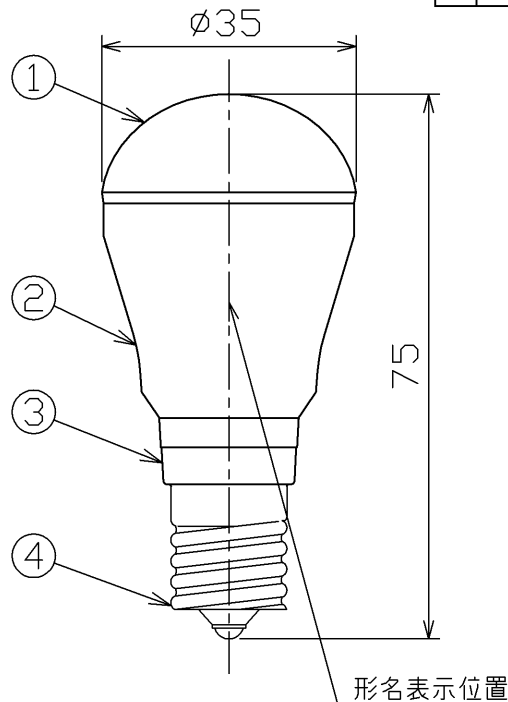

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	グローブ	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	—
2	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	白
3	樹脂ケース	1	PBT樹脂	—
4	口金	1	—	E17

ランプ仕様

区分	光源色名	2	電球色
寸法	全長(mm)		75
	外径(mm)		35
	質量(g)		57
	口金		E17
	電源周波数(Hz)		50/60共用
	定格入力電圧(V)		100
	定格入力電流(A)		0.100
	全光束(lm)		600
	定格消費電力(W)		5.7
	エネルギー消費効率(lm/W)		105.3
	最大光度(cd)		181
	相関色温度(K)		2700
	平均演色評価数(Ra)		80
	定格寿命(h)		40,000
	製造事業者名		東芝ライテック株式会社

安全上のご注意

- | | |
|------|---|
| ⚠ 警告 | <ul style="list-style-type: none"> ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) ・調光機能のついた電球器具や回路、誘導灯器具、非常用照明器具、HIDランプ(水銀灯など)用器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・落下・発煙の原因) ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因) |
| ⚠ 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(短寿命の原因) ・水滴がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因) ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) ・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) ・ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) ・酸、硫黄などの腐食性雰囲気のところ(温泉地など)では、一般器具によるランプの使用はしないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因) |

調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。
[調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)

E-CORE™
【イーコア】
LEDランプ

形名	LDA6L-H-E17/S50W/2	品名	東芝LED電球 ミニクリプトン形
承認	担当	図番	AA2014-52198-01
酒井	柴原		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2020年03月20日>