



TOSHIBA (2017.02. 009) 2018.06. 009

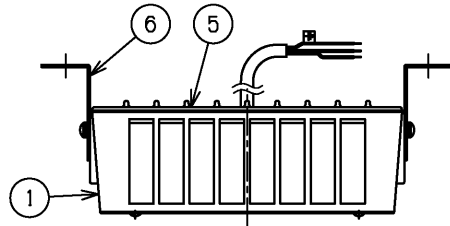


【使用上のご注意】

- 1) LED素子には光色、明るさのバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) LEDモジュールの交換はできません。
- 3) 器具と被照射物との距離は1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 4) 調光はできません。

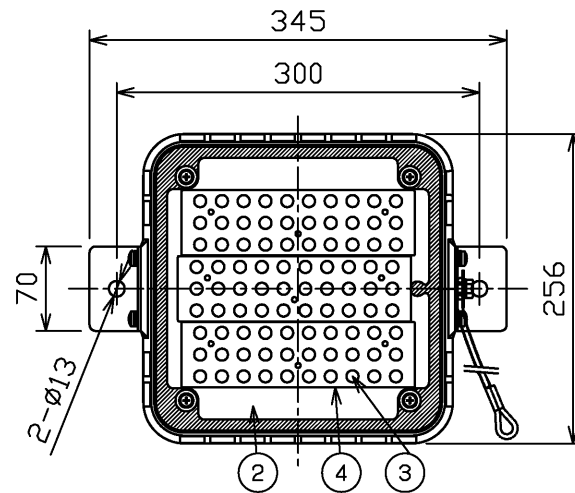

施工可




天井取付け



施工不可



傾斜天井取付け

床面取付け
＜取付け方向＞

壁面取付け

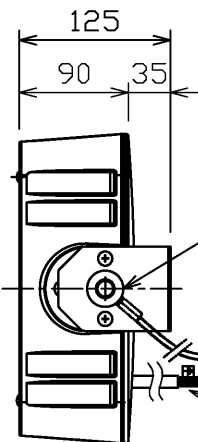

落下防止ワイヤ
WIRE-L400-P3 (別売)
WIRE-L400-P3-J (別売)

□出し線 キャブタイヤケーブル
3芯 (アース線付) 1.25mm²
器具外 0.75m

【基本特性 (周囲温度25℃)】

定格電圧	(V)	100	200	242
周波数	(Hz)	50/60		
入力電流	(A)	0.65	0.33	0.28
消費電力	(W)	65	64	
器具光束	(lm)	9,400 (※1)		
固有エネルギー消費効率	(lm/W)	144.6	146.8	
ビームの開き(1/2ビーム角)	(度)	59 (※1)		
相関色温度	(K)	5,000 (※1)		
平均演色評価数(Ra)		70 (※1)		
光源寿命	(時間)	60,000 (L90)(※1)		
風力係数		1.2		
受圧面積	(m²)	0.041		

*1: 保証値ではありません。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (白)
2	カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
3	レンズ	3	PC (ポリカーボネート) 透明	透明 (一部白)
4	LEDモジュール	3	—	昼白色
5	天板	1	ADC (アルミダイカスト)	アクリル焼付塗装 (白)
6	取付け板	2	SUS (ステンレス鋼) t4.0	アクリル焼付塗装 (白)
7	取付けボルト	1	SUS (ステンレス鋼)	落下防止ワイヤ取付け用 M8ボルト+平座金

塗装仕様: 近似マンセル色 N-9.5

安全上のご注意

- この器具は天井直付け形専用器具です。傾斜天井、据え置き、壁面への取り付けはできません。器具落下や火災、水気の侵入による絶縁不良・感電の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃～35℃ (夏季期間など一時的に40℃) 以外では使用しないでください。火災、点灯不良、短寿命の原因となります。
- 器具周辺を囲まれた場所や密閉された場所など、温度がこもりやすい場所では使用できません。火災、短寿命などの原因となります。
- クレーン設置場所や激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用できません。器具落下の原因となります。
- 風速60m/sを超える風の吹く可能性のある場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 海上や臨海部、沿岸部の海水を含む飛沫の直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。
- めっき工場など、腐食性ガス、蒸気、液体などにさらされる可能性のある場所では使用できません。腐食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具上に枯葉、ごみ、虫の死骸などが溜まる可能性のある場所では使用できません。火災の原因となります。
- 野球場やゴルフ場などでは、ボールが前面ガラスに当たらない所で使用してください。前面ガラスの破損の原因となります。
- 冠水の恐れがある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 器具はボルト、平座金、ばね座金、ナットを使用して固定してください。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。
- 安全上LEDを直視することはおやめください。

警告

注意

- 点灯中及び消灯直後は、器具が高熱となっておりますので、手を触れないでください。火傷の原因となります。

中角配光 昼白色 屋外用 (IP65 耐塵・防噴流・防湿形)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100 242	LS	4.9	LEDJ-10915NM-LS9
			品名
			東芝LED高天井器具
			図番
			AA2017-50343-03
			承認
			担当
			社 三浦
			単位 mm 第三角法
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)