

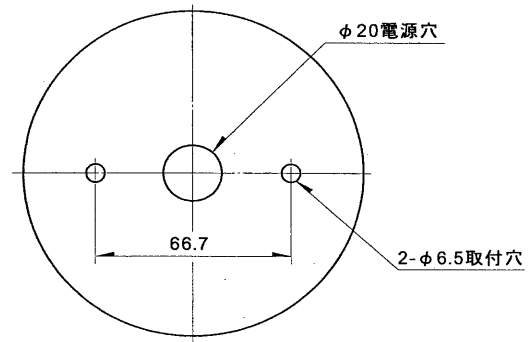


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

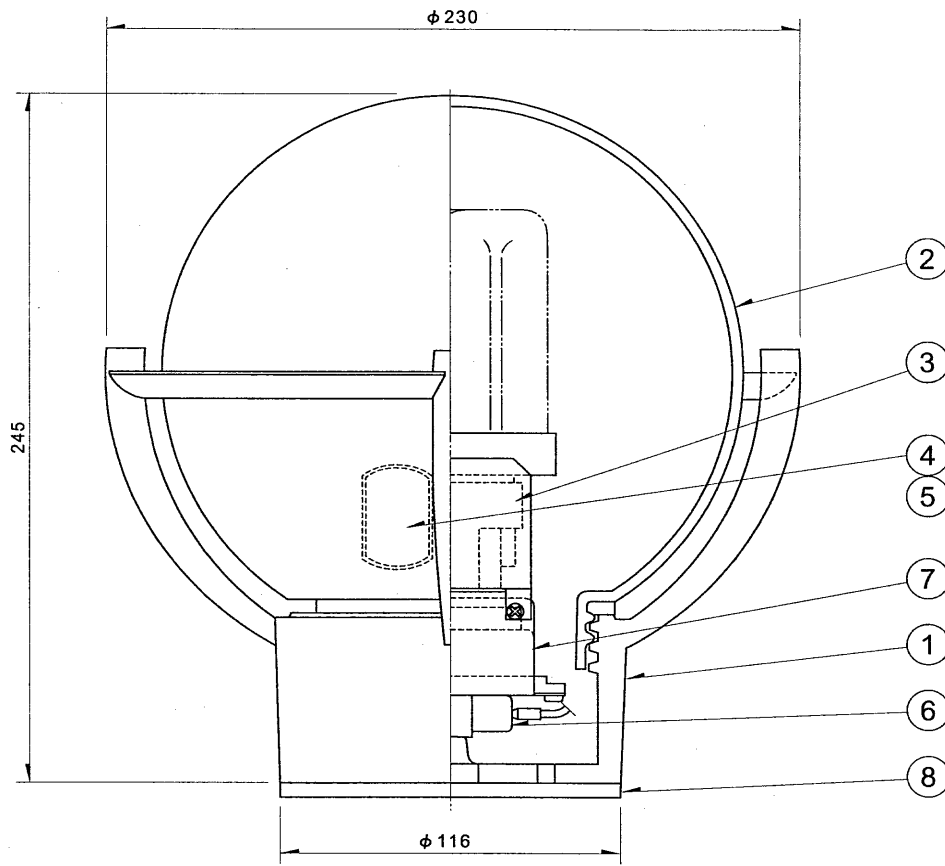

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	アルミ鋳物	黒(レザーートン仕上)
2	グローブ	1	ガラス	乳白、フロスト
3	ソケット	1		DFS-6413
4	点灯管ソケット	1		FS-707NW
5	点灯管	1		FG-IE
6	端子台	1		DFC-3613
7	安定器	1		FBC-15154
8	パッキン	1	EPT	黒



天井面取付け不可、壁面取付け不可
グローブ取付：ねじ込み方式

『'98/3末で生産完了』			防水性能	防雨形
電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	FUG-1301
100	FDL13EX-L ×1	2.6	品名	東芝門柱灯
設計	担当	検図	承認	図番
(清北)	(清北)	(平井)	(平井)	F8923/B
発行	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法			