

TOSHIBA 東芝配線器具施工説明書

ロック付金属防滴プレート NDG7311, NDG7312
NDG7313

安全に関するご注意




- 防水・防雨形ではありません。水のかかりにくい場所に取り付けてください。(JIS 防滴Ⅱ形)
- カバーは必ず閉じた状態でご使用ください。開いた状態では、防滴効果がありません。
感電や火災の原因になります。


施工上のご注意

- 取付壁面は平らに仕上げてください。
- ロック用の専用キーは付いておりません。マイナスドライバー等で開閉してください。
- 当社サポート付の器具 (NDG2122, NDG2122N等) をご使用の場合は、付属のサポートから緑色のアダプタをはずし、ご使用になる器具のサポートにお取り付けの上ご使用ください。

アダプタ取付方法

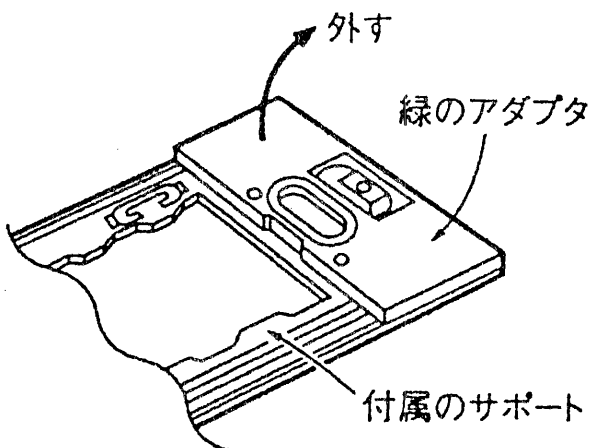

- 付属のサポートから緑のアダプタを外す。

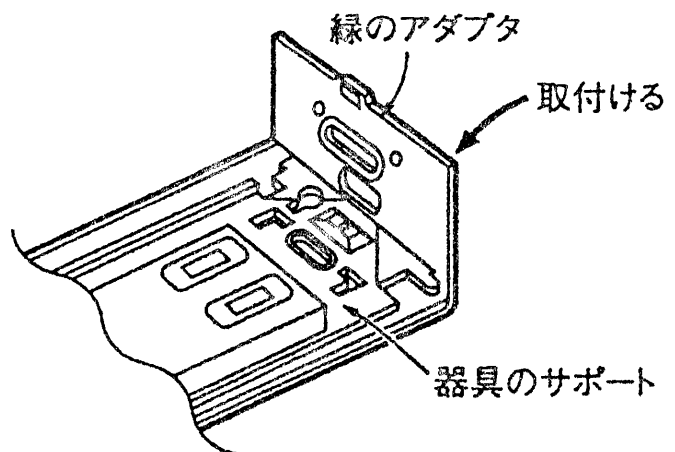

- 緑のアダプタをご使用の器具のサポートに取付ける。

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13 (南品川JNEビル) TEL(03)5463-8777

(06112)A