


# 東芝照明器具配光データシート

名称	街路照明器具
形名	HG-13112K

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.65


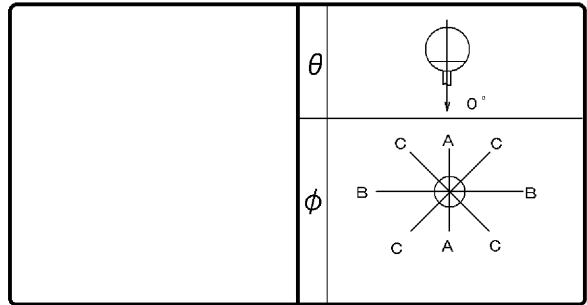


光源	名称	蛍光水銀ランプ
	形名	HF100X
	光束	4200 lm × 1

効率	F $\cap$	48.8 %
	F $\cup$	43.6 %
	F $\circ$	92.4 %
	器具光束	3882 lm

備考

前面	グローブ (透明)
反射面	

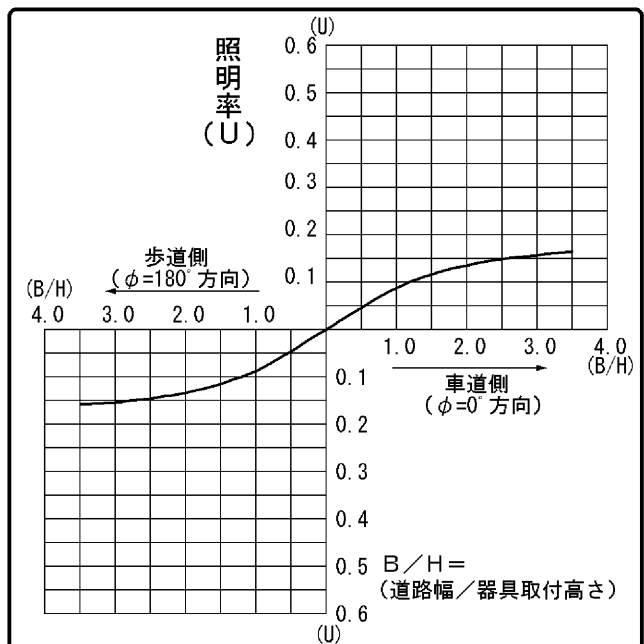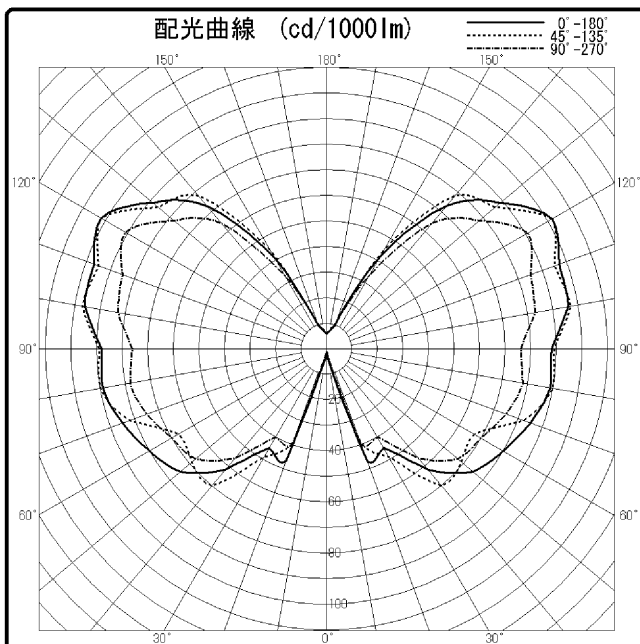

$\theta \setminus \phi$	0°	45°	90°	135°	180°
0°	1	1	1	1	1
10°	4	4	3	4	4
20°	47	39	40	39	47
30°	45	49	40	49	45
40°	62	70	56	70	62
50°	75	69	67	69	75
60°	80	67	70	67	80
70°	85	82	75	82	85
80°	89	90	78	90	89
90°	88	89	76	89	88
100°	96	97	83	97	96
110°	97	95	85	95	97
120°	102	102	91	102	102
130°	89	86	78	86	89
140°	73	78	64	78	73
150°	41	45	33	45	41
160°	10	10	11	10	10
170°	7	8	7	8	7
180°	6	6	6	6	6

