

## ■ 東芝照明器具配光データシート



トンネル照明

名称	東芝トンネル照明器具
形名	LEDN-37001-LDJ

前面	透明強化ガラス
反射面	レンズ

光源	名称	-
	形名	-
	光束	3500 lm × 1

器具効率	100 %
------	-------

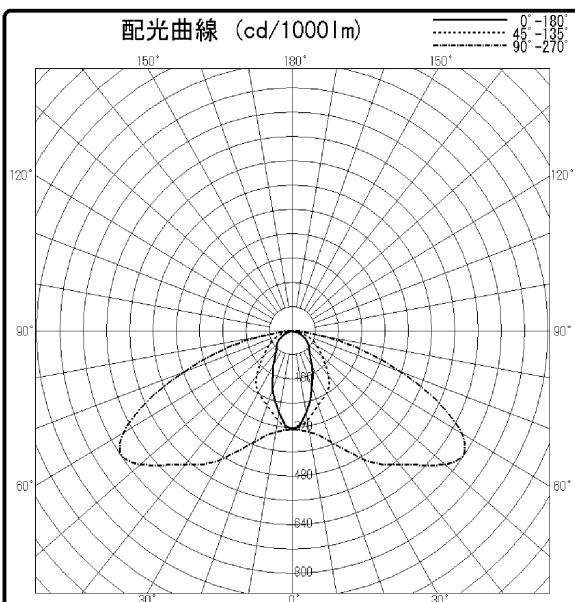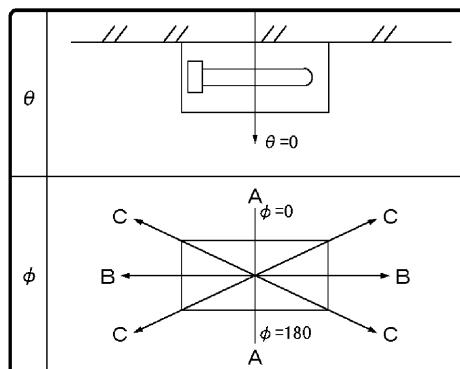

照 明 率		
角度(度)	歩道側( $\phi=180^\circ$ )	車道側( $\phi=0^\circ$ )
5	0.080	0.081
10	0.155	0.155
15	0.220	0.221
20	0.277	0.278
25	0.325	0.325
30	0.363	0.363
35	0.394	0.394
40	0.418	0.418
45	0.437	0.438
50	0.454	0.454
55	0.468	0.469
60	0.480	0.480
65	0.488	0.489
70	0.494	0.494
75	0.498	0.498
80	0.500	0.500
85	0.500	0.500
90	0.500	0.500

