


# 東芝ランプ 配光データシート

名称	LEDユニットフラット
形名	LDF4W-HGX/C 7/5/2
光束	580 lm × 1

保守率	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00

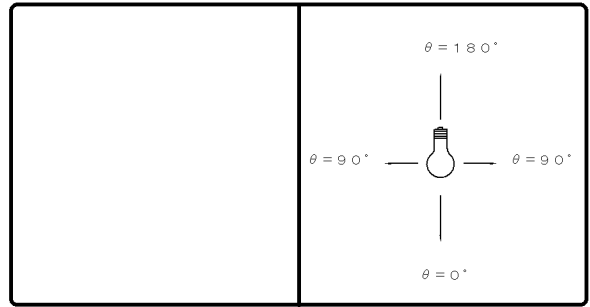

効率	F	%
	F	%
	F	100 %
	器具光束	580 lm

最大取付間隔	
A-A	1.18 H
B-B	1.18 H

備考  
データは初期の標準値です。

光度 (cd/1000lm)			
$\theta$	A-A	B-B	C-C
0°	398		
10°	389		
20°	363		
30°	318		
40°	257		
50°	191		
60°	129		
70°	77		
80°	36		
90°	13		
100°	9		
110°	9		
120°	8		
130°	7		
140°	6		
150°	5		
160°	3		
170°	2		
180°	2		

反射率 (%)	天井		80				70				50				30		20	0		
	壁	床	70	50	30	70	50	30	70	50	30	50	30	30	10	0				
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	66	61	52	50	44	42	64	60	51	49	43	42	49	47	42	41	41	40	36	34
0.80	79	72	65	61	56	53	76	70	63	60	55	53	61	58	53	52	52	51	46	44
1.00	86	77	72	67	63	60	83	75	71	66	62	59	67	64	60	58	58	57	52	50
1.25	94	83	81	74	71	67	90	81	78	73	70	66	75	70	67	65	65	63	59	56
1.50	99	87	86	78	77	72	95	85	84	77	76	71	80	75	73	69	70	68	63	61
2.00	107	93	96	86	88	80	103	91	93	84	86	79	88	82	82	77	78	75	71	68
2.50	111	96	102	90	94	85	107	94	98	88	92	84	93	86	87	81	83	79	76	73
3.00	115	98	106	93	99	88	110	96	103	92	96	87	96	89	91	85	86	83	79	76
4.00	119	101	112	97	106	93	114	99	108	96	103	92	101	92	97	90	91	87	84	81
5.00	122	103	116	100	111	96	117	101	112	98	107	95	104	95	100	92	94	90	87	84
10.00	128	107	124	105	121	103	122	105	119	103	117	101	111	100	108	98	101	96	93	90

