


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

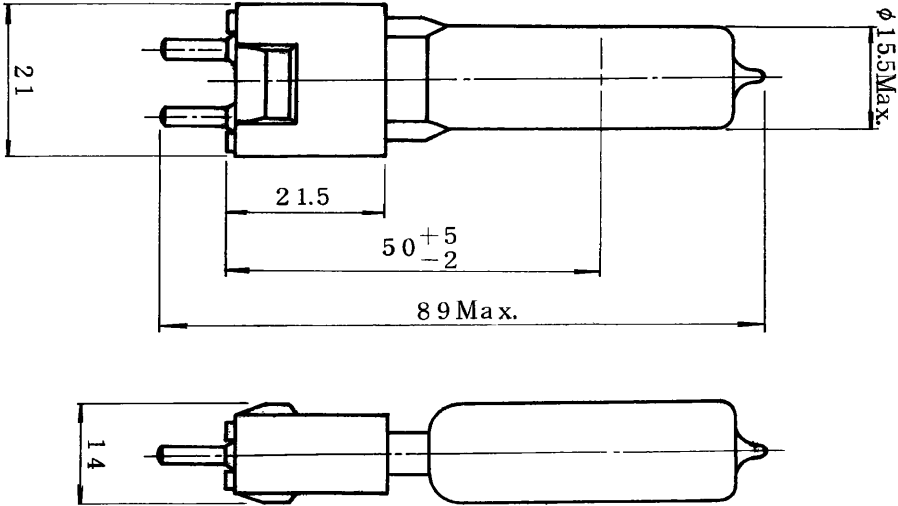

形 名	管 径 (mm)	全 長 (mm)	光中心距離 (mm)	口 金	全光束 (lm)	効 率 (lm/w)	平 均 寿 命 (Hr.)
JD100V250W	15.5Max.	89Max.	50 ⁺⁵ ₋₂	GYX9.5	4500	18	2000
JD110V250W	15.5Max.	89Max.	50 ⁺⁵ ₋₂	GYX9.5	4500	18	2000

。 口金寸法, 全光束, 効率 は標準値を示す。

形 名	JD100V250W JD110V250W	品 名	ネオハロゲンランプ
設計	検図	担当	承認
図 番	発行 S - 52 - 12 - 15	図 番	L21-5001/B
尺度 1/1	単位 mm	第三角法	
東芝ライティング株式会社			