







※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

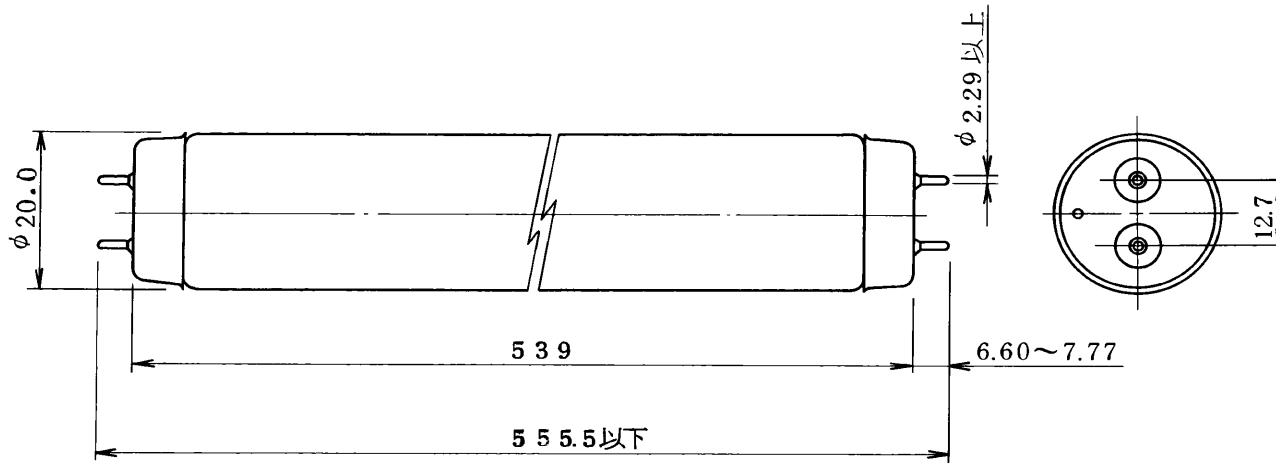

ランプ仕様

光源色	W	白色
管径 (mm)	20.0	
管長 (mm)	539	
全長 (mm)	555.5 以下	
始動電圧 (V)	94 以下	
低温始動電圧 (V)		
定格入力電圧 (V)	100	
定格ランプ電力 (W)	14	
ランプ電流 (A)	0.22	
全光束 (lm)	910	
口金	G13	
下方光度 (cd)		
平均演色評価数 (Ra)	63	
色温度 (K)	4200	
平均寿命 (時間)	7500	

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。  
 定格入力電圧は専用安定器 FRH-2013 による値です。

形名	FLR13ES-W/A				品名	東芝蛍光ランプ "ショーケース用"	
設計	検図	担当	承認	図番	FLR13-001/B		
				発行	1984-03-09		
尺度	x	単位	mm				
					東芝ライテック株式会社		