
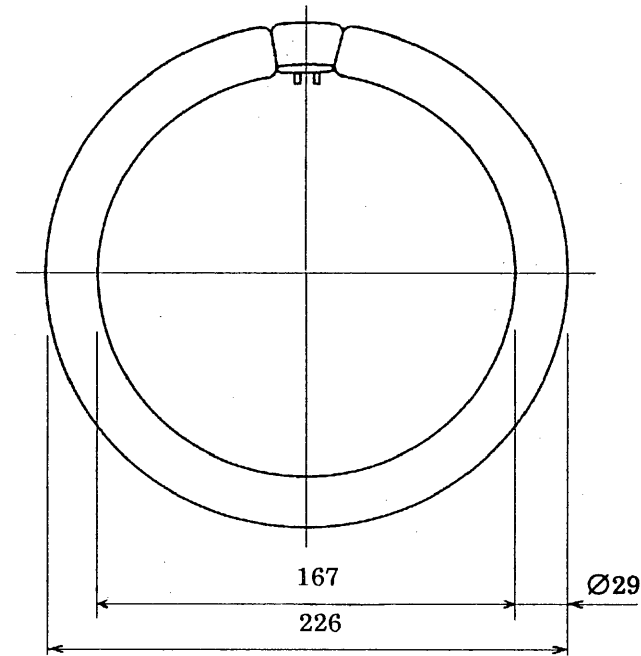
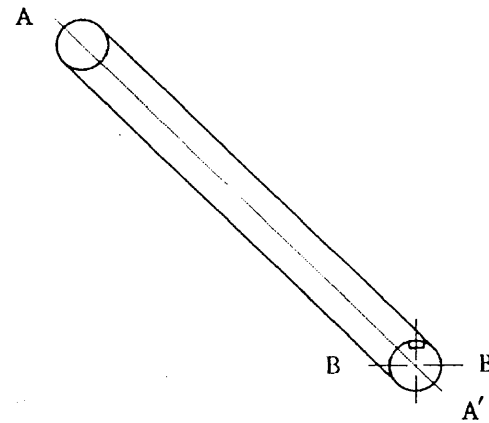


1/1

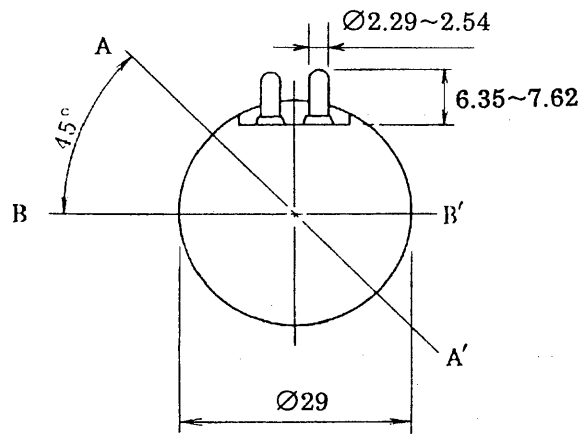

ランプ仕様	
光源色	EX-N(3波長形昼白色)
管径(mm)	29
外径(mm)	226
内径(mm)	167
始動電圧(V)	94以下
低温始動電圧(V)	94以下(10℃)
定格入力電圧(V)	100
定格ランプ電力(W)	28
ランプ電流(A)	0.600
全光束(lm)	2100
口金	G10q
下方光度(cd)	—
平均演色評価数(Ra)	88
相関色温度(K)	5000
平均寿命(h)	6000

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

形名	FCL30EX-N /28-H	品名	東芝蛍光ランプサークルライン メロウ5N
設計	検図	担当	承認
森本	森本		吉田
尺度	×	単位	mm
		図番	FCL30-012/C
		発行	1992-03-02
		東芝ライテック株式会社	