



※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

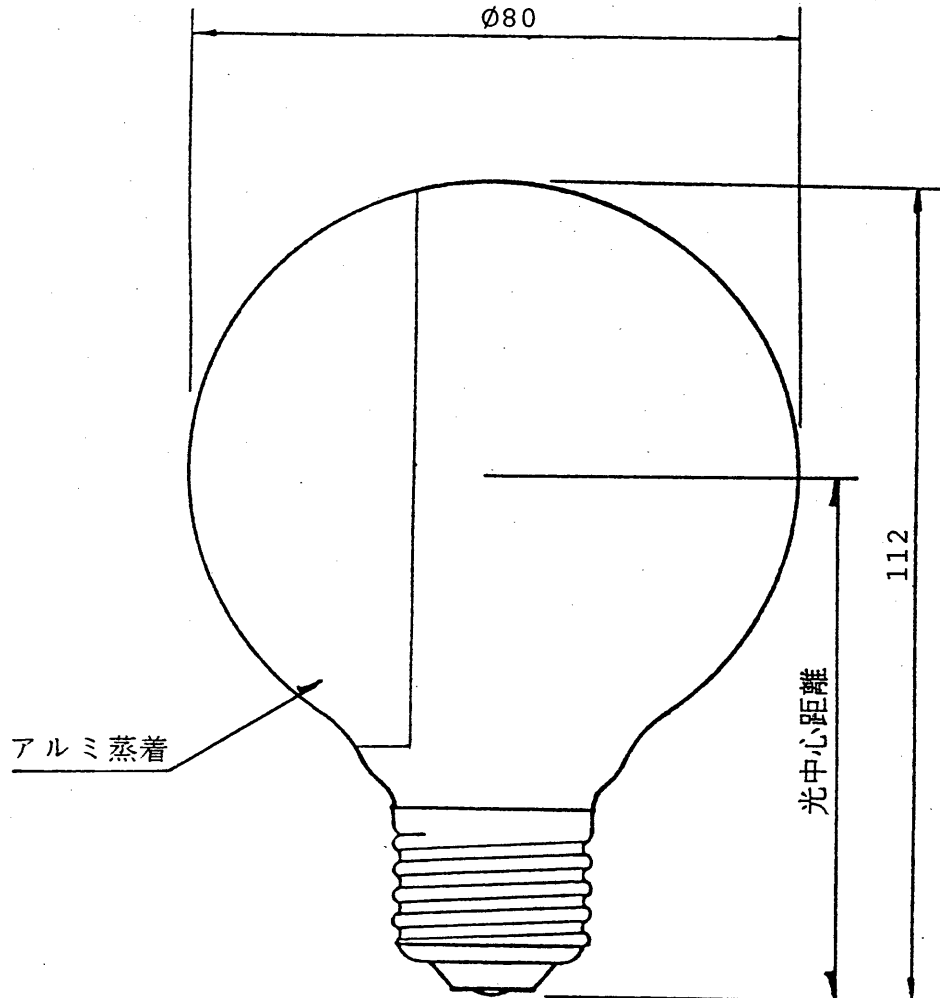

ラ ン プ 仕 様

形 名	SRG110V200WGR80K	
種 別	C	
ガラス球	処 理	ミラー付
	形 式	GR80
全 長 (mm)	112	
口 金	E26	
光 中 心 距 離 (mm)	72	
初 特 性	消費電力 (W)	200
	全 光 束 (lm)	2800
	効 率 (lm/W)	14.0
定 格 寿 命 (h)	200	

☆ 数値はすべて標準値を示す。

形 名	SRG110V200W GR80K	品 名	スポットライト用電球 (TOKIブランド)
設計	検図	担当	承認
神谷	大谷	森田	吉田
尺 度	/	単 位	mm
			品 番 L2-2002/A 発行
			 東芝ライテック株式会社