


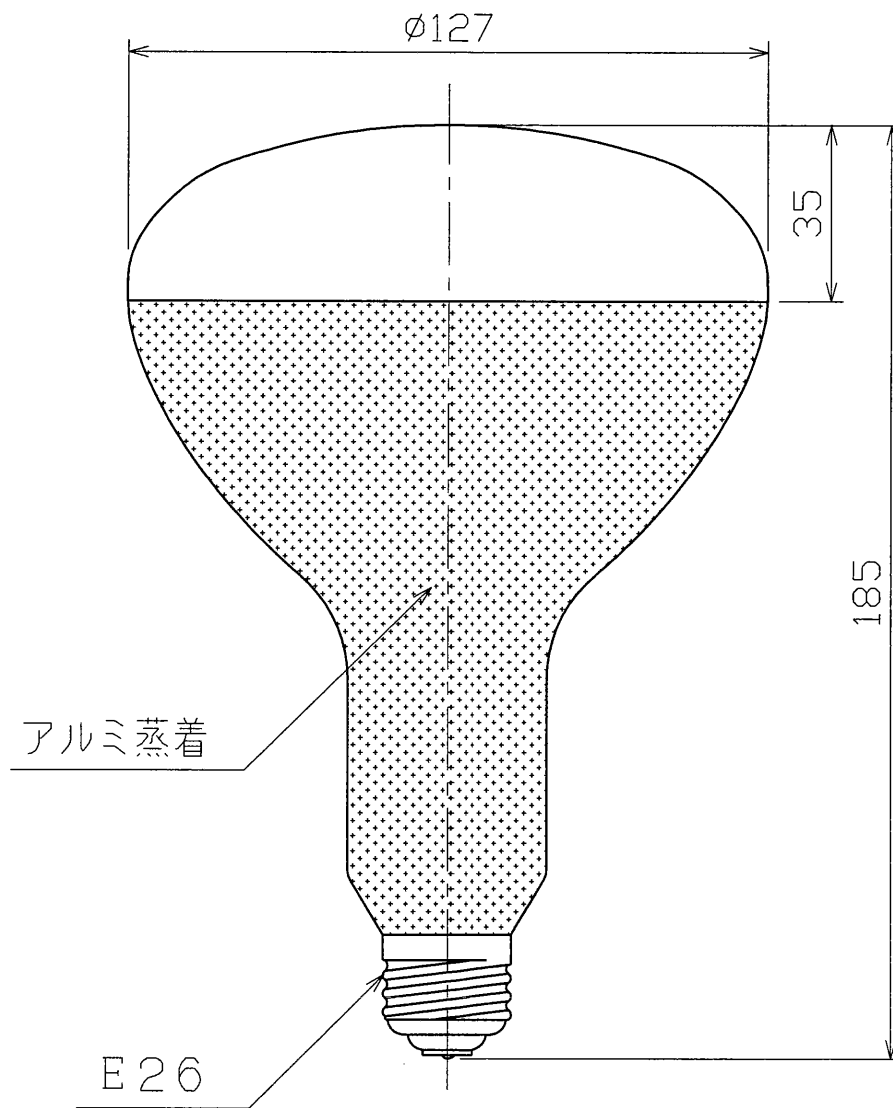

ランプ仕様

形名	IR100V125WRHK
種別	C
処理	クリヤー
形式	R
径 (mm)	127
全長 (mm)	185
質量 (g)	120
口金	E26
定格消費電力 (W)	125
放射効率 (%)	76以上
定格寿命 (h)	5000

※数値はすべて標準値を示します。

安全上のご注意

警告	- 紙や布などの、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) - 取付け、取外しや器具清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
注意	- 適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ずご使用ください。(器具過熱の原因) - ぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。(破損の原因) - 水滴のかかる状態で使用しないでください。(破損の原因) - 点灯中や消灯直後は、熱いので絶対にふれないでください。(ヤケドの原因)

図番	L16-4002/B	品名	赤外線乾燥用電球 (TOKIブランド)
設計	検図	承認	形名
池尻	諏訪	池田	IR100V125WRHK
尺度	—	単位	mm
東芝ライテック株式会社			