




※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A


'93. 6. 001

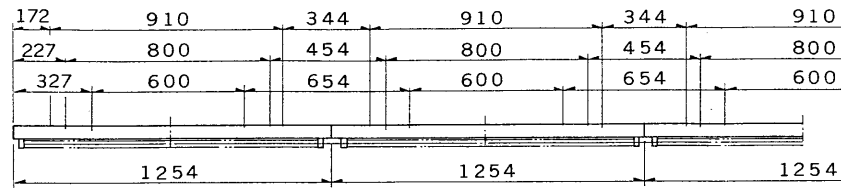

直付連結使用例

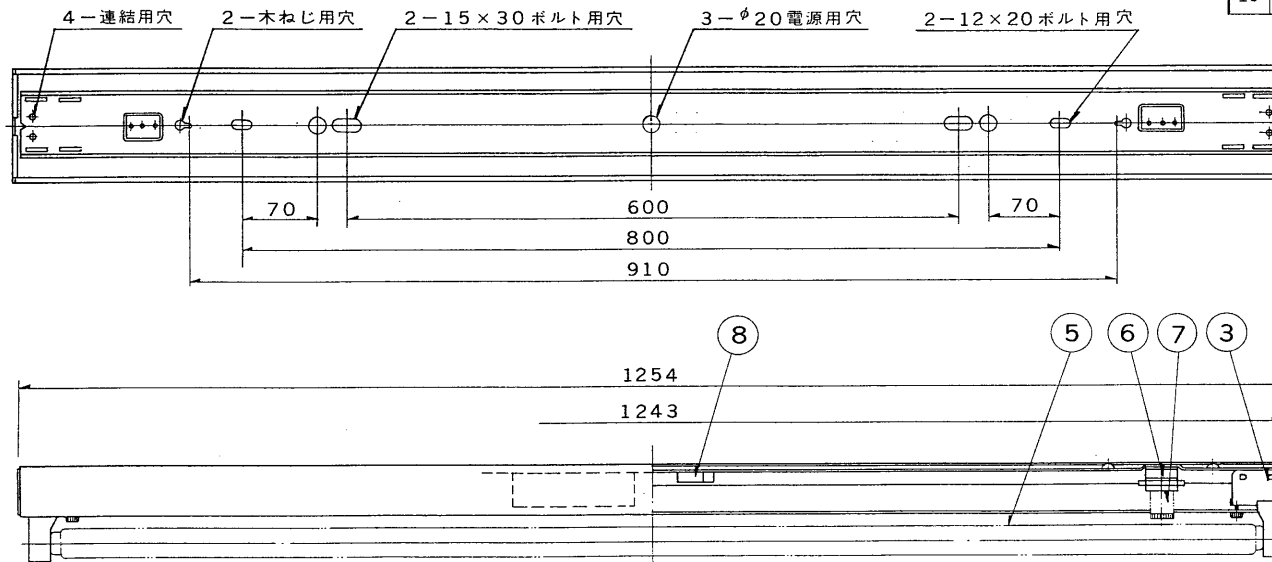

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPG t0.4	
2	反 射 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ソケット取付金具	2	SPG	
4	ランプソケット	2	ユリア	DFS-6215
5	ラ ン プ	1		FL40SS/37(FL40S)
6	点灯管ソケット	1	P P	DFS-3803
7	点 灯 管	1		FG-4P
8	端 子 台	1	ユリア	DFC-3609
9	化 粧 ね じ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
10	安 定 器	1		40W器具内用

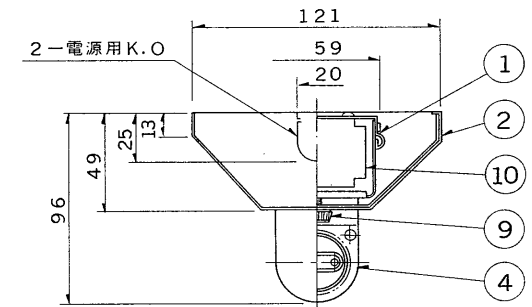

連結ガイド付

電圧	点 灯 方 式	質量	形 名	図 番
100	GH	2.5 kg	FT-41301-GH	F53407/A
200		2.5 kg	グロースタータ方式	
			品 名	東 芝 堂 光 灯 器 具 FL40×1
設計	担当	検図	承認	図 番
単位	mm	第三角法		
				東芝ライテック株式会社