


E 27035A **TOSHIBA** '98. 8. 030

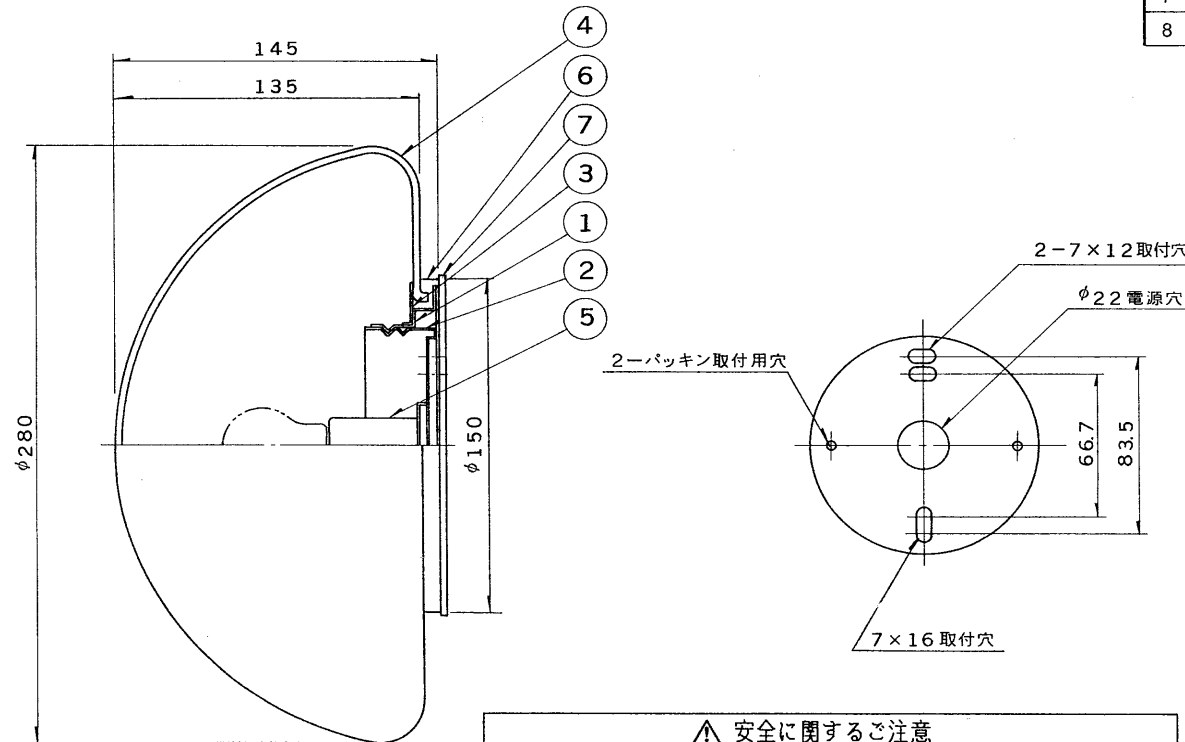

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
2	ホ ル ダ ー	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	グローブ止め金具	2	SPG t0.8	メラミン焼付塗装・白
4	グ ロ ー ブ	1	硬質ガラス	乳白消し
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-2702 (E17)
6	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
7	パ ッ キ ン	1	シリコン	黒色
8				

サウナ照明適合器具
グローブ取付：ねじ込み方式
天井取付、床置き取付け不可
壁付専用

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、最高温度120℃以下の温度範囲で使用するよう設計してあります。指定温度以外で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は壁付専用です。指定以外の取付を行うと火災、器具落下の原因となります。
- ・取付の際は取付面の凹凸を調べて平滑な面に取り付けてください。壁面に凹凸がある場合はパッキンとのスキマや電源穴部を防水シール剤でコーキングしてください。また背面から水のかかる場所へは設置しないでください。指定外の取付は絶縁不良、感電の原因となります。
- ・器具の取付位置には必ず、電源ボックスを設けてください。
- ・電源回路には必ず、漏電ブレーカーを設けてください。
- ・器具の表面は高温になりますので、人が容易に触れる恐れのない所に設置してください。
- ・器具はサウナストーブの真上やスチームの吹き出し口付近には、設置しないでください。過熱、損傷の原因となります。

電 圧 (V)			適 合 光 源		質 量 (kg)	形 名	品 名	防 水 性 能	防 湿 ・ 防 雨
100			ミニクリプトンランプ KR100/110V40W PS35Wx1		1.7	IB-3818	東 芝 電 球 ブ ラ ケ ッ ト		
設計	担当	検 図	承認	図 番	L3969/E				
清水	清水	平井	平井	発行					
単位	mm	第三角法			東芝ライテック株式会社				