

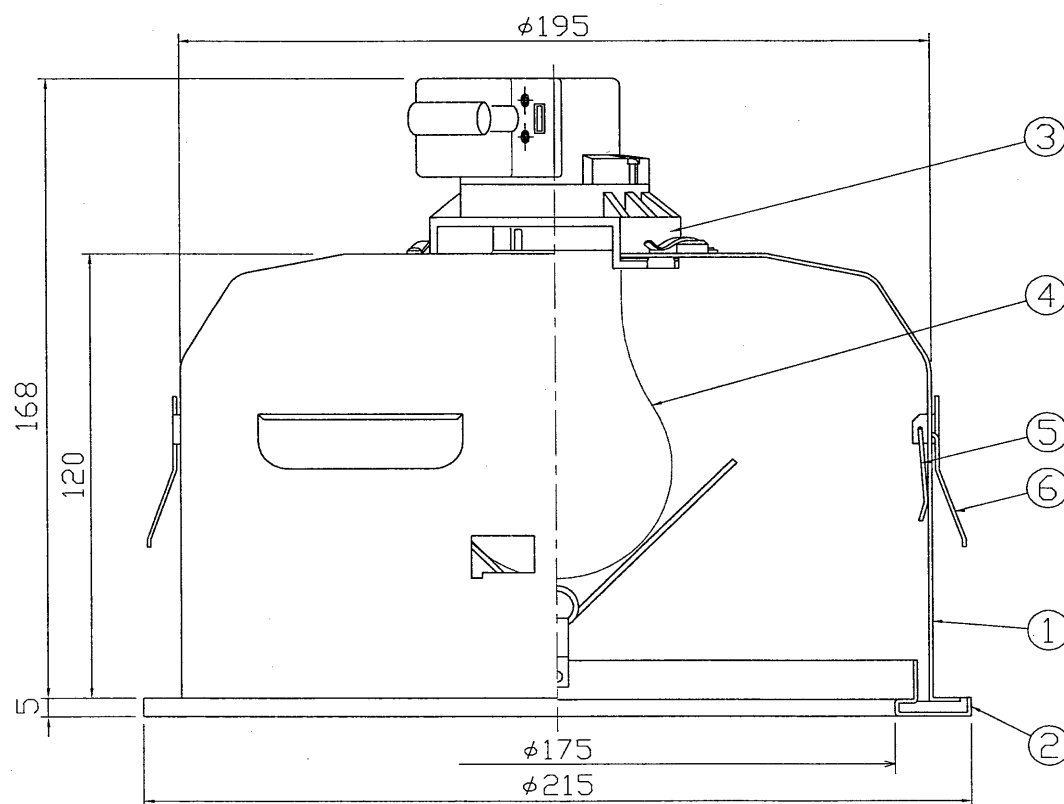
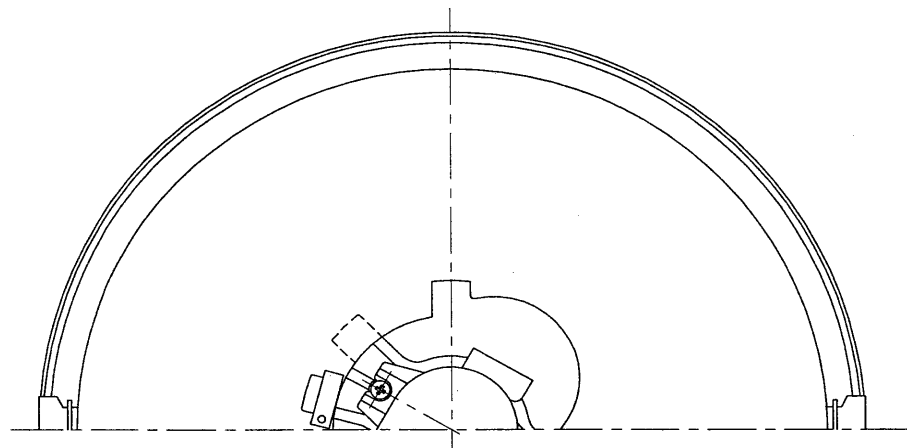





部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装 (内外面)
2	枠	1	SPC t0.8	下表参照
3	ソケット	1	フェノール	DIS-3014
4	ランプ	1		100V95Wホワイトランプ
5	把手	2	SWC	MFZn-C
6	取付金具	2	SUS	
7				



埋込穴寸法

天井取付厚さ: 3~40 mm

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

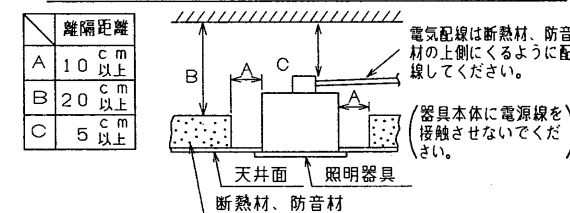

形名	枠仕様
ID-790W	メラミン焼付塗装・白
ID-790B	ホワイトブロンズヘアーライン
ID-790C	銅色ヘアーライン

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	品名
100	一般照明用電球 100W以下	0.7	ID-790B C	東芝白熱灯 ダウンライト
設計	担当	検図	承認	図番
伊丹	橋本	渡辺	川並	L4050/G
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		