

E 27035

'93.3. 004

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	支 柱 A	1	STKR □100	t 3.2 錆止塗装
2	ア ー ム	2	STKR □80	t 2.3 錆止塗装
3	支 柱 B	2	STKR □100	t 3.2 錆止塗装
4	アダプター	2	STKR □90	t 3.2 錆止塗装
5	六角ボルト	4	SWRM	M8×12 MFZn-C
6				
7				
8				

適合ポール：□90 (PDS-45-1510W)

適合器具：HG-1370



HG-1371

HG-1374

HG-4370

HG-4371

HG-4374

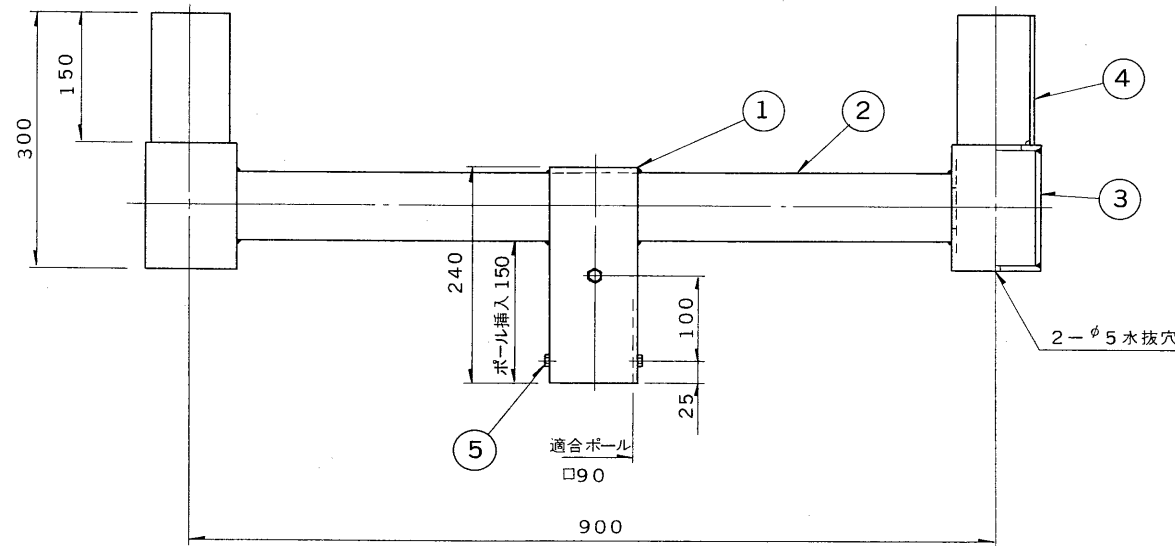

使用上のご注意

- 風速60m/秒以下の所で使用してください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。
- 塩害地区または、腐食性ガスの発生する所でご使用になる場合、別途ご相談ください。

電圧				重量	形名 JAT-2057	
				11.0 kg		
					品名 ジョインターアーム	
設計	担当	検図	承認	図番	H9922/A	
				発行		
単位	mm		第三角法		 東芝ライテック株式会社	