

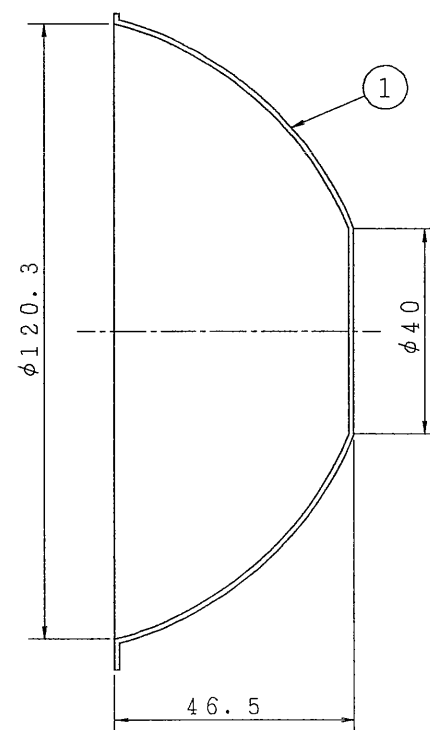


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	反 射 板	1	アルミ	カラーメタリック処理
2				
3				
4				
5				
6				
7				

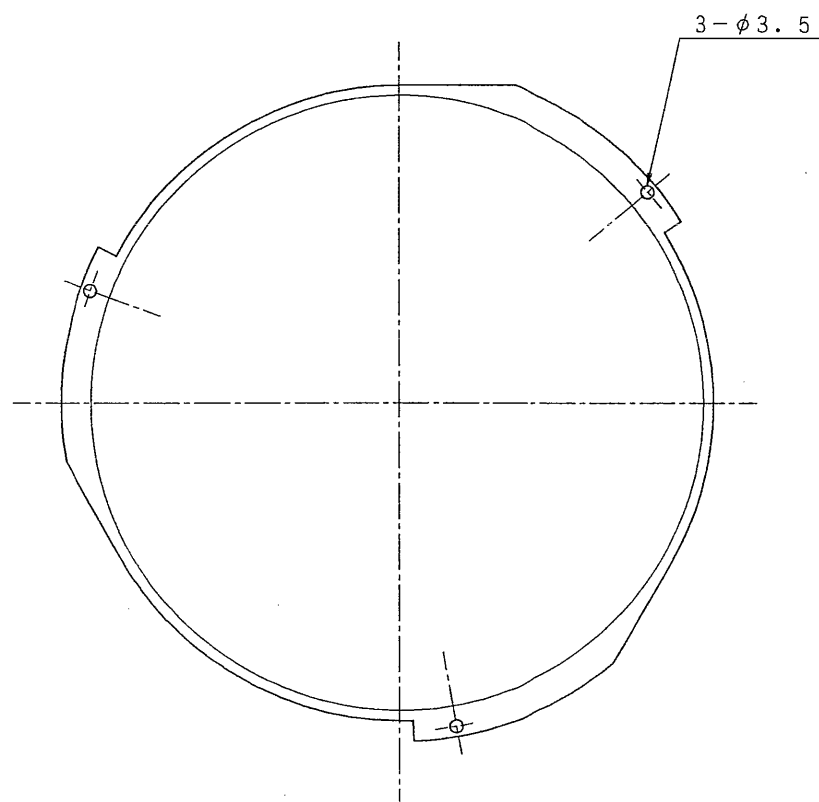

形 名	反 射 光 色
QT-150(G)	ライトグリーン
QT-150(Y)	イエローイッシュ
QT-150(B)	ライトブルー
QT-150(R)	レディッシュ

適合器具

QT-1510(K)/(S), QT-1510G(K)/(S)
 QT-1511(K)/(S), QT-1511G(K)/(S)

注) 必ず右記の適合器具と
 組合せてご使用ください。

電圧	点灯方式	質量	形名	品名	図番
		40g	QT-150(G),(Y) (R),(B)	エリステリアスポットライト用 反 射 板	
設計	担当	検図	承認	図番	発行
中西	中西	佐藤	佐藤	Z9185/A	
単位	mm	第三角法			

東芝ライテック株式会社

QT-150(G) ⇒ QT-151(G) QT-150(Y) ⇒ QT-151(Y) QT-150(R) ⇒ QT-151(R) QT-150(B) ⇒ QT-151(B)

<生産完了 2004年01月01日>