


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ポ ー ル	1	アルミ	標準色塗装
2				
3				
4				

塗 装 : アクリル焼付塗装

標 準 色 : 黒 色 (つや消し)

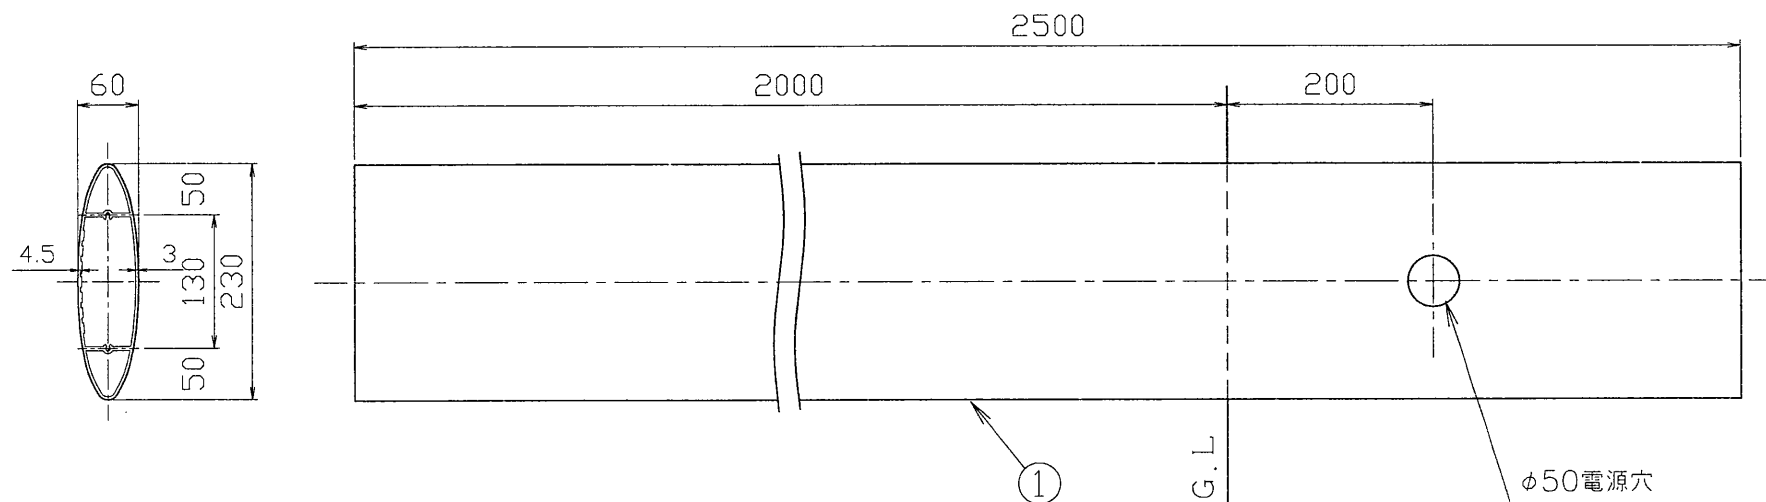

安全上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所では使用できません。
 - 海上や臨海部などの重塩害地
 - メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - プールや浴室などの高温多湿気内
 - 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- ポールの埋設部は、ゆるい土壌、水気を多く含んだ土壌を避けてください。
- ポールをコンクリート基礎に埋設する場合は、必ずポール内の排水処理を行ってください。

屋外用 (防雨形)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形 名
		12.1	PD-20-236 (K)
			品 名
			東芝ガーデンライト 「アーバル」用ポール
設計	担当	検図	承認
中西	中西	松下	松下
単位 mm			第三角法
図 番			Z9976/B
発行			
東芝ライテック株式会社			