


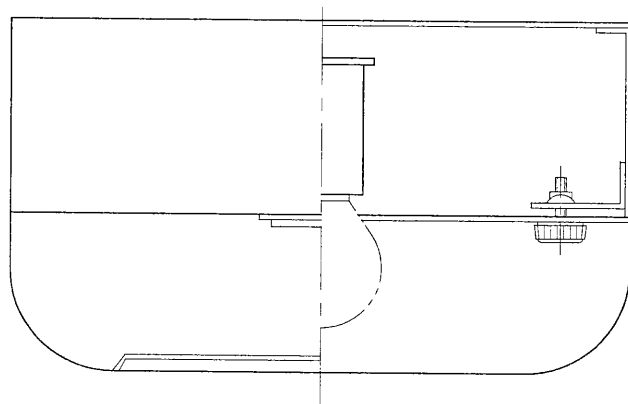
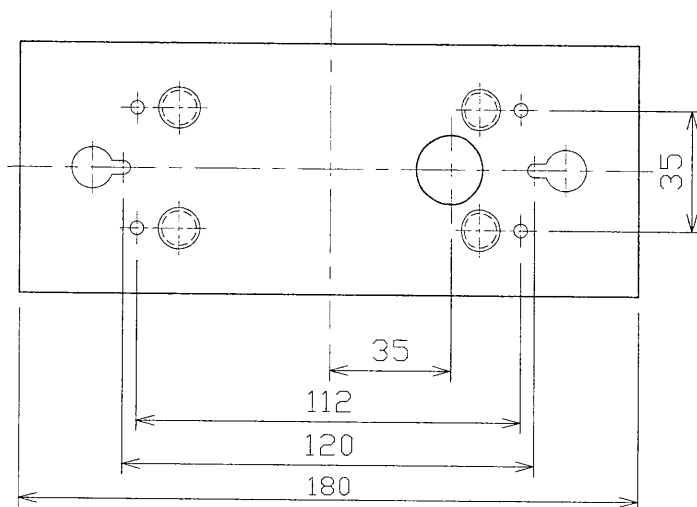


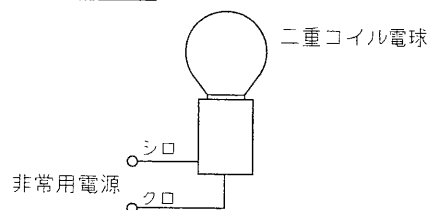

結線図



出口線は耐熱シリコン電線

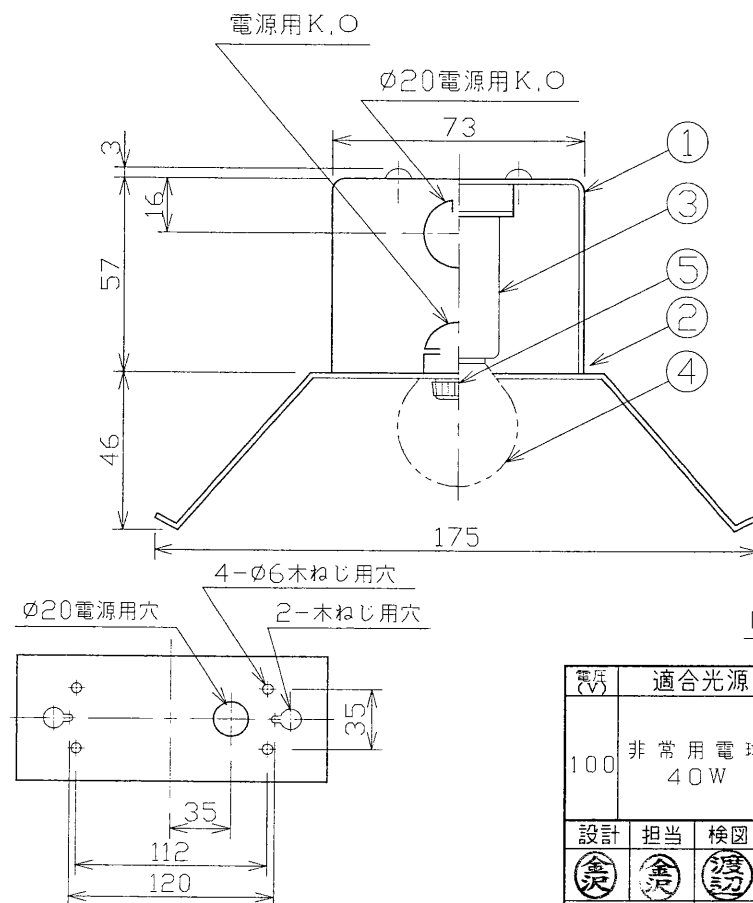

防災性能評定合格品 評定番号 LCLC-02

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・アイボリー
2	反 射 笠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	電球ソケット	1	磁 器	(E17)
4	非 常 用 電 球	1		100V40W(二重コイル電球)
5	化 粧 ね じ	2	亜鉛白色スチロール	
6				
7				
8				

電圧	適合光源	質量 (kg)	形 名
100	非常用電球 40W	0.6	EMM-1001
設計	担当	検図	承認
番	番	番	番
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	