




'91. 8. 001

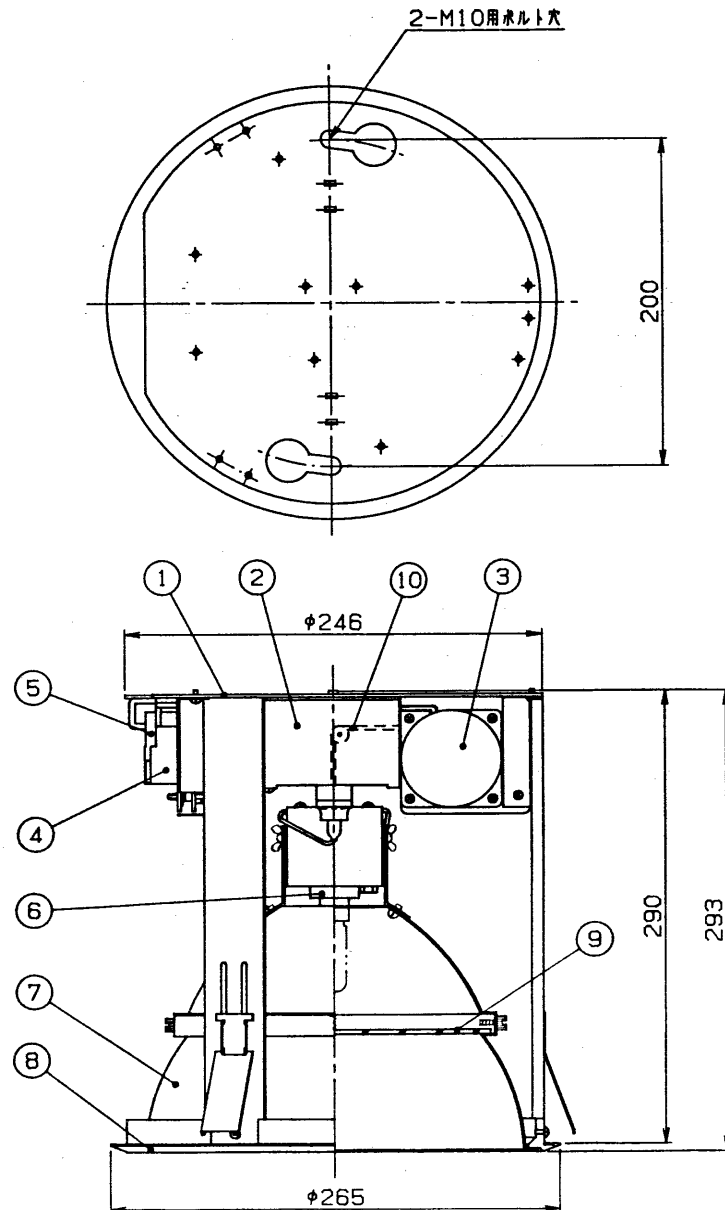

昇降装置部



結線図



| 部番 | 部 品 名   | 個数 | 材 質    | 備 考                   |
|----|---------|----|--------|-----------------------|
| 1  | ベ ー ス   | 1  | SPG    |                       |
| 2  | カ バ ー   | 1  | SPG    |                       |
| 3  | モ ー タ ー | 1  | 組立品    | 3W 50/60Hz            |
| 4  | ランプ用端子台 | 1  | 樹脂     | SL端子台 2P              |
| 5  | 操作用端子台  | 1  | 樹脂     | SL端子台 3P              |
| 6  | ランプソケット | 1  | 磁 器    | G12                   |
| 7  | 反 射 板   | 1  | アルミ    | 上部・裏面/下部・銀色鍍面、アルマイト処理 |
| 8  | 化 粧 枠   | 1  | ADC    | アクリル焼付塗装              |
| 9  | 前面ガラス   | 1  | 強化ガラス  | フロスト                  |
| 10 | 昇降用ワイヤー | 1  | SUS304 | φ1.2                  |

塗装色：ミルキーホワイト(W-10)

仕 様

ランプ回路接点数：1回路、2接点  
 昇降可能高さ：8m  
 昇降速度：約1.5m/分  
 接点容量：300V 15A  
 昇降連続使用：30分

モ ー タ ー

| DDU-152-100  | DDU-152-200  |
|--------------|--------------|
| 単相100V       | 単相200V       |
| 3W           | 3W           |
| 50/60Hz      | 50/60Hz      |
| 操作用定格電流0.15A | 操作用定格電流0.08A |

適合ランプ

|        |
|--------|
| HQIランプ |
| 150W   |

こ 注 意

- 30分以上の連続昇降は行なわないでください。
- 振動のはげしい場所、常時振動のある場所では使用しないでください。
- 風のあたる場所では使用しないでください。
- 湿度の高い場所や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
- ワンタッチ金具による取付は、補強材を入れて固定してください。

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧                                                                                    |                                                                                       | 重量                                                                                    | 形名                                                                                    | DDU-152-100                                                                                       |  |
| 100                                                                                   |                                                                                       | 4.8kg                                                                                 | 品名                                                                                    | DDU-152-200                                                                                       |                                                                                       |
| 200                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 昇降装置内蔵ダウンライト                                                                          |                                                                                                   |                                                                                       |
| 設計                                                                                    | 担当                                                                                    | 校閲                                                                                    | 承認                                                                                    | 図番                                                                                                | H8181/B                                                                               |
|  |  |  |  | 発行                                                                                                |                                                                                       |
| 単位                                                                                    | mm                                                                                    | 第三角法                                                                                  |                                                                                       |  東芝ライテック株式会社 |                                                                                       |