


E 27035

S. 63. 5(D) 154

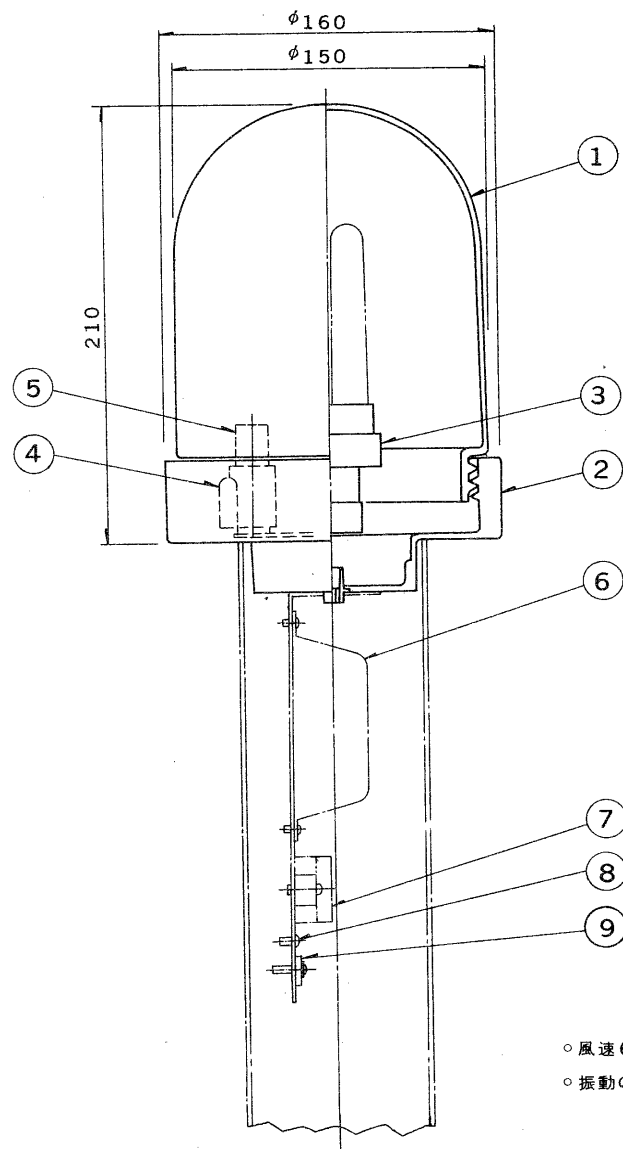


使用上のご注意

- 風速60m/秒以下の所で使用してください。
- 振動のはげしい所では使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	グ ロ ー プ	1	硬質ガラス	乳 白
2	ベ ー ス	1	A D C	アクリル焼付塗装
3	ランプソケット	1	樹 脂	
4	点灯管ソケット	1	樹 脂	
5	点 灯 管	1		FG-1E
6	安 定 器	1	組 立 品	100V用
7	端 子 台	1	磁 器	2P
8	ア ー ス 端 子	1	B s	MBN i
9	コ ー ド 押 え	1	ファイバー	

標 準 色 : 黒色 (レザートーン)

適合ポール : PD-08-3



電圧	適合光源	重量	形名	品名
100V	FDL18EX-N FDL18EX-L	2.2 Kg	FUX-18104-GL1	東芝ガーデンライト
設計	担当	検図	承認	図 番
嶋	嶋	滝	滝	Z8014/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	