


TOSHIBA (1999.04.080) 2023.11.080

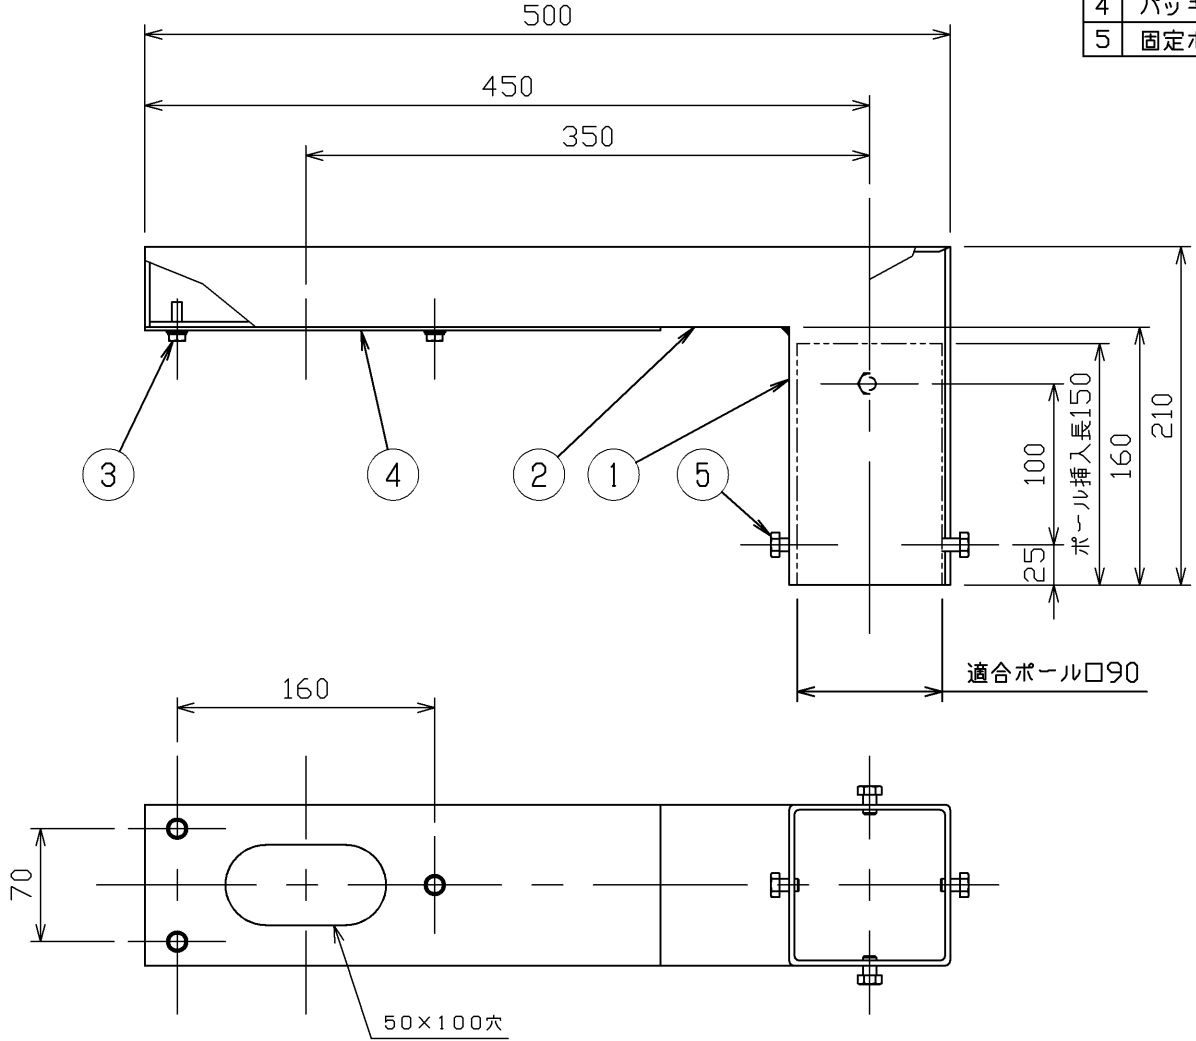

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ホルダー	1	STKR(彫鋼)	□100 t3.2
2	アーム	1	STKR(彫鋼)	100×50 t3.2
3	器具取付ビス	3	SUS(ステンレス鋼)	M6×20 六角ボルト SW、W付き
4	パッキン	1	EPTゴム	黒色 t2.0
5	固定ボルト	4	SUS(ステンレス鋼)	M8×12 六角ボルト 黒染め

塗装：アクリル樹脂焼付塗装
標準色：ダークブラウン

安全上のご注意	
△警告	1. 適合器具、適合ボールと組み合わせて使用してください。 2. アームの固定ネジは確実に締め付けてください。 落下の原因となります。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	JAT-10017	
-	LEDG-10413 LEDG-04413	4.4	品名	ジョ インターアーム	
承認		担当	図番	AA2023-56476-01	
尾崎		三浦	東芝ライテック株式会社		
単位 mm		第三角法			

日本国内専用 (Use only in Japan)