



'93. 2. 003


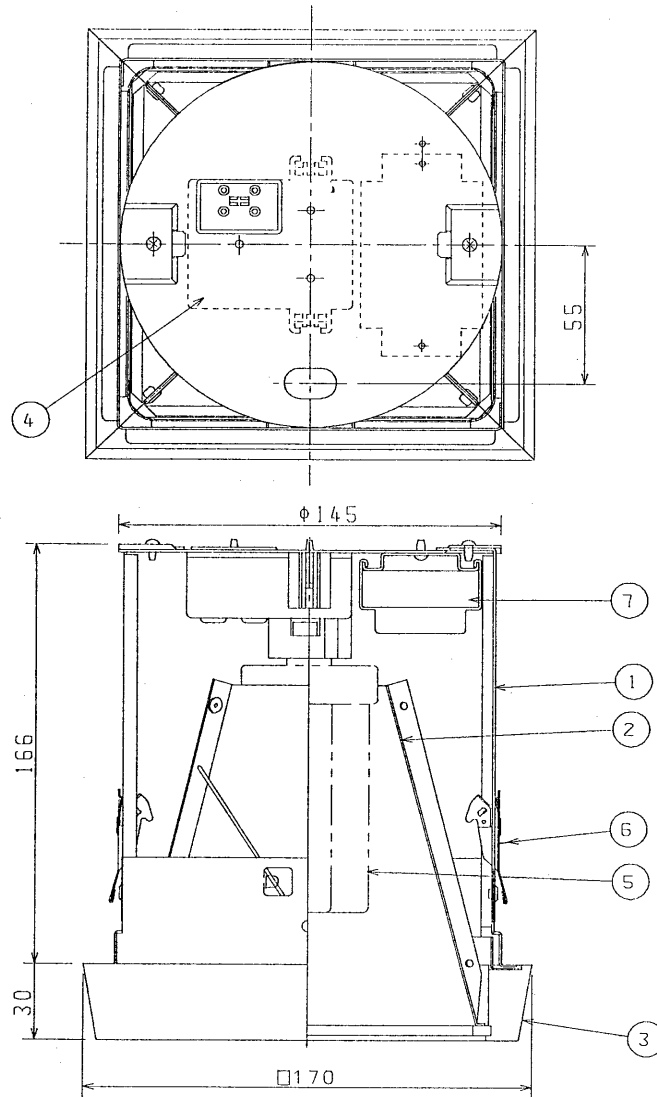


埋込穴寸法

天井取付厚さ：3～45mm

部番	部 品 名	個数	材 質	適 要
1	本体	1	SGC t1.0	
2	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
3	化粧枠	1	木 製	IDS-774用
4	複合ソケット	1	樹 脂	DFS-3403
5	ランプ	1		FDL13EX-L
6	取付金具	2	SUS	
7	安定器	1		15W用

断熱材・防音材をご使用の場合の施工方法

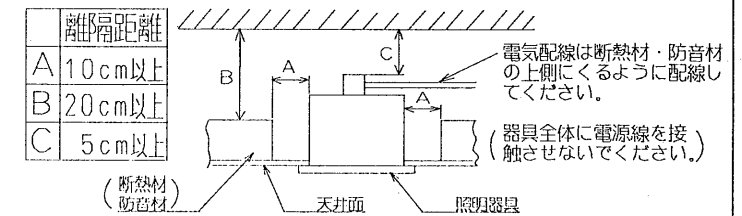

屋内用

電圧	適合光源	重量	形名	FLD-1343-EL
100V	FDL13EX-L	0.99 kg	品名	東芝蛍光灯器具
設計	担当	検図	承認	図番
発行				F85013/A-KAI
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社