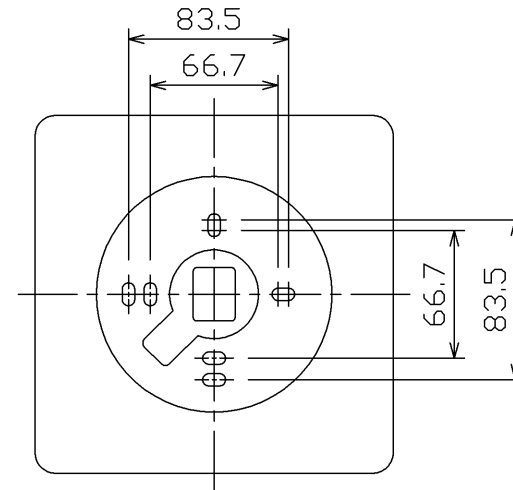
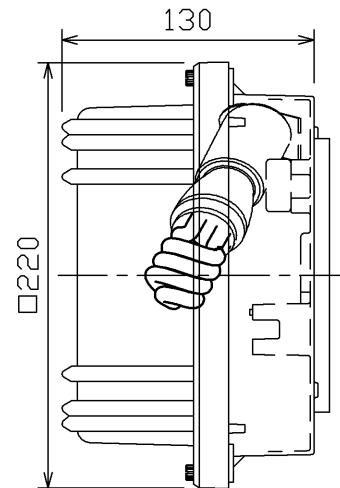
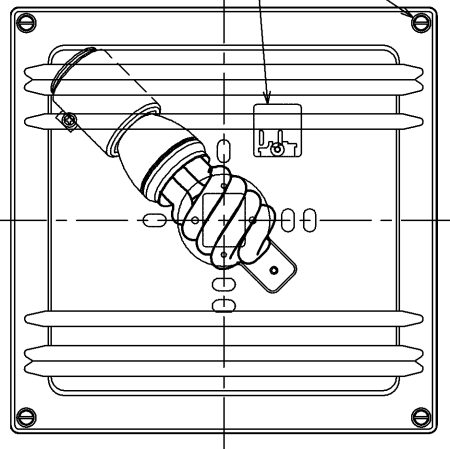
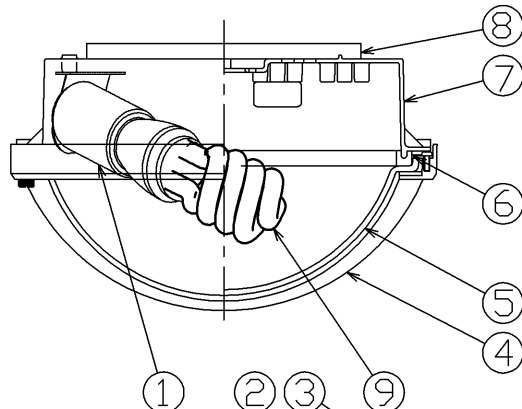


屋外用

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- この器具は、防雨形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
- 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造り物によっては、ポリ台・木台を使用してください。湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
- この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
- この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具の落下の原因となります。
- 本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

※天井面、壁面から100mm以上はなして取り付けてください。

(ご注意) 調光器との組み合わせで使用することはできません。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ソケット	1	磁器	DIS-3006(E26)
2	SL端子台	1	UF(ユリア樹脂)	DFC-3613
3	飾りナット	4	BsBM(黄銅)	黒 クロメート
4	ガード	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装色: 黒
5	グローブ	1	ガラス	乳白
6	グローブパッキン	1	EPTゴム	黒
7	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	塗装色: 黒 内面塗装色: 白('00.05~)
8	本体パッキン	1	EPTゴム t5.0	黒
9	ランプ	1	—	EFD15EL/10-PDS(同梱)

※耐熱保護チューブ付属

グローブ取付け: 化粧ねじ方式

床置取付け不可

防水性能		防湿・防雨形	
電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	ネオボールZ EFD15EL/10-PDS ×1(同梱)	1.7	BFB-1330Z
品名		東芝電球形蛍光灯ブラケット	
承認	担当	図番	
石田	塚本	AA2006-01398-04	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)