


TOSHIBA


'98. 3. 001

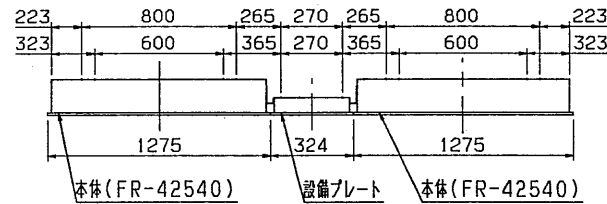

埋込連結使用例

器具配置例


1) 直線連結




2) 口の字連結




3) 口の字連結








4) 口の字連結





5) L字連結




埋込穴寸法



1. この設備プレートは、システムアップ単体器具と連結使用できます。
2. 連結方式は、直線連結、口の字連結、L字連結でご使用できます。
3. 十字連結では、ご使用できません。

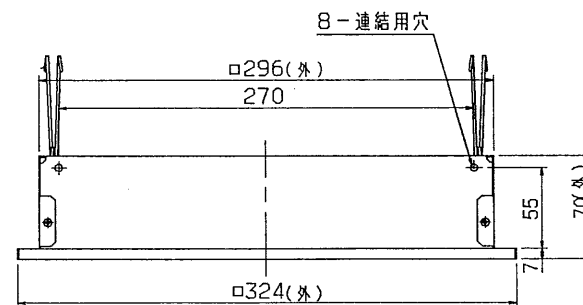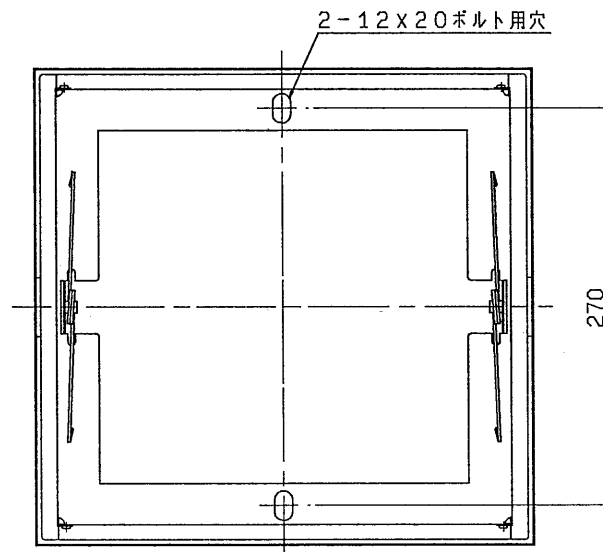

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ボックス	1	SPG t0.8	
2	フサギ プレート	1	SPCC t0.8	メラミン焼付塗装・白
3	枠取付バネ	2	SWP	
4				
5				
6				

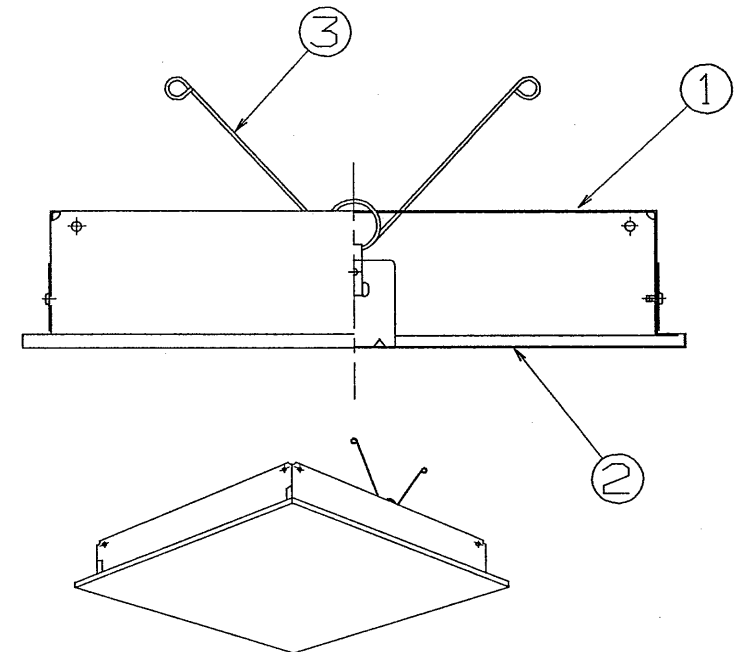

適合連結金具C-129

電圧 V	点灯方式	質量 Kg	形名	品名
		1.5	P-320	東芝システムアップ用 設備プレート(フサギ用)
設計 (山田)	担当 (山田)	検図 (山田)	承認 (山田)	図番 F9592/C
単位 mm	第三角法			発行 東芝ライテック株式会社