




ET-1020

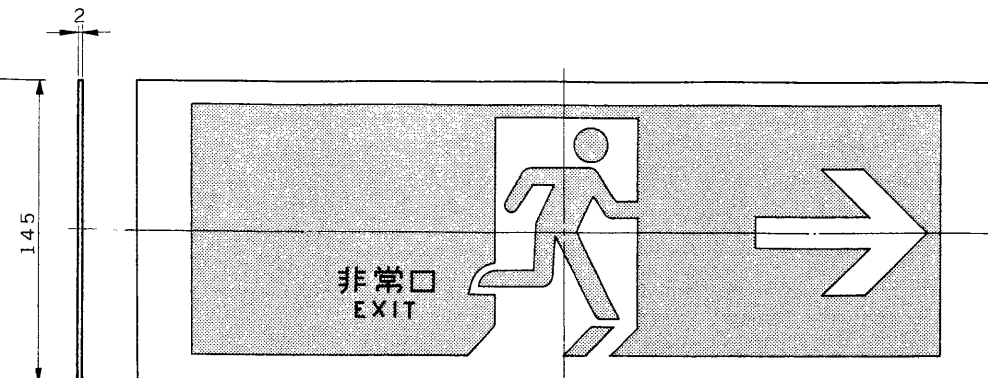

ET-1021R

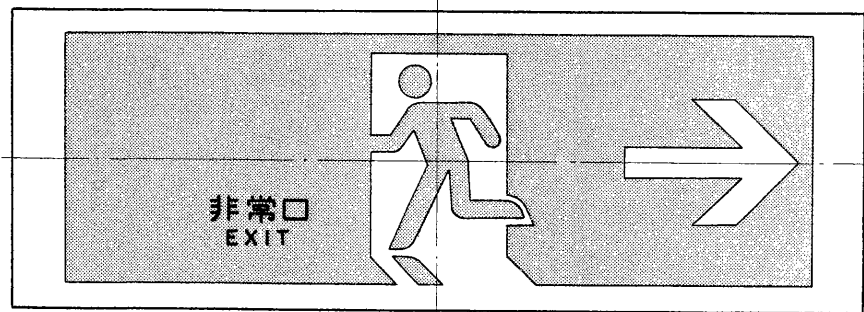


ET-1021

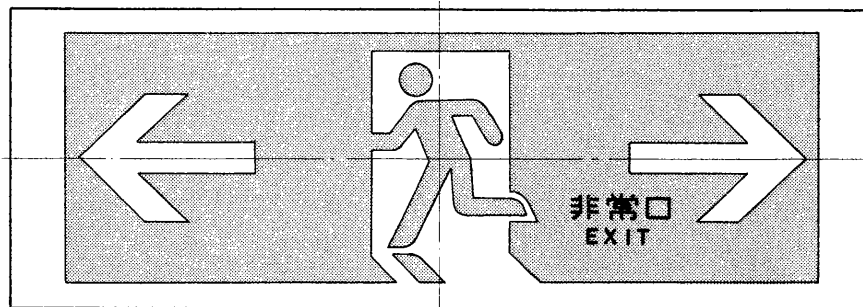

ET-1023

有効表示面 121×363

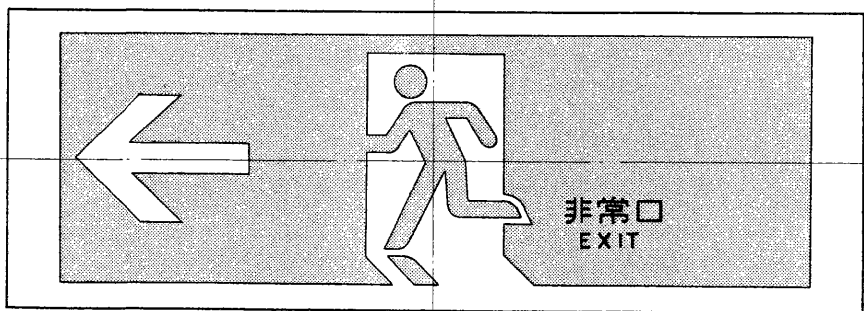

ET-1022

安全上のご注意	
△警告	1. 避難口誘導灯専用表示板です。適合する避難口誘導灯器具以外には使用できません。
	2. 適合光源の種類、本数により、適合する器具と表示板との組み合わせが異なります。間違えた組み合わせは正確な避難誘導が行えない原因となります。
	3. 直射日光の当たる場所、高温になる場所では使用しないでください。変形、変色の原因となります。

材質：塩ビ（乳白）
 板厚：t2
 地：緑
 シンボル：緑
 文字：白
 矢印：白

生産完了



誘導灯認定委員会合格品
 型式認定番号 PP1-01

電圧	適合器具	質量	形名	ET-1020・1021R ET-1021・1022 ET-1023
		160g	品名	東芝避難口誘導灯表示板
設計	担当	検図	承認	図番
松野	松野	山本	山本	F9356/E
単位 mm		第三角法	発行	-

東芝ライテック株式会社