


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

E17035A **TOSHIBA** '97. 10. 142

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
9	ラ ベ ル	1	テトロン フィルム		1	外 装 チ ュ ー ブ	1	PVC	
10	お 願 い ラ ベ ル	1	上 質 紙		2	当 板	1	ボ ー ル 紙	
					3	接 続 端 子	1	ナイロン66	
					4	(+)リード線			φ0.18/30芯 耐熱線(赤色)
					5	(-)リード線			φ0.18/30芯 耐熱線(黒色)
					6	ヒューズホルダー	1	ナイロン6	
					7	ヒ ユ ー ズ	1		5A
					8	ヒューズ定格ラベル	1	テトロン フィルム	

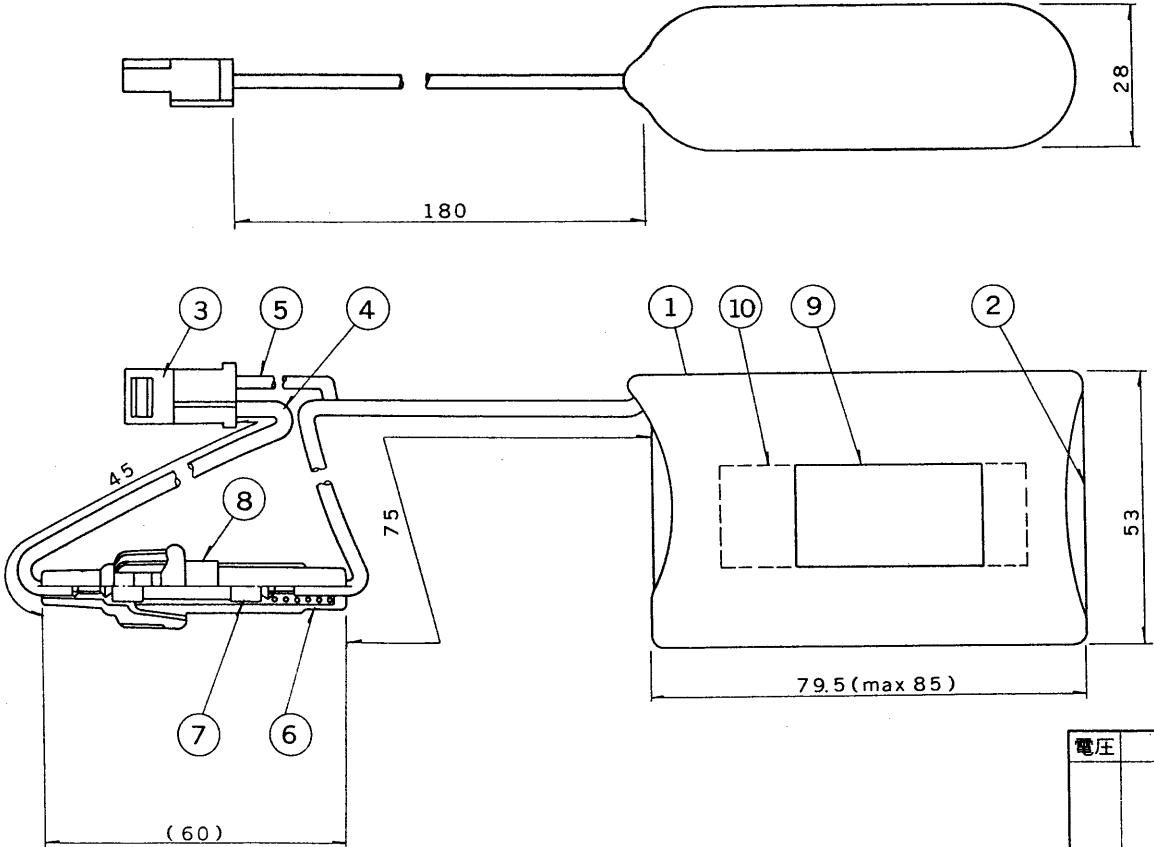

電 圧		質 量	形 名	3NR-CH-S
		220g	品 名	東 芝 非 常 灯 電 池 (3.6V2300mAh)
設 計	担 当	検 査	承 認	図 番
松 里 孝	松 里 孝	伊 藤 誠	川 立 隆	F9868/A
単 位 mm	第 三 角 法	発 行	—	—
東芝ライテック株式会社				